


Systém SPOJOVACÍCH KOTEV

1 – 10 | Sloupové otočné jeřáby PRAKTIKUS PS

- Ideální pro zvedání, spuštění a přepravu břemen
- Kvalitní zpracování
- Flexibilní upevnění při montáži s více variantami

Rozsah otáčení: 270°. Základní nátěr: žlutá nardisová RAL 1007. Konstrukční výška: 3290 mm. Hloubka základu: 1000 mm. Spodní hrana výložníku jeřábu: 2500 mm.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nosnost	kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500	1000
Šířka příruby	mm	55	55	64	55	64	82	82	82	100	100
Výška zvedacího mechanismu	mm	433	433	433	433	433	433	480	480	480	573
Rozměry základu	mm	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1050 x 1050	1200 x 1200	1300 x 1300	1300 x 1300	1450 x 1450	1600 x 1600	1600 x 1600
Vyložení	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000
Provedení otočných jeřábů											
jeřáb bez elektrického kladkostroje	Čís.	986 118 6F	986 120 6F	986 121 6F	986 122 6F	986 123 6F	609 934 6F	609 939 6F	609 944 6F	609 948 6F	609 953 6F
	KČ	69.900,-	73.900,-	77.900,-	69.000,-	67.500,-	83.600,-	78.500,-	88.900,-	96.600,-	106.000,-
jeřáb s elektrickým kladkostrojem a ručním pojezdem	Čís.	969 004 6F	969 005 6F	969 006 6F	969 007 6F	969 008 6F	969 009 6F	969 011 6F	969 012 6F	969 013 6F	969 014 6F
	KČ	125.000,-	126.000,-	129.000,-	120.000,-	149.000,-	144.000,-	148.000,-	162.000,-	167.000,-	182.000,-

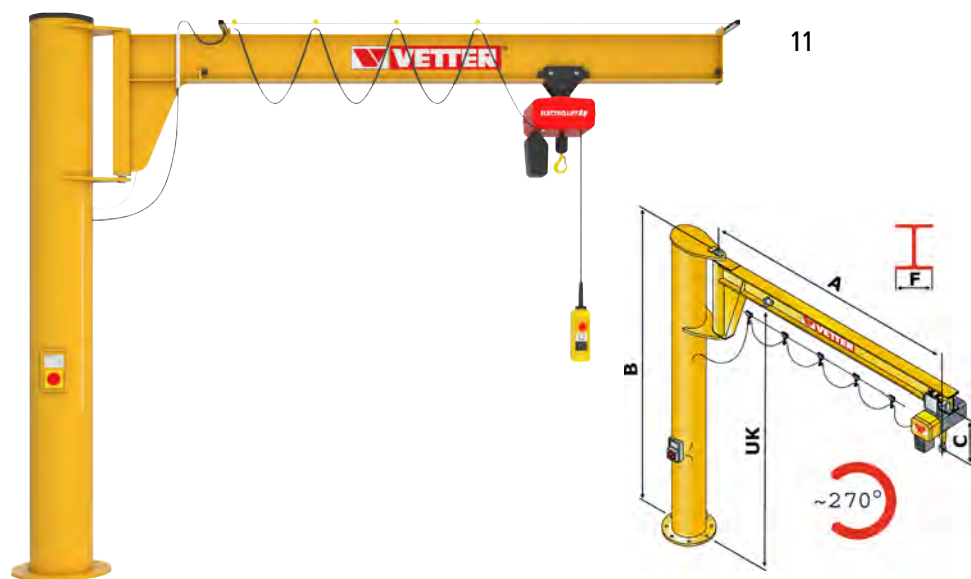

11 – 20 | Sloupové otočné jeřáby ASSISTENT AS

- Kompaktní konstrukce, ideální pro nízké prostory
- Kvalitní zpracování
- Flexibilní upevnění při montáži s více variantami

Rozsah otáčení: 270°. Základní nátěr: žlutá nardisová RAL 1007. Spodní hrana výložníku jeřábu: 2500 mm.

Větší výběr online!

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nosnost	kg	250	250	250	250	500	500	500	500	1000	1000
Šířka příruby	mm	91	120	120	120	120	120	150	150	120	150
Konstrakční výška	mm	2790	2845	2845	2845	2845	2845	2945	2945	2845	2945
Výška zvedacího mechanismu	mm	433	433	433	433	480	480	480	480	573	573
Rozměry základu	mm	1050 x 1050	1450 x 1450	1250 x 1250	1350 x 1350	1300 x 1300	1450 x 1450	1750 x 1750	1650 x 1650	1600 x 1600	1800 x 1800
Vyložení	mm	3000	6000	4000	5000	3000	4000	6000	5000	3000	4000
Provedení otočných jeřábů											
jeřáb bez elektrického kladkostroje	Čís.	750 247 6F	609 908 6F	750 255 6F	750 263 6F	750 298 6F	750 301 6F	609 921 6F	936 600 6F	936 740 6F	936 880 6F
	KČ	91.000,-	142.000,-	113.000,-	135.000,-	82.800,-	92.500,-	135.000,-	117.000,-	93.900,-	126.000,-
jeřáb s elektrickým kladkostrojem a ručním pojezdem	Čís.	968 970 6F	968 973 6F	968 971 6F	968 972 6F	968 974 6F	968 975 6F	968 977 6F	968 976 6F	968 979 6F	968 980 6F
	KČ	134.000,-	169.000,-	159.000,-	159.000,-	151.000,-	162.000,-	202.000,-	184.000,-	159.000,-	200.000,-