




1–9 | Permanentní zvedací magnety

- Velmi snadná obsluha překlapanutím páčky
- Vysoce koncentrovaná energie zaručuje konstantní a spolehlivé držení
- Břemeno je šetrně drženo silou magnetu a nedojde k jeho poškození



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přípustná nosnost pro plochý materiál kg	125	150	250	300	300	500	600	1000	2000
Přípustná nosnost pro kruhový materiál kg	50	60	100	120	150	200	250	400	800
Hmotnost kg	3.7	7.2	6	16.6	6.3	15	15.2	34	80
Šířka mm	79	79	79	106	79	106	106	133	166
Pro průměr kruhového materiálu max. mm	300	240	300	290	300	400	400	450	600
Výška mm	161	142	142	190	142	189	189	219	293
Délka mm	121	189	189	250	189	249	249	342	441
Pro tloušťku stěny kruhového materiálu min. mm	10	6	10	8	10	15	15	25	35
Pro tloušťku stěny plochého materiálu min. mm	20	8	20	10	20	25	25	40	55
Délka součásti max. mm	1000	1500	1500	2000	1500	2000	2000	3000	3000
Čís.	927 475 6F	604 277 6F	927 471 6F	604 278 6F	609 989 6F	927 472 6F	609 990 6F	927 474 6F	927 476 6F
Kč	8.990,-	18.900,-	14.900,-	27.900,-	16.900,-	22.900,-	25.900,-	39.900,-	69.900,-

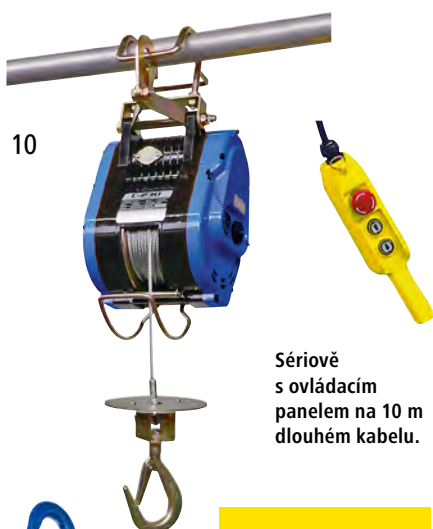

10

10–13 | Elektrické stavební lanové navijáky

- Automatické vypnutí po navinutí lana
- Naviják s lanem a bezpečnostním hákem je ihned připraven k použití
- Háček s bezpečnostním zajištěním, otočný o 360°

Napětí: 230 V. Délka kabelu: 5 m. Stupeň elektrického krytí: IP44.

	10	11	12	13
Nosnost kg	80	160	230	300
Délka lana m	23	30	24	24
Rychlost lana m/min	18–30	15–22	9–14	9–13
Výkon kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Velikost proudu A	4	6	6.5	7.5
Hmotnost kg	18	23	24	25
Čís.	604 998 6F	604 999 6F	601 994 6F	605 001 6F
Kč	18.700,-	22.600,-	26.900,-	31.900,-

Sériově s ovládacím panelem na 10 m dlouhém kabelu.

NOVINKA

14–15 | Pákové kladkostroje PLX-III

- Jednoduchý chod naprázdno
- Praktický koncový kus řetězu
- Mimořádně robustní

Zdvih: 1500 mm. Materiál pouzdra: kov.

14 | Nosnost: 750 kg. Počet větví řetězu: 1 ks. Konstrukční výška (vnitřní hrana nástrojového / závěsného háku): 320 mm. Stisk páky při plném zatížení: 14 daN. **Čís. 569 876 6F Kč 5.310,-**

15 | Nosnost: 1500 kg. Počet větví řetězu: 1 ks. Konstrukční výška (vnitřní hrana nástrojového / závěsného háku): 380 mm. Stisk páky při plném zatížení: 24 daN. **Čís. 569 877 6F Kč 6.820,-**



16

16–17 | Pákové kladkostroje AH

- Kompaktní a lehká konstrukce z hliníku
- Použití při teplotě okolí od -20 °C do +60 °C
- Robustní koncový kus řetězu pro spolehlivé držení

Zdvih: 1.5 m. Počet větví řetězu: 1 ks. Materiál pouzdra: hliník.

16 | Nosnost: 250 kg. Konstrukční výška (vnitřní hrana nástrojového / závěsného háku): 223 mm. Stisk páky při plném zatížení: 17. **Čís. 491 269 6F Kč 3.420,-**

17 | Nosnost: 800 kg. Konstrukční výška (vnitřní hrana nástrojového / závěsného háku): 329 mm. Stisk páky při plném zatížení: 22. **Čís. 491 270 6F Kč 9.740,-**