



11

Ideální pro nádoby v euroformátu 600 x 400 mm.



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT **basic**

11 – 12 | Dopravní podvozky EASY

- S praktickou nosnou rukojetí
- Možnost flexibilního propojení více podvozků
- Kola nezanechávají stopy

Nosnost: 150 kg. Délka ložné plochy: 600 mm. Šířka ložné plochy: 400 mm. Délka: 600 mm. Šířka: 400 mm. Výška: 125 mm. Materiál ložné plochy: polypropylen.

Vybavení koly: 4 otočná kola. Provedení kola: termoplastické pryžové obruče. Ø kola: 75 mm. Počet rukojetí: 1 ks. Provedení rukojetí: nosné rukojetí. Hmotnost: 3.1 kg. Počet kol: 4 ks. Oblast použití: pro přepravky.


11 | Čís. 489 953 6F Kč 1.170,-

12 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 489 954 6F Kč 1.060,-

Od

Kč 990,-

Čís. 114 520 6F

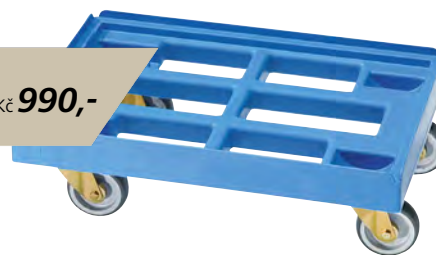

9

9 – 10 | Dopravní podvozky

- Stohovatelné, šetří místo
- Ložná plocha 100% recyklovatelná
- Stabilní a lehký

Nosnost: 300 kg. Vybavení koly: 4 otočná kola. Provedení kola: termoplastické pryžové obruče. Ø kola: 100 mm. Počet kol: 4 ks. Vybavení: rám z úhlových profilů. Oblast použití: pro přepravky. w

Délka ložné plochy: 600 mm. Šířka ložné plochy: 400 mm. Délka: 610 mm. Šířka: 410 mm. Výška: 195 mm. Materiál ložné plochy: polyetylén (nízkotlaký PE / HDPE). Barva ložné plochy: světlá modrá RAL 5012. Uložení kola: válečkové ložisko. Hmotnost: 4.7 kg.

9 | Čís. 968 453 6F Kč 1.090,-

10 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 114 520 6F Kč 990,-

13 – 14 | Dopravní podvozek XL

- Extra stabilní konstrukce
- Stohovatelné, šetří místo
- Z polyetylenu (HDPE), 100% recyklovatelný

Nosnost: 500 kg. Délka ložné plochy: 810 mm. Šířka ložné plochy: 720 mm. Ložná výška: 195 mm. Délka: 810 mm. Šířka: 720 mm. Výška: 195 mm. Materiál ložné plochy: polyetylén (nízkotlaký PE / HDPE). Vybavení koly: 2 otočná kola, 2 pevná kola. Provedení kola: polypropylen. Ø kola: 108 mm. Uložení kola: válečkové ložisko. Hmotnost: 9 kg. Oblast použití: rozdílné.



14

13 | Barva ložné plochy: světlá modrá RAL 5012.

Čís. 968 454 6F Kč 1.200,-

Barva ložné plochy: světlá modrá RAL 5012. Minimální objednácní množství: 5 ks.

14 | Čís. 114 521 6F Kč 1.090,-



17

19

15 – 20 | Dopravní podvozky

- Pro euro normované přepravky
- Mimořádně robustní
- Nenáročná údržba

Délka ložné plochy: 605 mm. Šířka ložné plochy: 410 mm. Materiál ložné plochy: plast ABS. Barva ložné plochy: modrá. Vybavení koly: 4 otočná kola. Ø kola: 100 mm. Uložení kola: kuličkové ložisko. Oblast použití: pro přepravky.

Nosnost: 250 kg. Provedení kola: polyamid. Hmotnost: 3.9 kg. Vybavení: záchytné rohy.

15 | Čís. 944 534 6F Kč 1.640,-

16 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 114 518 6F Kč 1.490,-

Nosnost: 250 kg. Provedení kola: plná guma. Hmotnost: 4.8 kg. Vybavení: rám z úhlových profilů.

17 | Čís. 704 627 6F Kč 1.640,-

18 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 114 513 6F Kč 1.490,-

Nosnost: 250 kg. Provedení kola: polypropylen. Hmotnost: 4.6 kg. Vybavení: rám z úhlových profilů.

19 | Čís. 704 626 6F Kč 1.580,-

20 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 114 512 6F Kč 1.440,-



15



21

21 – 22 | Dopravní podvozky

- Pro euro normované přepravky
- Lze stohovat při otočení o 180°
- Kola s ochranou proti vláknům

Nosnost: 500 kg. Délka ložné plochy: 800 mm. Šířka ložné plochy: 600 mm. Materiál ložné plochy: polypropylen. Barva ložné

plochy: černá. Vybavení koly: 2 otočná kola, 2 pevná kola. Provedení kola: polyamid. Ø kola: 125 mm. Uložení kola: kuličkové ložisko. Hmotnost: 6.77 kg. Oblast použití: rozdílné.

21 | Čís. 114 398 6F Kč 2.080,-

22 | Minimální objednácní množství: 5 ks. Čís. 114 544 6F Kč 1.890,-