




## 1–2 | Plastové poloviční palety

- S vnější hranou 7 mm
- Pro frekventované univerzální použití v rámci celého řetězce dodávání zboží
- Odolné vůči vlhkosti a plísni

Délka: 800 mm. Šířka: 600 mm.  
Výška: 160 mm. Nosnost statická: 2000 kg.  
Nosnost dynamická: 500 kg. Možnost zajištění: 4-stranně. Teplotní odolnost: -40 °C až +70 °C.

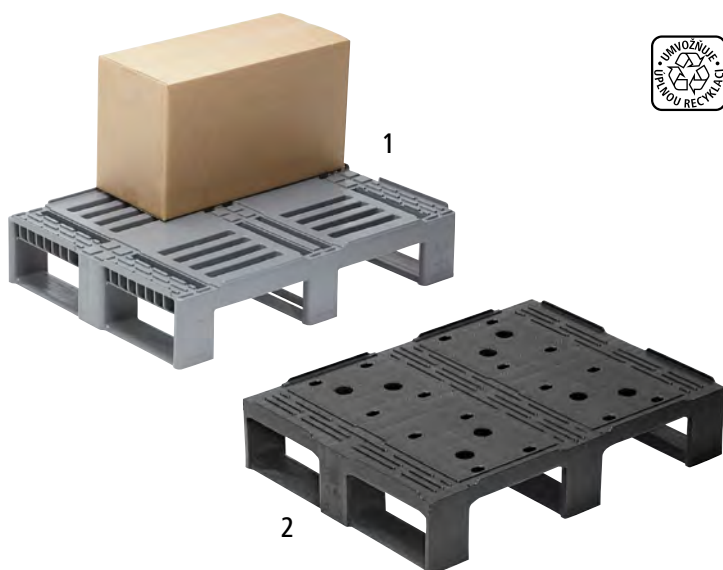


	1	2
<b>Barva</b>	černá	šedá
Zajižďecí šířka úzká strana	mm 567	555
Zajižďecí šířka podélná strana	mm 604	600
Zajižďecí výška úzká strana	mm 100	95
Zajižďecí výška podélná strana	mm 120	110
<b>Minimální objednávací množství</b>		
1 ks	Čís. 484 549 6F Kč 1.410,-	114 228 6F 1.410,-
10 ks	Čís. 484 550 6F Kč 1.280,-	114 229 6F 1.280,-



## 3–5 | EURO plastové palety

- Robustní provedení s plnou horní plochou a žebrovanou spodní plochou
- Konstrukce vhodná pro automatickou manipulaci s paletami
- Lišty ližin lze jednotlivě vyměňovat

Materiál: recyklovaný polyetylén. Délka: 1200 mm.  
Šířka: 800 mm. Zajižďecí výška: 100 mm. Zajižďecí šířka úzká strana: 585 mm. Zajižďecí šířka podélná strana: 790 mm. Teplotní odolnost: -30 °C až +70 °C.

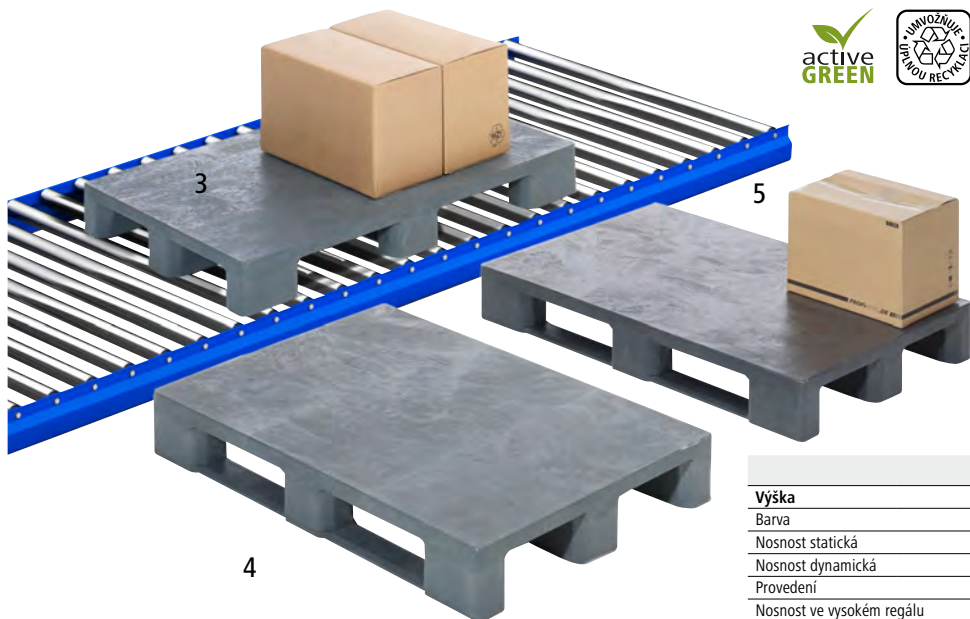

	3	4	5
<b>Výška</b>	mm 140	155	155
<b>Barva</b>	šedá	antracitová	šedá
Nosnost statická	kg 5000	6000	6000
Nosnost dynamická	kg 1500	2500	2500
Provedení	9 noh	3 podélné ližiny	3 podélné ližiny
Nosnost ve vysokém regálu		500	500
<b>Minimální objednávací množství</b>			
1 ks	Čís. 117 680 6F Kč 1.420,-	516 531 6F 1.640,-	516 529 6F 1.780,-
10 ks	Čís. 117 677 6F Kč 1.290,-	516 532 6F 1.490,-	516 530 6F 1.620,-

Na vyžádání lze dodat také s technologií RFID nebo vnější hranou.

## 6–8 | Ližinové palety

- Odolné vůči vlhkosti a plísni
- Pro použití ve skladovém a regálovém systému a v nepotravinářské oblasti

Délka: 1200 mm. Barva: černá. Možnost zajištění: 4-stranně. Teplotní odolnost: -40 °C až +70 °C.

Materiál: recyklovaný polyetylén.



Na vyžádání lze dodat bez vnější hrany.

	6	7	8
<b>Šířka</b>	mm 800	800	1000
<b>Výška</b>	mm 150	160	150
Nosnost statická	kg 5000	7500	5000
Nosnost dynamická	kg 1000	1250	1000
Provedení	s otvory	zavřené	s otvory
Zajižďecí výška	mm 100	100	120
Zajižďecí šířka úzká strana	mm 595	780	710
Zajižďecí šířka podélná strana	mm 775	600	780
Nosnost ve vysokém regálu	kg 400	1000	400
<b>Minimální objednávací množství</b>			
1 ks	Čís. 752 649 6F Kč 1.200,-	116 175 6F 2.600,-	114 230 6F 1.820,-
10 ks	Čís. 165 816 6F Kč 1.090,-	116 176 6F 2.360,-	114 231 6F 1.650,-