



**U** Povolení stavebního dozoru  
DIBt, Berlin  
(Německý institut pro  
stavební techniku)


## 20–23 | Nízké ocelové ploché vany

- Snadné pojiždění, malá potřeba místa, velké vany
- Díky obzvláště nízké konstrukční výšce pouhých 78 mm lze snadno pojiždět a přecházet s rudy na sudy, zdvižnými vozíky, stohovači atd.
- Velké rástrové rozměry – s několika vanami lze pokrýt velké plochy – cenová výhoda

Výška: 78 mm. Materiál: ocelový plech.  
Mřížkový rošt: s vyjímatelnými žárově pozinkovanými mřížkovými rošty.  
Povrch: žárově pozinkováno. Provedení: lze přejíždět, pochůzně. Nosnost: 5000 kg/

Vana se záchytným objemem 242 litrů je vhodná ke skladování 200litrových sudů.

		20	21	22	23
Délka	mm	1350	1900	2850	2850
Šířka	mm	1350	1350	1350	1900
Záchytný objem	l	82	118	172	242
	Čís.	523 523 6F	523 524 6F	523 525 6F	523 527 6F
	Kč	10.100,-	13.100,-	18.400,-	30.000,-

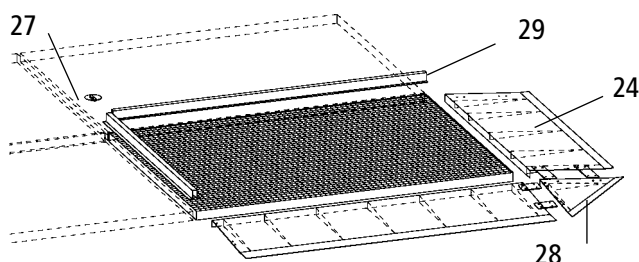

### 27 | Křížové spojky

Povrch: pozinkováno.

27 | Čís. 523 532 6F Kč 530,-

### 28 | Najížděcí rohy

Délka: 500 mm. Šířka: 500 mm.

Povrch: pozinkováno. Zatížení kol max.: 500 kg.

28 | Čís. 523 531 6F Kč 3.810,-

### 24–26 | Najížděcí rampy

Šířka: 500 mm. Povrch: pozinkováno.  
Zatížení kol max.: 500 kg.

24 | Délka: 1350 mm.

Čís. 523 528 6F Kč 4.910,-

25 | Délka: 1900 mm.

Čís. 523 529 6F Kč 6.260,-

26 | Délka: 2850 mm.

Čís. 523 530 6F Kč 8.980,-

### 29–31 | Vanové spojky

Povrch: pozinkováno. Šířka: 55 mm.

29 | Délka: 1350 mm.

Čís. 523 533 6F Kč 610,-

30 | Délka: 1900 mm.

Čís. 523 535 6F Kč 680,-

31 | Délka: 2850 mm.

Čís. 523 536 6F Kč 1.070,-

## 32–39 | Plastové ploché vany

- Z polyetylenu – robustní, s dlouhou životností, vysoce odolná vůči agresivním kapalinám, jako jsou kyseliny, louhy, oleje atd.
- Ideální k pokrytí ploch – možnost pojiždění rudy na sudy, možnost přecházení
- Se schválením pro bezpečné skladování a stáčení kapalin ohrožujících vodu kategorií GHS 1–4

Výška: 150 mm. Materiál: polyetylén.  
Barva: modrá. Provedení: lze přejíždět, pochůzně. Nosnost: 800 kg/m<sup>2</sup>. Zkušební značka: Všeobecné povolení stavebního dozoru DiBt, Berlín. Třídy nebezpečí: pro kapaliny ohrožující vodu kategorií GHS 1–4.



**U** Povolení stavebního dozoru  
DIBt, Berlin  
(Německý institut pro  
stavební techniku)

		32	33	34	35	36	37	38	39
Mřížkový rošt		ocel	PE	ocel	PE	ocel	PE	ocel	PE
Délka	mm	1500	1500	1500	1500	2200	2200	3000	3000
Šířka	mm	800	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Záchytný objem	l	125	125	220	220	355	355	400	400
	Čís.	523 537 6F	523 538 6F	761 713 6F	761 714 6F	523 539 6F	523 540 6F	761 715 6F	761 716 6F
	Kč	10.700,-	11.700,-	16.800,-	20.200,-	22.400,-	24.500,-	30.400,-	32.700,-

### 40 | Křížové spojky

40 | Čís. 761 720 6F Kč 940,-

### 41 | Zpevnění okrajů

41 | Čís. 761 719 6F Kč 630,-

### 42 | Najížděcí rampy z PE

Délka: 900 mm. Šířka: 940 mm.  
Materiál: polyetylén. Výška: 150 mm.


42 | Čís. 761 721 6F Kč 8.420,-

### 43 | Distanční spojky

43 | Čís. 983 684 6F Kč 390,-

### 44–47 | Spojovací prvky

		44	45	46	47
Délka	mm	720	1420	2120	2920
	Čís.	523 541 6F	761 717 6F	523 543 6F	761 718 6F
	Kč	610,-	790,-	1.010,-	1.270,-

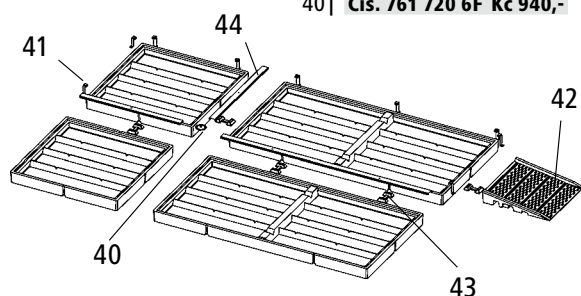

Doprava vždy ZDARMA  
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

**KAISER+KRAFT**