



Protiskluzný

15–19 | Samolepicí protiskluzové pásy

- Pro použití uvnitř
- Pro zóny s nebezpečím uklouznutí, jako jsou schody, žebříky, rampy atp.
- Protiskluzovost R13 podle EN 13522

Výška: 0,5 mm. Materiál: oxid hliníkový a uhlíkatý křemičitý. Teplotní odolnost: -20 °C až +60 °C. Délka: 18300 mm. Vlastnost: protiskluzové. Pracovní prostředí: suché.



		15	16	17	18	19	
Šířka	mm	25	50	50	102	152	
Hmotnost	kg	1	1	2	4	6	
Hmotnost každého kusu	kg	0,5		1	2	3	
Bal.j.	ks	2		2	2	2	
Barva	Minimální objednávací množství						
černá	1 bal.j.	Čís. Kč	925 989 6F 1.530,-		925 990 6F 3.080,-	925 991 6F 6.160,-	925 992 6F 9.230,-
černá	1 ks	Čís. Kč		925 922 6F 1.760,-			
žlutá	1 ks	Čís. Kč		926 925 6F 1.680,-			
černá	3 ks	Čís. Kč		926 925 6F 1.680,-			
žlutá	3 ks	Čís. Kč		926 925 6F 1.680,-			
červená	1 ks	Čís. Kč		925 924 6F 1.760,-			
bílá	3 ks	Čís. Kč		926 926 6F 1.680,-			
červená	3 ks	Čís. Kč		926 926 6F 1.680,-			
bílá	3 ks	Čís. Kč		926 926 6F 1.680,-			
fluorescenční	1 ks	Čís. Kč		906 796 6F 2.260,-			
fluorescenční	3 ks	Čís. Kč		926 928 6F 2.150,-			
transparentní	1 ks	Čís. Kč		925 921 6F 1.650,-			
transparentní	3 ks	Čís. Kč		926 924 6F 1.570,-			
žlutá	1 ks	Čís. Kč		925 927 6F 1.650,-			
žlutá	3 ks	Čís. Kč		926 927 6F 1.570,-			

Lze je použít též jako bezpečnostní značení na strojích nebo nouzových východech.



20–21 | Rohože pro ochranu kolien

- Redukce zatížení kolien a zad
- Praktická nosná rukojeť
- Odolné vůči oleji a mnoha chemikáliím

Hmotnost každého kusu: 1 kg. Bal.j.: 2 ks.




Odolné
chemikáliím

20 | Čís. 926 909 6F Kč/bal.j. 1.640,-

21 | Minimální objednávací množství: 3 bal.j.
Čís. 985 811 6F Kč/bal.j. 1.560,-

Šířka: 360 mm. Výška: 25 mm.
Materiál: směs PVC a nitrilu. Teplotní odolnost: -20 °C až +60 °C. Barva: černá.
Délka: 530 mm. Hmotnost: 2 kg.
Vlastnost: odolné vůči chemikáliím.
Pracovní prostředí: suché. Povrch: plný.

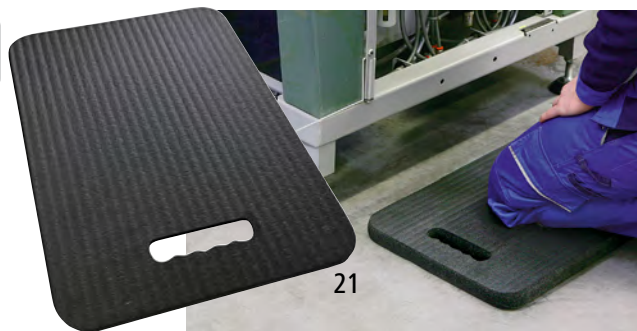

22–24 | Kabelové můstky – pro použití uvnitř

- Ochrana kabelů, hadic a trubek před poškozením
- Upevnění dvojitou lepicí páskou
- Průměr komory 25 mm

Délka: 1500 mm. Šířka: 200 mm. Výška: 35 mm.
Materiál: PVC. Hmotnost: 5,4 kg. Počet kabelových kanálů: 2 ks.

22 | Barva: černá.

Čís. 503 105 6F Kč 2.590,-

23 | Barva: černá / žlutá.

Čís. 503 106 6F Kč 2.590,-

24 | Barva: světlá šedá.

Čís. 503 107 6F Kč 2.590,-



25–28 | Hliníkové kabelové můstky

- Kabely, hadice a trubky okamžitě přestanou být riziky zakopnutí!
- Lze přejíždět vozidly s pneumatikami do 1,5 t
- S podélnými spojkami a dvojitou lepicí páskou

Šířka: 80 mm. Výška: 20 mm. Materiál: hliník. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Funkce: pojízdné. Počet kabelových kanálů: 1 ks. Průměr kabelového kanálu: 16 mm.

		25	26	27	28
Délka	mm	1500	1500	2000	2000
Bal.j.	ks	1	4	1	4
Barva					
černá	Čís. Kč / bal.j.	503 108 6F 1.390,-	503 111 6F 5.280,-	969 522 6F 1.890,-	969 526 6F 7.290,-
černá	Čís. Kč / bal.j.	503 109 6F 1.390,-	503 112 6F 5.280,-	969 523 6F 1.890,-	969 527 6F 7.290,-
žlutá	Čís. Kč / bal.j.	503 110 6F 1.390,-	503 113 6F 5.280,-	969 525 6F 1.890,-	969 528 6F 7.290,-



Lze
přejíždět

Pro použití uvnitř.

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT

557

PROVOZ