

9–11 | Protiskluzové podlahové desky

- Vhodné pro rampy, plošiny, můstky, průchody a schody
- Protiskluzové provedení R13
- Zabraňují šíření požáru podle třídy ochrany Bfl-S1 podle EN 13501

Šířka: 800 mm. Výška: 5 mm. Materiál: silikonkarbid. Teplotní odolnost: -20 °C až +60 °C. Délka: 1200 mm. Hmotnost: 8 kg. Hmotnost: 10 kg/m². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím / nesnadno zápalné / pojízdné. Pracovní prostředí: mokré / mastné. Povrch: plný.

9 | Barva: černá.

Čís. 969 503 6F Kč 3.290,-

10 | Barva: šedá.

Čís. 969 504 6F Kč 3.290,-

11 | Barva: žlutá.

Čís. 969 505 6F Kč 3.290,-



Odolné chemikáliím



Těžko zápalné



Vhodné i pro venkovní prostředí



Lze přejíždět



Protiskluzný




Odolné chemikáliím



Vhodné i pro venkovní prostředí



Protiskluzný

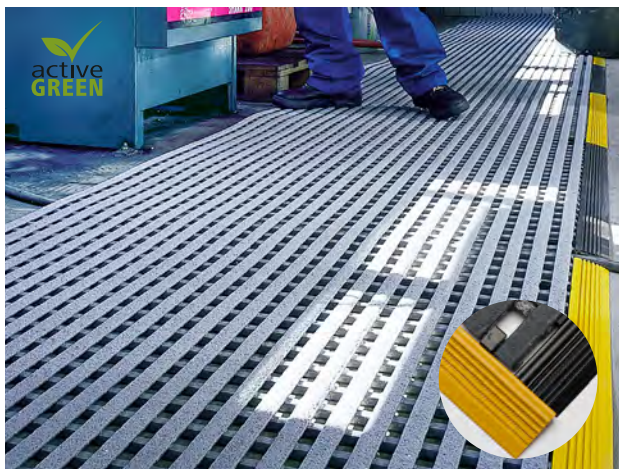

Odolné chemikáliím



Vhodné i pro venkovní prostředí



Protiskluzný



12–19 | Průmyslové rošty

- Vhodné při výskytu třísek
- Protiskluzové provedení R11/V10 podle DIN 51130/GUV-R 181
- Odolné vůči olejům, tukům, běžným chemikáliím

Výška: 18 mm. Materiál: recyklovaný polyetylén. Teplotní odolnost: -35 °C až +60 °C. Barva: šedá. Hmotnost: 6 kg/m². Zatížitelnost: 1.9 t/dm². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím. Pracovní prostředí: suché / mastné. Šířka lišty: 23 mm. Povrch: otevřený. Nestandardní rozměry jsou možné.

Délka role max.: 30 m. Odběr jako: přířez / bm.

12 | Šířka: 600 mm. Hmotnost: 4.2 kg. Čís. 688 576 6F Kč/m 1.190,-

13 | Šířka: 800 mm. Hmotnost: 5.6 kg.

Čís. 688 584 6F Kč/m 1.640,-

14 | Šířka: 1000 mm. Hmotnost: 7 kg.

Čís. 688 592 6F Kč/m 2.150,-

15 | Šířka: 1200 mm. Hmotnost: 7.2 kg.

Čís. 516 183 6F Kč/m 2.390,-

Délka: 10 m. Délka role max.: 10 m. Odběr jako: role 10 m.

16 | Šířka: 600 mm. Hmotnost: 36 kg.

Čís. 502 651 6F Kč 11.700,-

17 | Šířka: 800 mm. Hmotnost: 48 kg.

Čís. 502 649 6F Kč 13.900,-

18 | Šířka: 1000 mm. Hmotnost: 60 kg.

Čís. 502 648 6F Kč 18.600,-

19 | Šířka: 1200 mm. Hmotnost: 72 kg.

Čís. 516 184 6F Kč 22.900,-

20–27 | Průmyslové rošty

- Vydrží extrémní zatížení
- Protiskluzové provedení R12/V10 podle DIN 51130/GUV-R 181
- Také pro venkovní použití

Výška: 18 mm. Materiál: recyklovaný polyetylén. Teplotní odolnost: -35 °C až +60 °C. Barva: černá. Hmotnost: 6 kg/m². Zatížitelnost: 1.9 t/dm². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím. Pracovní prostředí: suché / mastné. Šířka lišty: 23 mm. Povrch: otevřený. Nestandardní rozměry jsou možné.

Délka role max.: 30 m. Odběr jako: přířez / bm.

20 | Šířka: 600 mm. Hmotnost: 3.6 kg.

Čís. 916 126 6F Kč/m 1.390,-

21 | Šířka: 800 mm. Hmotnost: 4.8 kg.

Čís. 916 127 6F Kč/m 1.680,-

22 | Šířka: 1000 mm. Hmotnost: 6 kg.

Čís. 916 128 6F Kč/m 2.230,-

23 | Šířka: 1200 mm. Hmotnost: 7.2 kg.

Čís. 516 185 6F Kč/m 2.490,-

Délka: 10 m. Délka role max.: 10 m. Odběr jako: role 10 m.

24 | Šířka: 600 mm. Hmotnost: 36 kg.

Čís. 502 654 6F Kč 11.900,-

25 | Šířka: 800 mm. Hmotnost: 48 kg.

Čís. 502 653 6F Kč 14.900,-

26 | Šířka: 1000 mm. Hmotnost: 60 kg.

Čís. 502 652 6F Kč 20.500,-

27 | Šířka: 1200 mm. Hmotnost: 72 kg.

Čís. 516 186 6F Kč 23.900,-

28 | Provedení: pro podélnou stranu. Barva: černá / žlutá.

Čís. 731 679 6F Kč/m 390,-

29 | Provedení: pro širokou stranu. Barva: černá / žlutá.

Čís. 731 678 6F Kč/m 390,-

30 | Provedení: pro širokou stranu. Barva: černá.

Čís. 731 677 6F Kč/m 290,-

31 | Provedení: pro podélnou stranu. Barva: černá.

Čís. 688 665 6F Kč/m 390,-

U přířezů mohou v závislosti na materiálu vznikat rozměrové tolerance až ±5%.

Přířezy jsou vyráběny speciálně podle zadání zákazníka a jejich vrácení je tedy vyloučeno.

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT

569

PROVOZ