

## 13 – 17 | Hadicové navijáky

- Stabilní ocelové provedení pro robustní průmyslové použití
- Snížený oděr hadice díky válečkům z PVC na výstupu

Materiál pouzdra: ocel, s práškovým vypalovaným lakem.

		13	14	15	16	17
<b>Oblast použití</b>		pro stlačený vzduch a vodu	pro stlačený vzduch a vodu	pro stlačený vzduch a vodu	pro vodu a olej	pro vodu a olej
Max. tlak do	bar	20	20	20	138	155
Jmenovitá světlost hadice		DN 9	DN 12	DN 12	DN 12	DN 9
Vnější přípojka	palce	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Délka hadice	m	20	15	20	15	20
	Čís.	176 329 6F	176 328 6F	176 330 6F	176 331 6F	176 332 6F
	Kč	5.140,-	5.960,-	6.830,-	6.490,-	6.990,-

## 18 – 25 | Hadicové navijáky


Oblast použití: pro vzduch. Max. tlak do: 15 bar. Jmenovitá světlost hadice: DN 10. Vnější přípojka: G 3/8 palce.

Materiál pouzdra: hliníkový odlitek. Možnost upevnění: možnost upevnění na stěně, stropě, podlaze, stroji a vozidlech.

Mechanismus: vratná pružina a možnost aretace.

 **Větší výběr online!**

		18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Délka hadice</b>	m	10	10	12	12	15	15	20	20
Délka	mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Výška	mm	325	325	325	325	375	375	375	375
<b>Provedení</b>		bez brzdy duplex SCS®	s brzdou duplex SCS®	bez brzdy duplex SCS®	s brzdou duplex SCS®	bez brzdy duplex SCS®	s brzdou duplex SCS®	bez brzdy duplex SCS®	s brzdou duplex SCS®
	Čís.	538 725 6F	538 727 6F	233 889 6F	944 128 6F	538 726 6F	538 728 6F	506 193 6F	944 129 6F
	Kč	9.350,-	13.600,-	7.670,-	9.930,-	11.700,-	16.100,-	9.590,-	11.700,-
<b>Příslušenství</b>									
Rychlouzavírací spojka	Čís.	–	233 811 6F	–	–	233 811 6F	–	–	–
	Kč	–	190,-	–	–	190,-	–	–	–
Otočná deska	Čís.	–	233 773 6F	–	–	233 773 6F	–	–	–
	Kč	–	1.140,-	–	–	1.140,-	–	–	–

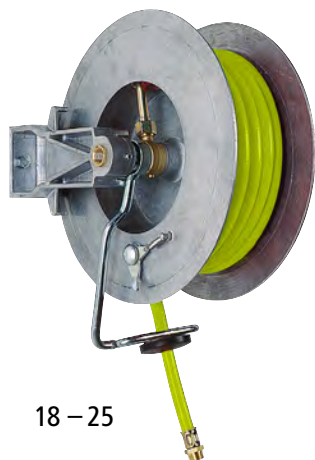

18 – 25



27 + 29



## 31 – 33 | Hadicové navijáky s kontrolovaným zpětným navíjením

- Pro vzduch, vodu a olej – max. 60 barů

Oblast použití: pro vzduch, vodu nebo olej. Max. tlak do: 60 bar. Jmenovitá světlost hadice: DN 12. Vnější přípojka: G 1/2 palce. Provedení: s brzdou duplex SCS®.

## 26 – 30 | Hadicové navijáky

- Stabilní ocelové provedení s dlouhou životností
- Volitelně s navijecí automatikou pro kontrolované brzděné navíjení

Oblast použití: pro vzduch, vodu nebo olej. Max. tlak do: 60 bar. Jmenovitá světlost hadice: DN 12. Vnější přípojka: G 1/2 palce. Materiál pouzdra: nátěr s částečným pozinkováním. Možnost upevnění: možnost upevnění na stěně, stropě, podlaze, stroji a vozidlech. Mechanismus: vratná pružina a možnost aretace. Provedení: bez brzdy duplex SCS®.



Video Online!

### Brzda duplex SCS®.

Brzda duplex SCS® zaručuje kontrolované brzděné navíjení – bez nebezpečí pro člověka a zařízení. Působí pouze ve zpětném směru.

		26	27	28	29	30
<b>Délka hadice</b>	m	10	10	15	15	20
	Čís.	265 098 6F	506 188 6F	265 128 6F	506 189 6F	265 144 6F
	Kč	12.600,-	15.900,-	17.900,-	22.500,-	18.300,-
<b>Příslušenství</b>						
Otočná deska	Čís.	265 233 6F	607 726 6F	265 233 6F	607 726 6F	265 233 6F
	Kč	2.690,-	1.990,-	2.690,-	1.990,-	2.690,-

		31	32	33
<b>Délka hadice</b>	m	10	15	20
	Čís.	944 131 6F	944 133 6F	944 135 6F
	Kč	14.700,-	18.400,-	18.900,-
<b>Příslušenství</b>				
Otočná deska	Čís.	265 233 6F	265 233 6F	265 233 6F
	Kč	2.690,-	2.690,-	2.690,-

Doprava vždy ZDARMA  
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

**KAISER+KRAFT**