

1 | Páskování s PET páskem pro velká zatížení

Materiál pásku: PET pásek pro velká zatížení. Rozsah dodávky: páskovací přístroj, odvíječ, pásek, tyčka pro protažení pásu. Šířka pásu: 19 mm. Oblast použití: těžké produkty. Doba použití: střednědobé skladování. Pevnost v tahu: 650 kg/cm². Tloušťka materiálu: 0,85 mm.

Způsob uzavírání: bez použití sponek. Délka pásu: 1200 m. Provedení odvíječe pásu: pojízdný, s odkládací přihrádkou. Barva odvíječe pásu: pozinkováno. Ø jádra: 406 mm.

	1	
Materiál pásku	PET pásek pro velká zatížení	
Rozsah dodávky	páskovací přístroj, odvíječ, pásek, tyčka pro protažení pásu	
Šířka pásu	mm	19
Oblast použití	těžké produkty	
Doba použití	střednědobé skladování	
Místo použití	pro použití uvnitř i venku	
Pevnost v tahu	kg/cm ²	650
Tloušťka materiálu	mm	0,85
Způsob uzavírání	bez použití sponek	
Délka pásu	m	1200
Provedení odvíječe pásu	pojízdný, s odkládací přihrádkou	
Barva odvíječe pásu	pozinkováno	
Ø jádra	mm	406
Minimální objednávkové množství		
1 ks	Čís.	522 131 6F
	Kč	111.000,-
Průslušenství		
Páskovací přístroje s akumulátorem pro PP, PET pásek	Čís.	483 852 6F
	Kč	98.900,-
Minimální objednávkové množství		
Odvíječ pro pásek z PP, PET a pásek z PET pro vysoká zatížení	Čís.	985 437 6F
	Kč	10.500,-
Minimální objednávkové množství		
PET pásy pro velká zatížení	Čís.	611 276 6F
	Kč	2.290,-
Minimální objednávkové množství		

1




Všechny komponenty lze dodatečně jednotlivě přibjednat.

2 – 14 | Pásy z PP

- Pro automatické a ruční páskování
- Protažení 25%, elastické zpětné protažení 6%
- Cívky s kartonovým jádrem

Materiál: PP. Barva: černá. Doba použití: krátkodobé skladování.

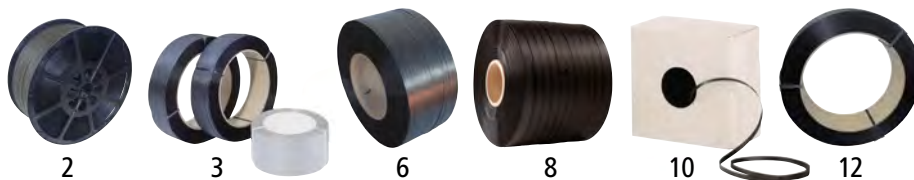

	2	4	6	8	10	12	14
Šířka pásu	12	12	12	13	13	13	13
Délka pásu	2000	2500	3000	500	1000	1500	3000
Tloušťka materiálu	0.38	0.55	0.55	0.65	0.5	0.8	0.6
Pevnost v tahu	135	150	150	150	135	300	165
Ø jádra	55	280	200	62		406	406
Hmotnost	8.2	24	24	9.6	3.5	10.8	12
Navinutí	plastová cívka				zásobní karton		
Hmotnost každého kusu	kg	12	12	2.4		10.8	
Oblast použití	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty pro automatické páskování	lehké produkty citlivé produkty pro automatické páskování	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty pro vysoké požadavky	lehké produkty citlivé produkty
Bal.j.	ks	1	2	4	1	1	1
	Čís.	726 796 6F	808 512 6F	808 504 6F	759 681 6F	722 562 6F	916 712 6F
	Kč / bal.j.	1.190,-	2.590,-	3.090,-	1.860,-	590,-	1.690,-
							2.250,-

	3	5	7	9	11	13
Šířka pásu	13	16	16	16	16	16
Délka pásu	3000	500	1000	1300	2000	2000
Tloušťka materiálu	0.63	0.6	0.58	0.8	0.58	0.68
Pevnost v tahu	190	170	170	330	170	285
Ø jádra	406	62		406	406	406
Hmotnost	24	11.1	3.5	11.8	11.7	24
Navinutí			zásobní karton			
Hmotnost každého kusu	kg	12	2.78	11.8		12
Oblast použití	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty pro vysoké požadavky	lehké produkty citlivé produkty	lehké produkty citlivé produkty
Bal.j.	ks	2	4	1	1	2
	Čís.	659 010 6F	759 675 6F	751 485 6F	916 713 6F	759 683 6F
	Kč / bal.j.	3.590,-	2.980,-	730,-	1.790,-	1.590,-
						3.390,-