


1–2 | Zahrazovací řetězy

- Vynikající signální účinek díky nápadným dopravním barvám
- Ze stálobarevného polyamidu odolného vůči působení povětrnostních vlivů
- Nízká hmotnost

Materiál: plast. Tloušťka článků: 6 mm. Pevnost v tahu: 250 daN. Hmotnost / m: 0.09 kg. Délka: 50 m. Vnitřní rozměry článku: 53 x 13 mm.

- 1 | Barva: černá / žlutá.
Čís. 122 635 6F Kč 3.590,-
 2 | Barva: červená / bílá.
Čís. 122 634 6F Kč 3.590,-

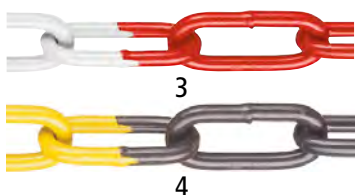


3–4 | Zahrazovací řetězy

- Pro vysoké namáhání
- Vysoce kvalitní plastový povlak

Materiál: ocel, s plastovým

povlakem. Tloušťka článků: 6 mm. Zkušební zatížení: 250 daN. Pevnost v tahu: 1250 daN. Hmotnost / m: 0.65 kg. Délka: 15 m. Vnitřní rozměry článku: 41 x 12 mm.

- 3 | Barva: černá / žlutá.
Čís. 732 028 6F Kč 3.270,-
 4 | Barva: červená / bílá.
Čís. 729 884 6F Kč 3.270,-

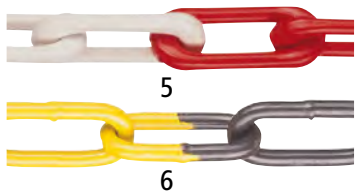

5–6 | Zahrazovací řetězy

- Vysoký signální účinek
- Extrémní pevnost v tahu (testovaná)
- Kvalitní nylon odolný vůči ultrafialovému záření a působení povětrnostních vlivů

Materiál: plast.

Tloušťka článků: 6 mm. Zkušební zatížení: 200 daN. Pevnost v tahu: 340 daN. Hmotnost / m: 0.14 kg. Délka: 50 m. Vnitřní rozměry článku: 42 x 12 mm.

- 5 | Barva: černá / žlutá.
Čís. 181 967 6F Kč 5.190,-
 6 | Barva: červená / bílá.
Čís. 181 973 6F Kč 5.190,-



Zatížení při přetržení: Průměrná mez pevnosti (v podélném směru). V praxi se mohou při příčném zatížení vyskytnout vyšší hodnoty (rovnoběžník sil). Pro jistotu proto zohledněte vyšší zatížení.

Zkušební zatížení: U kvalitních řetězů MNK je každý metr testován uvedeným zkušebním zatížením (podélný směr).



7–8 | Koncové články

Materiál: ocel, s plastovým povlakem. Bal.j.: 10 ks.

- 7 | Barva: černá.
Čís. 732 036 6F Kč/bal.j. 380,-
 8 | Barva: červená.
Čís. 729 892 6F Kč/bal.j. 380,-

9–10 | Závěsné háky

Materiál: ocel, s plastovým povlakem. Bal.j.: 10 ks.

- 9 | Barva: černá.
Čís. 732 044 6F Kč/bal.j. 430,-
 10 | Barva: červená.
Čís. 730 564 6F Kč/bal.j. 430,-



11–14 | Řetězové stojany

- S plastovými sloupky pro použití uvnitř i venku
- Osmihranná konstrukce nohy pro vysokou stabilitu
- Vysoký signální účinek díky červenobílému nebo žlutočernému značení sloupek řetězu

Materiál: plast. Max. vzdálenost řetězových stojanů: 800 mm. Ø sloupek: 50 mm. Rozměry spodní desky: 390 x 390 mm. Výška: 900 mm. Rozsah dodávky: 1 sloupek, 1 plastová noha.

- 11 | Barva: červená / bílá. Provedení: s nenaplněnou nohou. Hmotnost: 1 kg.
Čís. 610 975 6F Kč 830,-
 12 | Barva: žlutá / černá. Provedení: s nenaplněnou nohou. Hmotnost: 1 kg.
Čís. 518 833 6F Kč 830,-
 13 | Barva: červená / bílá. Provedení: s naplněnou nohou. Hmotnost: 9 kg.
Čís. 610 977 6F Kč 870,-
 14 | Barva: žlutá / černá. Provedení: s naplněnou nohou. Hmotnost: 9 kg.
Čís. 518 834 6F Kč 870,-



15–16 | Sklopné výstražné stojany

s řetězem

- Pro použití uvnitř i venku
- Rychlé sestavení a rychlá demontáž pro skladování s úsporou místa
- Dodávka v soupravě – ihned připraveny k použití

Materiál: plast. Max. vzdálenost řetězových stojanů: 3300 mm. Ø sloupek: 50 mm. Rozměry spodní desky: 280 x 280 mm. Provedení: s řetězem. Výška: 900 mm. Rozsah dodávky: 4 zahrazovací sloupky,

řetěz 10 m. Typ soupravy: základní souprava. Hmotnost: 25 kg.

- 15 | Barva: červená / bílá.
Čís. 600 276 6F Kč 5.980,-
 16 | Barva: černá / žlutá.
Čís. 600 277 6F Kč 5.980,-