




1–7 | Bezpečnostní zábradlí DELTA

- Flexibilní ohrazení chodníků a cest
- Minimalizují poškození vozidel a poranění osob
- Modulová konstrukce

Materiál: plast. Rozsah dodávky: včetně upevňovacího materiálu.

Dodávka včetně upevňovacího materiálu.

	1	2	3	4	5	6	7
Tvar						3řadové provedení	3řadové provedení
Celková šířka	225	225	225	225	225		1553.5
Celková výška	1100	1100	1100	1100	1100		
Způsob upevnění	kotvení k zemi	kotvení k zemi	kotvení k zemi	kotvení k zemi	kotvení k zemi		zásuvné
Délka spodní desky	225	225	225	225	225		
Šířka spodní desky	225	225	225	225	225		
Provedení	koncový sloupek	střední sloupek	rohový sloupek	tvar T	křížový sloupek	vodorovný příčník	vodorovný příčník
Tvar trubky						kruhový	kruhový
Průřez trámů	mm					63	63
Hmotnost každého kusu							1.5
Minimální objednávkové množství							
1 ks	Čís. 489 765 6F Kč 3.890,-	489 766 6F 3.890,-	489 767 6F 3.890,-	489 768 6F 3.990,-	489 769 6F 3.990,-		489 770 6F 3.990,-
1 m	Čís. 489 771 6F Kč 3.190,-						

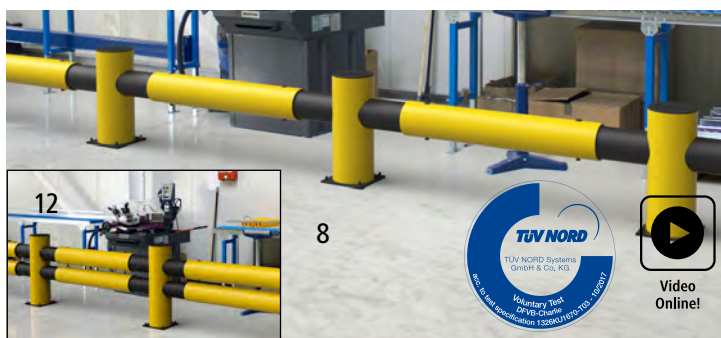


8–15 | Dopravní zábrany CHARLIE (jednořadové) a HOTEL (dvouřadové)

- Oddělení dopravních cest – zabezpečení provozních procesů
- Modulová konstrukce – možnost nekonečného rozšiřování
- Možnost individuálních přířezů

Materiál: plast.

Dodávka včetně upevňovacího materiálu.

	8	9	10	11	12	13	14	15
Tvar	1-řadový	1-řadový	1-řadový	1-řadový	2-řadový	2-řadový	2-řadový	2-řadový
Celková délka				930				930
Celková šířka		600	1000			600	600	
Celková výška		500	500			760	760	
Způsob upevnění	zásuvné	kotvení k zemi	kotvení k zemi	zásuvné	zásuvné	kotvení k zemi	kotvení k zemi	zásuvné
Délka spodní desky		225	225			225	225	
Šířka spodní desky		225	225			225	225	
Provedení	vodorovný příčník	koncový sloupek	střední sloupek	vodorovný příčník	vodorovný příčník	koncový sloupek	střední sloupek	vodorovný příčník
Tvar trubky	kruhový			kruhový	kruhový			kruhový
Průřez trámů	mm 160				160			160
Hmotnost každého kusu								2.9
Délka podle přání	mm 400 – 929				400 – 929			
Minimální objednávkové množství								
1 ks	Čís. 489 772 6F Kč 4.190,-	489 773 6F 4.190,-	489 774 6F 3.990,-		489 799 6F 8.490,-	489 800 6F 8.490,-	489 801 6F 8.190,-	
1 m	Čís. 489 775 6F Kč 4.590,-				489 802 6F 8.990,-			

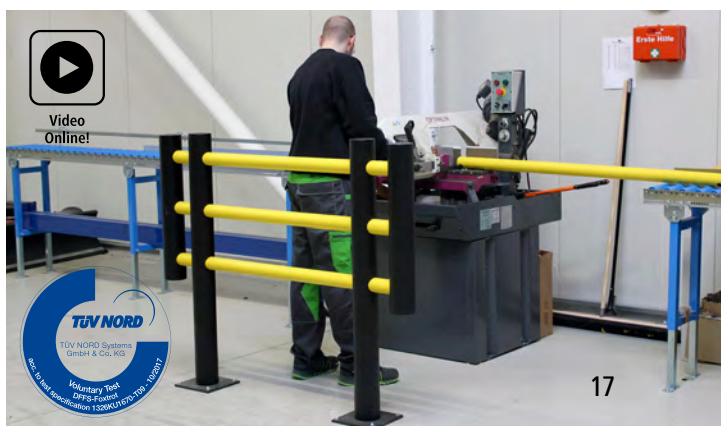

16–18 | Protinárazová ochrana pro stroje

- Snižují riziko zranění
- Standardní moduly ve třech šířkách

Celková výška: 1200 mm. Materiál: plast. Způsob upevnění: kotvení k zemi. Šířka spodní desky: 225 mm. Výška spodní desky: 225 mm. Průřez trámů: 63 mm. Rozsah dodávky: včetně upevňovacího materiálu.

Dodávka včetně upevňovacího materiálu.

	16	17	18
Celková šířka	1000	1500	2000
Čís.	489 780 6F	489 781 6F	489 782 6F
Kč	9.990,-	10.900,-	11.900,-