

1–5 | Nájezdová ochrana

- Protinárazová ochrana podle bezpečnostního předpisu BGR 234
- Barva: žlutá / černá. Materiál: ocel. Způsob upevnění: kotvení k zemi. Tloušťka stěny: 6 mm.

	1	2	3	4	5
Tvar	L profil	L profil	L profil	U profil	U profil
Celková šířka	mm 160	mm 160	mm 180	mm 250	mm 281
Celková výška	mm 800	mm 1200	mm 400	mm 400	mm 400
Provedení			včetně kotevních šroubů	včetně kotevních šroubů	včetně kotevních šroubů
Čís.	171 369 6F	171 368 6F	171 367 6F	171 366 6F	179 243 6F
Kč	3.350,-	4.980,-	1.490,-	1.520,-	1.640,-



6–7 | Nájezdová ochrana s vodicími válečky

- Optimální ochrana proti poškození vybavení hal a dílen
- Vodicí váleček v případě nárazu odvede většinu působících sil

Celková šířka: 160 mm. Celková výška: 400 mm. Barva: žlutá / černá. Materiál: ocel. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami. Tloušťka stěny: 6 mm. Celková hloubka: 160 mm.

Tvar: L profil. Hmotnost: 8.5 kg.

6 | Čís. 518 796 6F Kč 1.790,-

Tvar: U profil. Hmotnost: 12.5 kg. Vnitřní šířka: 148 mm.

7 | Čís. 518 795 6F Kč 2.590,-



8–9 | Nájezdová ochrana

- Ochrana proti poškození skladových, protipožárních a bezpečnostních dveří
- Vysoký výstražný účinek díky černožlutému výstražnému značení



Celková výška: 150 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023 / černá RAL 9005. Materiál: ocel. Povrch: s plastovým povlakem. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami. Tloušťka stěny: 6 mm. Celková hloubka: 100 mm.

8 | Celková délka: 800 mm. Hmotnost: 14 kg.

Čís. 518 997 6F Kč 1.960,-

9 | Celková délka: 1200 mm. Hmotnost: 22 kg.

Čís. 518 998 6F Kč 2.740,-

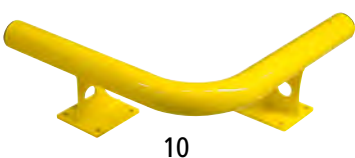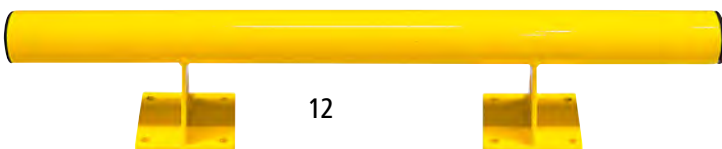

10–14 | Protinárazové zábrany

- Bezpečné oddělení a ochrana dopravních tras a inventáře
- S vedením kabelů – na ochranu kabelů a vodičů
- Robustní ocelová konstrukce

Celková výška: 200 mm. Barva: žlutá. Materiál: ocel. Povrch: s plastovým povlakem. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Délka spodní desky: 160 mm. Šířka spodní desky: 140 mm. Tloušťka stěny: 3 mm. Průměr trubky: 76 mm. Výška spodní desky: 10 mm. Výška nad zemí: 200 mm.

	10	11	12	13	14
Celková délka	mm 638	mm 638	mm 1000	mm 1500	mm 2000
Celková šířka	mm 638	mm 638	mm 160	mm 160	mm 160
Provedení	vnější roh	vnitřní roh			
Čís.	479 965 6F	479 966 6F	479 962 6F	479 963 6F	479 964 6F
Kč	3.590,-	3.590,-	2.890,-	3.390,-	4.290,-