

18–25 | Protinárazové oblouky XXL

- Ø 108 mm – extrémně zatížitelné a robustní

Délka spodní desky: 200 mm. Šířka spodní desky: 140 mm.
Materiál: ocel. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Průměr trubky: 108 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023 / černá RAL 9005. Tloušťka stěny: 3.6 mm.



Video
Online!

17 | Sada průvlečných kotev


Bal.j.: 8 ks.

17 | Čís. 945 049 6F Kč/bal.j. 990,-

Protinárazový ochranný oblouk
k zabetonování a speciální provedení
na vyžádání.

25

19

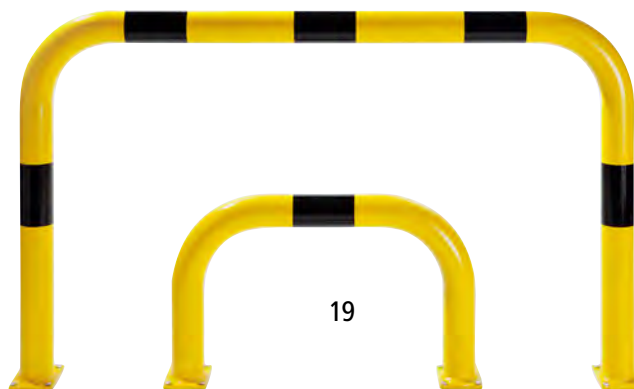

		18	19	20	21	22	23	24	25
Celková výška	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Celková šířka	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Místo použití									
pro použití uvnitř	Čís.	523 383 6F	523 385 6F	523 387 6F	523 389 6F	523 391 6F	523 393 6F	945 044 6F	945 046 6F
	Kč	7.190,-	7.690,-	8.690,-	9.660,-	9.430,-	9.910,-	10.900,-	11.900,-
pro použití venku	Čís.	523 384 6F	523 386 6F	523 388 6F	523 390 6F	523 392 6F	523 394 6F	945 045 6F	945 047 6F
	Kč	9.410,-	10.200,-	11.700,-	12.900,-	12.400,-	13.400,-	14.700,-	15.600,-

27–35 | Flexibilní protinárazové ochranné oblouky

- Pro bezpečnou ochranu před škodami při najezení
- Flexibilní díky pružným prvkům
- Ideální ochrana proti poškození budov a strojů

Délka spodní desky: 160 mm. Šířka spodní desky: 140 mm.
Provedení: flexibilní. Materiál: ocel. Způsob upevnění: se
spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Průměr
trubky: 76 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023 / černá
RAL 9005. Tloušťka stěny: 3 mm. Úhel sklonu: 10°.

26 | Sada spojovacích kotev

26 | Čís. 709 030 6F Kč 1.690,-



31

		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Celková výška	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Celková šířka	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Místo použití										
pro použití uvnitř	Čís.	707 569 6F	707 573 6F	707 631 6F	707 644 6F	707 700 6F	707 727 6F	707 728 6F	707 729 6F	707 730 6F
	Kč	4.390,-	4.690,-	7.060,-	5.050,-	5.390,-	7.690,-	5.990,-	6.390,-	8.960,-
pro použití venku	Čís.	707 731 6F	707 733 6F	707 734 6F	707 735 6F	709 024 6F	709 025 6F	709 027 6F	709 028 6F	709 029 6F
	Kč	5.190,-	5.490,-	8.360,-	5.960,-	6.240,-	9.190,-	7.110,-	7.550,-	10.900,-

36–39 | Protinárazové lišty

- Ve třech délkách nebo rohovém provedení
- Nízké provedení
- Ochrana proti poškození při najezení na regály a stroje

Celková výška: 86 mm. Barva: žlutá. Materiál: ocel.
Povrch: s plastovým povlakem. Způsob upevnění: k
přípevnění hmoždinkami. Délka spodní desky: 130 mm.
Šířka spodní desky: 70 mm. Tloušťka stěny: 3 mm. Výška
spodní desky: 10 mm. Celková hloubka: 130 mm.

Dodávka bez montážního materiálu.



37

39

38

36



1 | Speciální hmoždinky se šroubem 12/100 mm

Bal.j.: 8 ks.

1 | Čís. 453 931 6F Kč/bal.j. 540,-

		36	37	38	39
Celková délka	mm	400	638	800	1200
Provedení		rovný kus	rohový prvek	rovný kus	rovný kus
	Čís.	475 256 6F	475 259 6F	475 257 6F	475 258 6F
	Kč	1.250,-	2.990,-	1.580,-	1.780,-

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT

783

PROVOZ