

14 – 19 | Bezpečnostní zábradlí

- Optimální ochrana inventáře, strojů, tras atd.
- Snadná montáž přišroubováním

Tvar: čtyřhran. Barva: žlutá. Materiál: ocel. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Délka spodní desky: 200 mm. Šířka spodní desky: 200 mm. Tloušťka stěny: 3 mm. Tvar trubky: obdélníkový.

Zvláštní provedení lze dodat na vyžádání.



Rohový sloupek Konecový sloupek Středový sloupek



	14	15	16	17	18	19
Celková výška	500	500	500	1000	1000	1000
Provedení	konecový sloupek	rohový sloupek	střední sloupek	konecový sloupek	rohový sloupek	střední sloupek
Povrch						
pozinkováno, s práškovým vypalovacím lakem	pro použití venku					
Čís.	600 302 6F	517 219 6F	517 214 6F	600 303 6F	517 220 6F	517 215 6F
Kč	2.420,-	2.630,-	2.630,-	3.810,-	4.030,-	4.030,-
s práškovým vypalovacím lakem	pro použití uvnitř					
Čís.	600 299 6F	517 217 6F	600 304 6F	600 301 6F	517 218 6F	517 213 6F
Kč	1.890,-	2.070,-	2.040,-	2.960,-	3.070,-	3.060,-

20 – 23 | Profily pro bezpečnostní zábradlí


- Optimální ochrana inventáře, strojů, tras atd.
- Snadná montáž přišroubováním

Tvar: čtyřhran. Celková šířka: 80 mm. Celková výška: 140 mm. Barva: žlutá. Materiál: ocel. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami. Tloušťka stěny: 3 mm. Tvar trubky: hranatý.

Zvláštní provedení lze dodat na vyžádání.



Větší výběr online!

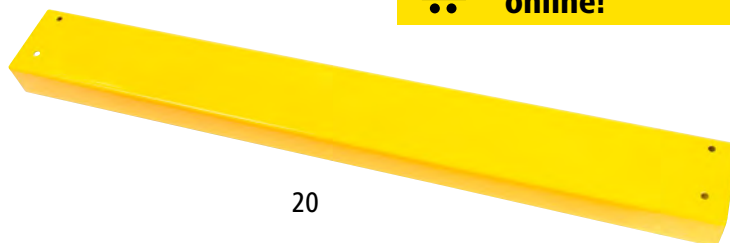

20

	20	21	22	23
Celková délka	1000	1200	1350	1500
Povrch				
pozinkováno, s práškovým vypalovacím lakem	pro použití venku			
Čís.	517 222 6F	517 225 6F	517 227 6F	517 229 6F
Kč	2.330,-	2.770,-	3.060,-	3.230,-
s práškovým vypalovacím lakem	pro použití uvnitř			
Čís.	517 221 6F	517 223 6F	517 226 6F	517 228 6F
Kč	1.750,-	2.090,-	2.270,-	2.380,-

24 – 29 | Protinázarové stěny

- Pro použití uvnitř i venku
- Velmi robustní provedení
- Pro oddělení oblastí nebo jako ochrana

Tvar: hranatý. Celková výška: 480 mm. Barva: žlutá. Materiál: ocel. Povrch: lakováno. Délka spodní desky: 254 mm. Šířka spodní desky: 254 mm.



27

26

	24	25	26	27	28	29
Celková délka	762	762	1067	1067	1372	1372
Provedení	přístavný prvek	základní prvek	přístavný prvek	základní prvek	přístavný prvek	základní prvek
Čís.	603 209 6F	603 208 6F	603 212 6F	603 211 6F	970 994 6F	970 993 6F
Kč	3.790,-	5.790,-	4.090,-	6.090,-	4.890,-	6.890,-

30 – 35 | Protinázarové stěny

- Pro použití uvnitř i venku
- Velmi robustní provedení
- Pro oddělení oblastí nebo jako ochrana

Celková výška: 1090 mm. Barva: žlutá. Materiál: ocel. Povrch: lakováno.



34

35

	30	31	32	33	34	35
Celková délka	762	762	1067	1067	1372	1372
Provedení	přístavný prvek	základní prvek	přístavný prvek	základní prvek	přístavný prvek	základní prvek
Čís.	603 216 6F	603 215 6F	603 218 6F	603 217 6F	970 992 6F	970 991 6F
Kč	6.690,-	9.590,-	7.190,-	10.600,-	8.890,-	11.900,-

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT