

12 – 14 | Zahrazovací sloupky


- Z ocelové trubky

Další barvy a provedení lze dodat na vyžádání.

Výška nad zemí: 1000 mm. Materiál: ocel.

Konstrukce: pevný. Provedení hlavy: plochá hlava.

				12	13	14
Rozměry sloupku	mm			60	70 x 70	76
Tvar trubky				kruhový	hranatý	kruhový
Povrch	Barva sloupků	Způsob upevnění	Čís.			
s plastovým povlakem	červená	k připevnění hmoždinkami	Čís.	170 683 6F	170 686 6F	170 667 6F
	bílá		Kč	1.390,-	1.990,-	1.690,-
s plastovým povlakem	červená	k zabetonování	Čís.	170 676 6F	170 679 6F	170 668 6F
	bílá		Kč	930,-	1.590,-	1.290,-
žárově pozinkováno a s nátěrem	červená	k připevnění hmoždinkami	Čís.	170 680 6F	170 684 6F	170 669 6F
	bílá		Kč	1.690,-	2.490,-	2.190,-
žárově pozinkováno a s nátěrem	červená	k zabetonování	Čís.	170 673 6F	170 677 6F	170 670 6F
	bílá		Kč	1.260,-	1.980,-	1.690,-
žárově pozinkováno a s nátěrem	žlutá	k připevnění hmoždinkami	Čís.	170 681 6F	170 685 6F	170 688 6F
	černá		Kč	1.690,-	2.490,-	2.190,-
žárově pozinkováno a s nátěrem	žlutá	k zabetonování	Čís.	170 675 6F	170 678 6F	170 687 6F
	černá		Kč	1.260,-	1.980,-	1.690,-
Průslušenství						
Spodní pouzdro k zabetonování			Čís.	170 665 6F	170 664 6F	170 689 6F
			Kč	480,-	1.010,-	890,-

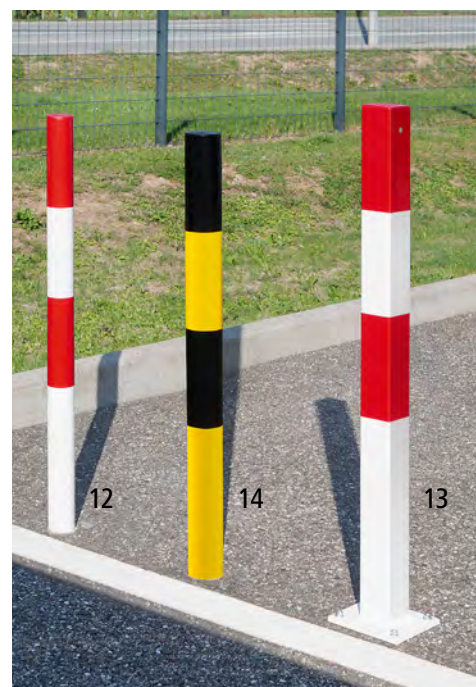

Větší výběr online!

16 – 17 | Zahrazovací sloupky

- Ze čtyřhranného ocelového profilu
- Sklopné

Výška nad zemí: 1000 mm. Rozměry sloupku: 70 x 70 mm. Materiál: ocel. Povrch: žárově pozinkováno a s nátěrem. Barva sloupků: červená / bílá. Konstrukce: sklopné provedení. Provedení hlavy: plochá hlava. Výška sklopená: 78 mm. Tvar trubky: hranatý.

15 | Trojhranné klíče

Materiál: ocel. Způsob uzamykání: trojhranný zámek. Norma: DIN 3223.

15 | Čís. 204 510 6F Kč 190,-



			16	17
Celková výška	mm		1000	1330
Způsob upevnění				
k připevnění hmoždinkami	Čís.		731 811 6F	
	Kč		5.040,-	
			731 838 6F	
			4.960,-	
k zabetonování	Čís.			132 047 6F
	Kč			6.370,-
				569 429 6F
				5.300,-

18 – 19 | Zahrazovací sloupky

- Z kruhového ocelového profilu
- Snadné vyjmutí ze spodního pouzdra
- Kompletně se spodním pouzdrem k zabetonování

Výška nad zemí: 1000 mm. Materiál: ocel. Povrch: žárově pozinkováno a s nátěrem. Barva sloupků: červená / bílá. Konstrukce: lze vyjmout. Způsob upevnění: k zabetonování. Upevnění: s podlahovým pouzdrem. Provedení hlavy: kulatá hlava. Hloubka pod zemí: 330 mm. Tvar trubky: kruhový.

15 | Trojhranné klíče

Materiál: ocel. Způsob uzamykání: trojhranný zámek. Norma: DIN 3223.

15 | Čís. 204 510 6F Kč 190,-



			18	19
Rozměry sloupku	mm		60	76
	Čís.		240 885 6F	240 893 6F
	Kč		3.600,-	4.050,-
			984 764 6F	984 765 6F
			4.600,-	5.200,-

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT

795

PROVOZ