



Od
Kč **660,-**
Čís. 475 243 6F

1–3 | Parkovací oblouky

- Stabilní konstrukce z ocelových trubek
- Zamykání robustním visacím zámekem
- Snadná montáž pomocí hmoždinek

Výška sklopená: 40 mm. Celková výška: 420 mm. Celková šířka: 740 mm. Hmotnost: 3 kg. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami. Způsob uzamykání: visací zámek se 3 klíči. Materiál: ocelová trubka, ponorově pozinkovaná. Barva: žárově pozinkováno / červená. Rozměry trubky: 40 mm. Povrch: žárově pozinkováno, s odraznými pruhy.

Dodávka včetně montážního materiálu.


1 | Čís. 475 241 6F Kč 720,-

2 | Minimální objednávací množství: 4 ks.

Čís. 475 242 6F Kč 700,-

3 | Minimální objednávací množství: 10 ks.

Čís. 475 243 6F Kč 660,-

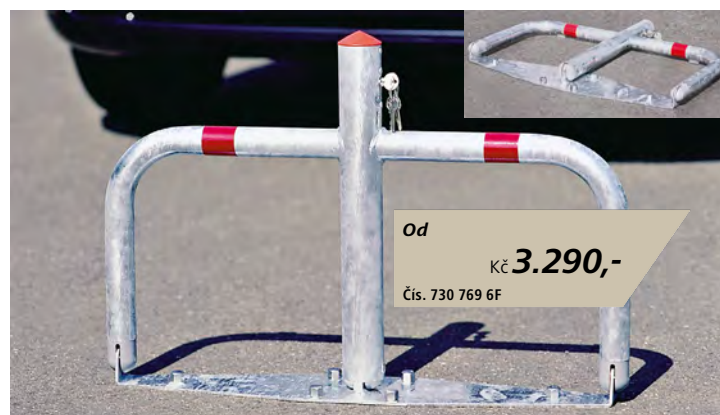

Od
Kč **3.290,-**
Čís. 730 769 6F

4–7 | Standardní parkovací oblouky

- Stabilní a pevná konstrukce z ocelových trubek
- Automatické zajištění při vztyčení
- Průběžná upevňovací deska pro snadnou montáž

Výška sklopená: 65 mm. Celková výška: 520 mm. Celková šířka: 760 mm. Hmotnost: 9.4 kg. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Materiál: ocel. Barva: žárově pozinkováno / červená. Rozměry trubky: 40 mm. Povrch: žárově pozinkováno, s odraznými pruhy. Výška nad zemí: 520 mm.

Způsob uzamykání: cylindrický zámek na stejný klíč, včetně 3 klíčů.

4 | Čís. 885 517 6F Kč 3.450,-

5 | Minimální objednávací množství: 3 ks.

Čís. 885 525 6F Kč 3.320,-

Způsob uzamykání: cylindrický zámek na různé klíče, včetně 3 klíčů.

6 | Čís. 730 750 6F Kč 3.450,-

7 | Minimální objednávací množství: 3 ks.

Čís. 730 769 6F Kč 3.290,-



8–11 | Flexibilní parkovací oblouky

- Bezpečné při najetí – střední sloupek a oblouk se bez poškození sklopí až na 45°
- Samočinné zvedání – střední sloupek a oblouk jsou uloženy s použitím pružiny

Výška sklopená: 70 mm. Celková výška: 520 mm. Celková šířka: 990 mm. Hmotnost: 10 kg. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Materiál: ocel. Barva: žárově pozinkováno / červená. Povrch: žárově pozinkováno, s odraznými pruhy.

Dodávka včetně upevňovacího materiálu.

Způsob uzamykání: cylindrický zámek na stejný klíč / cylindrický zámek se 3 klíči.

8 | Čís. 170 550 6F Kč 4.710,-

9 | Minimální objednávací množství: 3 ks.

Čís. 170 577 6F Kč 4.490,-

Způsob uzamykání: cylindrický zámek s různými klíči / cylindrický zámek se 3 klíči.

10 | Čís. 170 542 6F Kč 4.710,-

11 | Minimální objednávací množství: 3 ks.

Čís. 170 569 6F Kč 4.490,-



12–15 | Sklopné parkovací oblouky

- Obzvláště silná, stabilní a pevná ocelová konstrukce
- Zarážky chrání sklopený oblouk před poškozením

Výška sklopená: 90 mm. Celková výška: 510 mm. Celková šířka: 780 mm. Materiál: ocel. Barva: žárově pozinkováno / červená. Povrch: žárově pozinkováno, s odraznými pruhy. Výška nad zemí: 510 mm.

Způsob uzamykání: cylindrický zámek na stejný klíč / cylindrický zámek se 3 klíči.

12 | Hmotnost: 7 kg. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami.

Čís. 170 780 6F Kč 3.440,-

13 | Hmotnost: 8 kg. Způsob upevnění: k zabetonování s kotevními šrouby.

Čís. 170 798 6F Kč 3.740,-

Způsob uzamykání: cylindrický zámek s různými klíči / cylindrický zámek se 3 klíči.

14 | Hmotnost: 7 kg. Způsob upevnění: k připevnění hmoždinkami.

Čís. 170 747 6F Kč 3.440,-

15 | Hmotnost: 8 kg. Způsob upevnění: k zabetonování s kotevními šrouby.

Čís. 170 755 6F Kč 3.740,-