




## 1–9 | Permanent-Hebemagnete

- Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels
- Hochkonzentrierte Energie garantiert konstanten und zuverlässigen Halt
- Durch Magnetkraft wird die Last schonend behandelt und niemals beschädigt

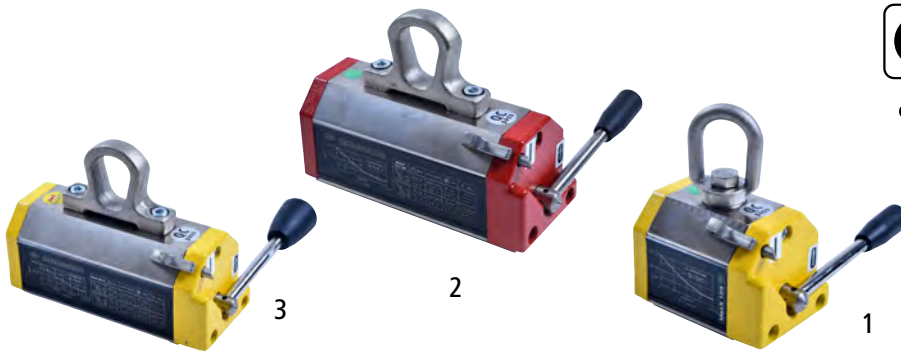

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Für Flachmaterial zulässige Tragkraft kg	125	150	250	300	300	500	600	1000	2000
Für Rundmaterial zulässige Tragkraft kg	50	60	100	120	150	200	250	400	800
Gewicht kg	3.7	7.2	6	16.6	6.3	15	15.2	34	80
Breite mm	79	79	79	106	79	106	106	133	166
Für Rundmaterial Durchmesser max. mm	300	240	300	290	300	400	400	450	600
Höhe mm	161	142	142	190	142	189	189	219	293
Länge mm	121	189	189	250	189	249	249	342	441
Für Rundmaterial Wandstärke min. mm	10	6	10	8	10	15	15	25	35
Für Flachmaterial Wandstärke min. mm	20	8	20	10	20	25	25	40	55
Werkstücklänge max. mm	1000	1500	1500	2000	1500	2000	2000	3000	3000
Nr.	927 475 6F	604 277 6F	927 471 6F	604 278 6F	609 989 6F	927 472 6F	609 990 6F	927 474 6F	927 476 6F
€	339.-	499.-	439.-	779.-	479.-	669.-	739.-	1145.-	1945.-



10

Serienmäßige Fernbedienung mit 10 m Steuerleitung.

## 10–13 | Elektro-Bauseilwinden

- Automatische Ausschaltung sobald das Seil aufgewickelt wurde
- Sofort einsatzbereit mit Seil und Sicherheitshaken
- Haken 360° drehbar mit Sicherheitsverriegelung

Spannung: 230 V. Kabellänge: 5 m. Schutzart: IP44.

	10	11	12	13
Tragfähigkeit kg	80	160	230	300
Seillänge m	23	30	24	24
Seilgeschwindigkeit m/min	18 – 30	15 – 22	9 – 14	9 – 13
Leistung kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Stromstärke A	4	6	6.5	7.5
Gewicht kg	18	23	24	25
Nr.	604 998 6F	604 999 6F	601 994 6F	605 001 6F
€	889.-	1045.-	1375.-	1545.-



14

**NEU**

## 14–15 | Hebelzüge PLX-III

- Einfacher Freilauf
- Praktisches Kettenendstück
- Äußerst robust

Hub: 1500 mm. Gehäusematerial: Metall.

14 | Tragfähigkeit: 750 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 320 mm. Hebeldruck bei Vollast: 14 daN.

Nr. 569 876 6F € 165.-

15 | Tragfähigkeit: 1500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 380 mm. Hebeldruck bei Vollast: 24 daN.

Nr. 569 877 6F € 209.-



16

## 16–17 | Hebelzüge AH

- Kleine und leichte Bauweise aus Aluminium
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C
- Robustes Kettenendstück für zuverlässigen Halt

Hub: 1.5 m. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Gehäusematerial: Aluminium.

16 | Tragfähigkeit: 250 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 223 mm. Hebeldruck bei Vollast: 17.

Nr. 491 269 6F € 159.-

17 | Tragfähigkeit: 800 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 329 mm. Hebeldruck bei Vollast: 22.

Nr. 491 270 6F € 419.-