

## Doppelständer mit Drehgelenk, verzinkt

- Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung
- Stufenlos höhenverstellbar
- Schnell und einfach montiert

Material: Stahlblech, verzinkt. Tragfähigkeit: 400 kg.



made in GERMANY

Auf Anfrage liefern wir jede Art von Förderbändern. Bitte lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.



TRANSPORT




Planungs-service

Bahnbreite	mm	300	400	500	600	750	900
<b>Höhenverstellbereich</b>							
290 – 400 mm	Nr.	903 904 3H	903 905 3H	903 907 3H	903 908 3H	903 909 3H	903 910 3H
	€	112.90	112.90	112.90	112.90	112.90	112.90
340 – 500 mm	Nr.	903 911 3H	903 912 3H	903 913 3H	903 915 3H	903 916 3H	903 917 3H
	€	112.90	112.90	112.90	112.90	112.90	112.90
430 – 670 mm	Nr.	903 918 3H	903 919 3H	903 920 3H	903 921 3H	903 923 3H	903 924 3H
	€	119.90	119.90	119.90	119.90	119.90	119.90
540 – 870 mm	Nr.	903 925 3H	903 926 3H	903 927 3H	903 928 3H	903 929 3H	903 931 3H
	€	119.90	119.90	119.90	119.90	119.90	119.90
690 – 1170 mm	Nr.	903 932 3H	903 933 3H	903 934 3H	903 935 3H	903 936 3H	903 937 3H
	€	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-

## Seitliche Führungen für Geraden

- Verhindert das seitliche Herunterfallen des Fördergutes
- Schnell und einfach montiert
- Hochwertig verarbeitet

Höhenverstellbereich: 50 – 130 mm.  
Material: Stahlrohr, verzinkt.  
Durchmesser: 25 mm.



Länge	m	1	1,5	2	3
<b>Führung seitlich</b>					
Gerade beidseitig	Nr.	515 988 3H	515 989 3H	515 991 3H	515 992 3H
	€	85.90	133.-	167.-	245.-
Gerade einseitig	Nr.	515 984 3H	515 985 3H	515 986 3H	515 987 3H
	€	46.90	70.90	93.90	143.-

## Seitliche Führungen für Kurven

- Verhindert das Herunterfallen des Fördergutes
- Leicht zu montieren
- Hochwertig verarbeitet

Höhenverstellbereich: 50 – 130 mm.  
Material: Stahlrohr, verzinkt.  
Durchmesser: 25 mm.




<b>Führung seitlich</b>		Nr.	
Kurve 90° außen		903 691 3H	100.90
Kurve 90° innen		903 690 3H	75.90

## Endanschlüge

Material: Stahlblech, verzinkt. Für Bahnbreite: 300 – 600 mm.

► Nr. 903 687 3H € 65.90

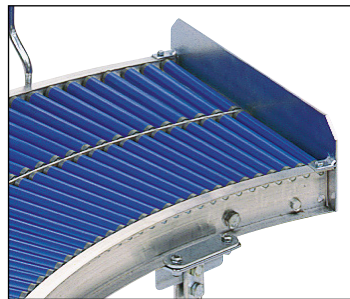

## Endanschlüge


Material: Stahlblech, verzinkt. Für Bahnbreite: 750 – 900 mm.

► Nr. 903 938 3H € 78.90

## Schnellverbinder

VE: 4 Stück.

► Nr. 515 993 3H € / VE 36.90

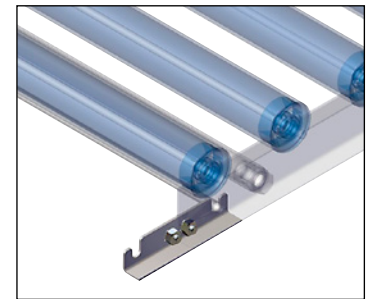

## Kurven 90° für Rollenbahn

- Transportfluss ohne Antrieb durch leichtes Gefälle von ca. 2 – 5%
- Hochwertig verarbeitet
- Ideale Ergänzung im Fördersystem

Bauhöhe: 110 mm. Kurve: 90°. Kurveninnenradius: 800 mm. Rollen-Ø: 50 mm. Röllchen-Material: Stahl, verzinkt. Ausführung Rahmen: Stahl, verzinkt. Tragfähigkeit bei 1 m Stützabstand: 400 kg.



Bahnbreite	mm	300	400	500	600	750	900
Achsabstand	mm	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Gesamtbreite	mm	350	450	550	650	800	950
Fördergutlänge	mm	200	200	200	200	200	200
Fördergutbreite	mm	450	450	550	600	800	1200
	Nr.	903 711 3H	903 705 3H	903 729 3H	903 723 3H	903 748 3H	903 785 3H
	€	559.-	419.-	619.-	459.-	919.-	1125.-

Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

**KAISER+KRAFT**