

## Schwerlastpaletten

- Verbesserte Ladungssicherheit durch Antirutschbeschichtung
- Optimal für den Transport mittelschwerer Lasten im Non-Food-Bereich

Material: Regranulat. Länge: 1200 mm. Höhe: 160 mm. Farbe: schwarz / blau.  
Einfahrhöhe: 100 mm. Einfahrbreite Längsseite: 780 mm. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C.

Breite: 800 mm. Traglast statisch: 7500 kg. Traglast dynamisch: 1500 kg.  
Ausführung: 3 Kufen und Versteifungsprofile. Gewicht: 21.3 kg. Einfahrbreite  
Schmalseite: 600 mm. Traglast im Hochregal: 1250 kg.

► **Nr. 116 185 3H** € 133.-

Ab: 10 Stück.

► **Nr. 116 186 3H** € 119.90

Breite: 1000 mm. Traglast statisch: 5000 kg. Traglast dynamisch: 1250 kg.  
Ausführung: 5 Kufen und 5 mm Außenkante. Gewicht: 23 kg. Einfahrbreite  
Schmalseite: 710 mm. Traglast im Hochregal: 1000 kg.

► **Nr. 116 187 3H** € 133.-

Ab: 10 Stück.

► **Nr. 116 188 3H** € 119.90



Auf Anfrage mit RFID-Ausstattung.

## Schwerlastpaletten mit Antirutschbeschichtung

- Hygienisch lebensmittelgeeignet mit Netzmittelbadprüfung nach DIN 55423
- Extrem hohe Belastbarkeit nach ISO 8611
- Optimal für automatisierte Prozesse

Material: Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE). Länge: 1200 mm. Höhe: 160 mm. Traglast  
statisch: 7500 kg. Traglast dynamisch: 1500 kg. Einfahrhöhe: 100 mm. Einfahrbreite  
Längsseite: 780 mm. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C.

Breite: 800 mm. Farbe: grau / blau. Ausführung: 3 Kufen und Versteifungsprofile.  
Gewicht: 21.5 kg. Einfahrbreite Schmalseite: 600 mm. Traglast im Hochregal: 1250 kg.

► **Nr. 116 180 3H** € 133.-

Ab: 10 Stück.


► **Nr. 116 182 3H** € 119.90

Breite: 1000 mm. Farbe: grau. Ausführung: 3 Kufen und 5 mm Außenkante.  
Gewicht: 25.5 kg. Einfahrmöglichkeit: 2-seitig. Einfahrbreite Schmalseite: 710 mm.  
Einfahrhöhe Schmalseite: 100 mm. Einfahrhöhe Längsseite: 100 mm. Traglast  
im Hochregal: 1400 kg.

► **Nr. 478 588 3H** € 157.-

Ab: 10 Stück.

► **Nr. 489 962 3H** € 133.-

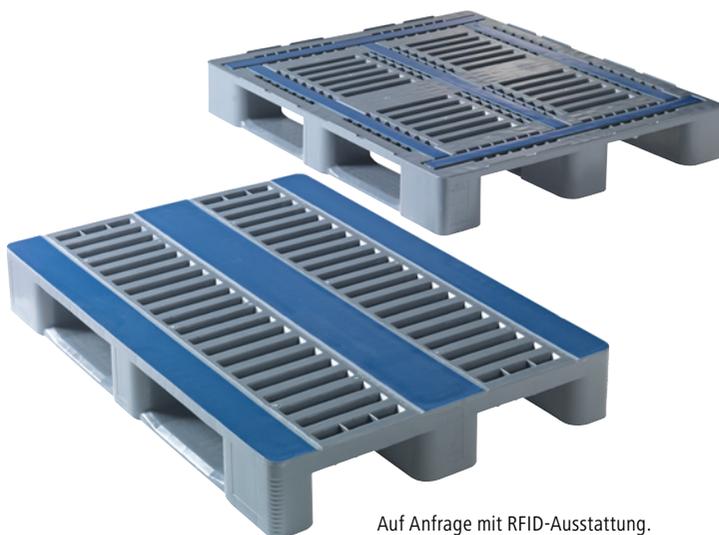

Auf Anfrage mit RFID-Ausstattung.

## Schwerlastpaletten mit vollflächiger Antirutschbeschichtung

- Zum sicheren Transport und Lagerung hochwertiger und empfindlicher Güter
- 7 mm hoher Sicherheitsrand
- Ober- und Unterdeck geschlossen, leicht zu reinigen

Material: Recycling-Polyethylen.  
Länge: 1200 mm. Höhe: 150 mm.  
Farbe: grau. Traglast statisch: 7500 kg.  
Traglast dynamisch: 2500 kg.  
Ausführung: mit Antirutsch-Beschichtung.  
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.  
Einfahrhöhe: 90 mm.  
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis  
+70 °C. Traglast im Hochregal: 1250 kg.

Breite: 800 mm. Gewicht: 29 kg.  
Einfahrbreite Schmalseite: 600 mm.  
Einfahrbreite Längsseite: 900 mm.

**Nr. 709 084 3H** € 143.-

Ab: 10 Stück.

**Nr. 709 086 3H** € 133.-

Breite: 1000 mm. Gewicht: 37 kg.  
Einfahrbreite Schmalseite: 750 mm.  
Einfahrbreite Längsseite: 800 mm.

**Nr. 709 087 3H** € 167.-

Ab: 10 Stück.

**Nr. 709 088 3H** € 157.-

