

XXL-Rammschutzbügel

- Ø 108 mm – extrem belastbar und robust

Bodenplattenlänge: 200 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 108 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Wandstärke: 3.6 mm.



Durchsteckanker-Set

VE: 8 Stück.

► **Nr. 945 049 3H** € / VE **50.90**

Gesamthöhe	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Einsatzort									
Außenbereich	Nr.	►523 384 3H	►523 386 3H	►523 388 3H	►523 390 3H	►523 392 3H	►523 394 3H	►945 045 3H	►945 047 3H
	€	459.-	489.-	539.-	589.-	569.-	619.-	659.-	689.-
Innenbereich	Nr.	►523 383 3H	►523 385 3H	►523 387 3H	►523 389 3H	►523 391 3H	►523 393 3H	►945 044 3H	►945 046 3H
	€	359.-	379.-	429.-	459.-	459.-	479.-	509.-	559.-

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Video online!

Flexible Rammschutzbügel

- Für einen sicheren Schutz vor Anfahrtschäden
- Flexibel durch Federelemente
- Idealer Schutz vor Beschädigungen an Gebäuden und Maschinen

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Ausführung: flexibel. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm.
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005.
Wandstärke: 3 mm. Neigungswinkel: 10°.

Lieferung ohne Montagematerial.



Verbundanker-Set

► **Nr. 709 030 3H** € **94.90**

Gesamthöhe	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Gesamtbreite	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort										
Außenbereich	Nr.	►707 731 3H	►707 733 3H	►707 734 3H	►707 735 3H	►709 024 3H	►709 025 3H	►709 027 3H	►709 028 3H	►709 029 3H
	€	269.-	299.-	449.-	319.-	349.-	459.-	399.-	419.-	569.-
Innenbereich	Nr.	►707 569 3H	►707 573 3H	►707 631 3H	►707 644 3H	►707 700 3H	►707 727 3H	►707 728 3H	►707 729 3H	►707 730 3H
	€	249.-	249.-	399.-	269.-	279.-	419.-	329.-	349.-	459.-

Rammschutz-Balken

- In drei Längen oder Eckausführung
- Niedrige Bauweise
- Schutz vor Anfahrtschäden an Regalen und Maschinen

Gesamthöhe: 86 mm. Farbe: gelb. Material: Stahl.
Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Bodenplattenlänge: 130 mm.
Bodenplattenbreite: 70 mm. Wandstärke: 3 mm.
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Gesamttiefe: 130 mm.


Lieferung ohne Montagematerial.



Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 8 Stück.

► **Nr. 453 931 3H** € / VE **9.99**

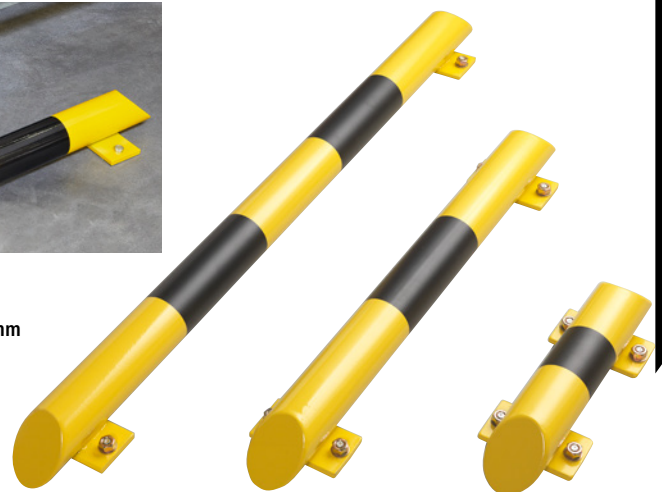

Gesamtlänge	mm	400	638	800	1200
Ausführung		Gerade	Eckelement	Gerade	Gerade
	Nr.	►475 256 3H	►475 259 3H	►475 257 3H	►475 258 3H
	€	59.90	99.90	64.90	89.90



Mehr Auswahl online!

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

KAISER+KRAFT

791

BETRIEB