# Mobile Aluminium-Überfahrbrücken

- Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen
- Plattform mit rutschsicherer Lauffläche
- Zwei Grifflöcher zum Tragen

Breite: 1250 mm. Oberfläche: geschlossen, Warzenblech. Ausstattung: einteilig / Abrutschsicherung / Griff. Eigenschaft: rutschhemmend. Nutzbare Breite: 1250 mm. Material: Aluminium. Einsatzbereich: Verladehilfe.

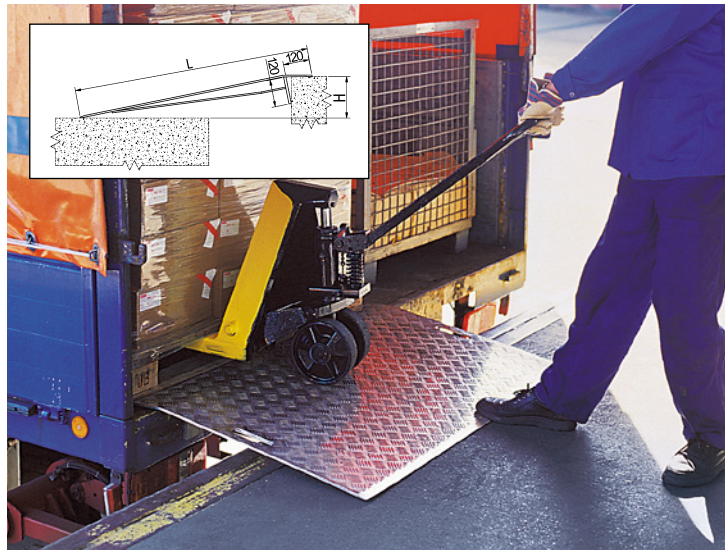


**Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.**

| Schienenlänge | mm | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhendifferenz | mm | 100 | 125 | 150 | 190 | 225 |
| **Tragfähigkeit** | | | | | | |
| 600 kg | Nr. | ▸555 592 3H | ▸555 606 3H | ▸555 614 3H | ▸400 696 3H | ▸400 700 3H |
| | **€** | **369.-** | **429.-** | **519.-** | **659.-** | **789.-** |
| 1200 kg | Nr. | ▸555 622 3H | ▸555 630 3H | ▸555 649 3H | ▸400 718 3H | ▸400 726 3H |
| | **€** | **439.-** | **529.-** | **639.-** | **789.-** | **929.-** |

# Aluminium-Verladeschienen

- Leichte Ausführung, geringes Eigengewicht
- Rutschsichere Fahrfläche
- Industriequalität – europäische Produktion

Breite: 234 mm. Oberfläche: geschlossen. Ausstattung: einteilig / Auflagerzunge / Rand. Eigenschaft: rutschhemmend. Nutzbare Breite: 150 mm. Höhe Rand: 47 mm. Hilfsmittelnummer Krankenkasse: 22.50.01.0030. Material: Aluminium. Einsatzbereich: Verladehilfe.

**Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch faltbar erhältlich.**

**Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden.**

| Schienenlänge | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit pro Paar | kg | 500 | 400 | 350 |
| Tragfähigkeit | kg | 250 | 200 | 175 |
| Gewicht pro Stück | kg | 8 | 10 | 12 |
| | Nr. | ▸644 170 3H | ▸644 030 3H | ▸643 980 3H |
| | **€ / Paar** | **349.-** | **149.-** | **169.-** |

# Aluminium-Verladeschienen

- Rutschsichere Fahrfläche
- Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche
- Industriequalität – europäische Produktion

Oberfläche: offen, gestanzt. Ausstattung: einteilig / Abrutschsicherung / Auflagerzunge / Bolzensicherung. Eigenschaft: rutschhemmend. Material: Aluminium. Einsatzbereich: Verladehilfe.

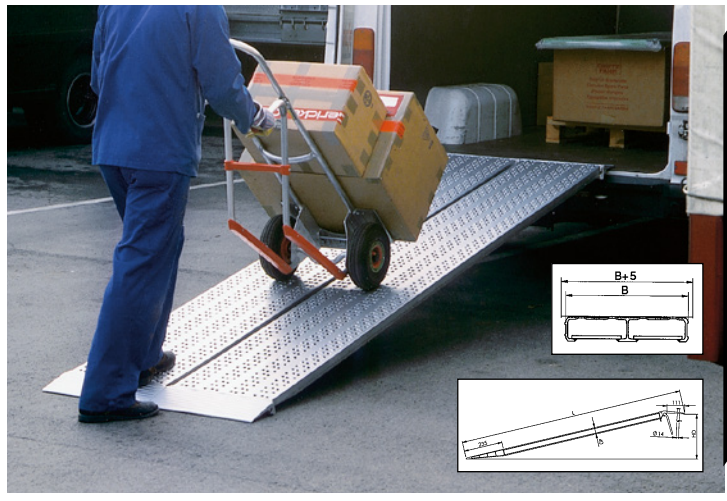


**Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.**

**Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden.**

**Bitte beachten:**

Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um **1 Stück.**

In der Regel werden diese als Paar benötigt. **Bei Bedarf 2 Stück bestellen.**

| Schienenlänge | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 300 | 300 | 600 | 400 |
| Tragfähigkeit | kg | 435 | 665 | 835 | 1230 | 275 | 450 | 530 | 870 | 200 | 325 | 745 | 1110 | 750 |
| Höhendifferenz | mm | 230 – 400 | 220 – 400 | 230 – 400 | 230 – 400 | 310 – 540 | 310 – 540 | 310 – 540 | 310 – 540 | 390 – 690 | 390 – 690 | 390 – 690 | 390 – 690 | 510 – 980 |
| Gewicht pro Stück | kg | 7 | 10 | 13 | 19 | 8 | 12 | 16 | 23 | 9 | 14 | 21 | 38 | 31 |
| Nutzbare Breite | mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 300 | 400 | 600 | 200 | 300 | 300 | 600 | 400 |
| | Nr. | ▸734 514 3H | ▸734 517 3H | ▸849 138 3H | ▸918 482 3H | ▸734 515 3H | ▸734 518 3H | ▸918 490 3H | ▸919 446 3H | ▸734 516 3H | ▸734 520 3H | ▸252 123 3H | ▸252 131 3H | ▸555 665 3H |
| | **€** | **149.-** | **209.-** | **299.-** | **379.-** | **179.-** | **259.-** | **389.-** | **459.-** | **189.-** | **319.-** | **479.-** | **799.-** | **699.-** |