



Minilifte 85 und 120

- Wendige und kräftige Hebegeräte – flexibel für jede mögliche Anwendung
- Abnehmbare Plattform serienmäßig
- Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1

Lastschwerpunkt: 220 mm. Gesamtlänge: 771 mm.
 Hubbereich: 498 mm. Unterfahrhöhe: 91 mm.
 Material: Stahl. Eigenschaft: elektrisch.
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: himmelblau
 RAL 5015. Ausstattung: Batterie. Batterie: 2 x 12 V / 7,2 Ah.


Ladegerät: 100 – 240 V / 1 A. Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Radstopp. Rollendurchmesser vorne / hinten: 60 / 100 mm. Norm: EN 1757-1. Plattformbreite: 498 mm. Plattformlänge: 440 mm.

Auf Anfrage erhältlich

Andere Tragfähigkeiten, größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr.

 **Mehr Auswahl online!**


Tragfähigkeit	kg	85	85	85	120	120
Hubbereich	mm	127 – 1319	127 – 1569	127 – 1819	127 – 1569	127 – 1819
Gesamthöhe	mm	1682	1932	2182	1932	2182
Gewicht	kg	40.5	41.6	43.1	43.1	45
	Nr.	176 994 3H	▶176 997 3H	176 998 3H	176 995 3H	▶176 996 3H
	€	3750.-	4100.-	4350.-	5100.-	5300.-



Tipp vom Profi

Vermeiden Sie Skelettschädigungen, Schmerzen und hohe Folgekosten, ausgelöst durch unzulässige Überlastung des Körpers. Das Tragfähigkeitsdiagramm des Menschen zeigt auf, dass Hebegeräte unverzichtbar sind.

Tragfähigkeitsdiagramm



Rollenplattformen

Länge: 470 mm. Breite: 600 mm.

Nr. 177 003 3H € 2300.-



Rollenplattformen

Länge: 470 mm. Breite: 600 mm.


Nr. 177 004 3H € 2300.-



Rollenwender manuell

Tragfähigkeit: 40 kg. Durchmesser: 76 mm.

▶Nr. 177 005 3H € 2300.-

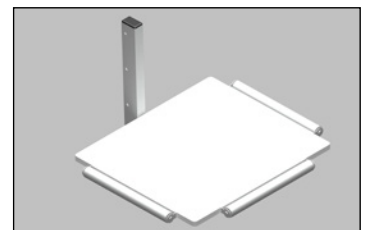

Plattformen

Länge: 480 mm. Breite: 640 mm.

Rollenlänge: 300 mm.
Durchmesser: 30 mm.

Nr. 177 002 3H € 909.-