

## Multilifte

- Lastschwerpunkt bei 600/500 mm
- Zubehör ohne Werkzeug wechseln
- Entsprechen vollständig der EN 1757-1

Gesamtbreite: 570 mm. Gesamthöhe: 2000 mm.  
 Hub der Spindel: 1385 mm. Eigenschaft: elektrisch.  
 Ausstattung: Batterie. Batterie: 2 x 12 V / 20 Ah. Ladegerät: 100 – 240 V / 4 A. Lenkradmaterial: Polyurethan.  
 Lenkraddurchmesser: 125 mm. Norm: EN 1757-1.  
 Hubbereich mit optionaler Plattform: 120 – 1505 mm.



Video  
online!

Multilift Stahl 300 mit  
optionalem Rollenwender  
(auf Anfrage), Lastrollen




### Modularer Aufbau


#### Individuell erweiterbar

- Hubhöhen bis 2600 mm
- Fahrwerksverbreiterung, -verkürzung und -verlängerung
- Lenkräder mit Ø 60 mm für Fahrwerkshöhe 90 mm (bis Tragfähigkeit 150 kg)
- Anpassung der elektrischen Ausstattung
- Zubehör in Sonderanfertigungen


#### Fragen Sie an!

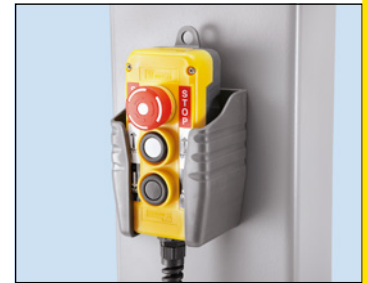

Handbedienelement abnehmbar

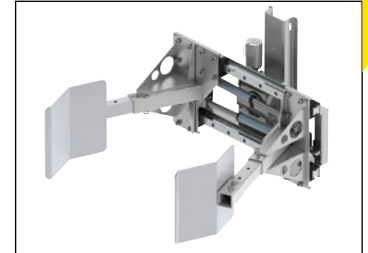

Elektrischer Fassgreifer auf Anfrage

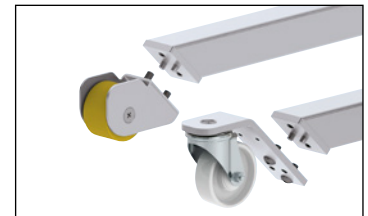

Wahlweise mit Last- oder Lenkrollen




Tragfähigkeit	kg	150	150	300	300	150	150	300	300
Lastschwerpunkt	mm	600	600	500	500	600	600	500	500
Gesamtlänge	mm	1050	1050	1150	1150	1050	1050	1150	1150
Unterfahrhöhe	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Höhe gesenkt	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Material		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Oberfläche		pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet				
Farbe		signalblau RAL 5005 weißaluminium RAL 9006	signalblau RAL 5005 weißaluminium RAL 9006	signalblau RAL 5005 weißaluminium RAL 9006	signalblau RAL 5005 weißaluminium RAL 9006	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Schutzart		IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP66	IP66	IP66	IP66
Radausstattung		2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen	4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp	2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen	4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp	2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen	4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp	2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen	4 Lenkräder, davon 2 mit Doppelstopp
Lastrollenmaterial		Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon
Nr.		►520 056 3H	►520 057 3H	►520 058 3H	►520 059 3H	520 062 3H	520 064 3H	520 060 3H	520 061 3H
€		5050.-	5050.-	5350.-	5350.-	6800.-	6800.-	7100.-	7100.-




#### Plattformen aus Edelstahl/Kunststoff

Material: Kunststoff. Länge: 600 mm.  
 Breite: 500 mm. Tragfähigkeit: 300 kg.  
 ►Nr. 520 069 3H € 769.-




#### Rollengabeln

Länge: 600 mm. Tragbreite: 300 mm.  
 Tragfähigkeit: 300 kg.  
 Durchmesser: 60 mm.  
 Nr. 520 071 3H € 959.-



#### Dorne

Länge: 650 mm. Tragfähigkeit: 300 kg.  
 Durchmesser: 60 mm.  
 ►Nr. 520 070 3H € 439.-

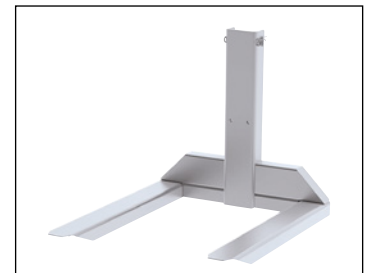

#### Palettengabeln

Länge: 750 mm. Tragbreite: 590 mm.  
 Gabelweite: 90 mm. Tragfähigkeit: 300 kg.  
 ►Nr. 520 072 3H € 1200.-

Kostenloser Versand.  
 Über 100.000 Artikel.

Hotline 0800 23 24 00  
 Kostenlos aus ganz Österreich

KAISER+KRAFT