


## Plattformlifte

- Tragfähigkeit 400 kg
- Heben und Transportieren mit einem Gerät
- Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar

Tragfähigkeit: 400 kg. Lastschwerpunkt: 350 mm.  
 Unterfahrhöhe: 85 mm. Material: Stahl.  
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: reinorange  
 RAL 2004. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller,  
 2 Lastrollen. Rollendurchmesser vorne / hinten: 75 / 127 mm.  
 Radmaterial: Polyurethan. Plattformbreite: 580 mm.  
 Plattformlänge: 650 mm.



Ab  
**€ 949.-**  
 Nr. 609 189 3H

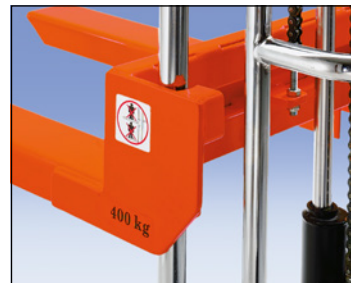

Hohe Sicherheit – abgedeckte Führungsrollen



Hohe Sicherheit – abgedeckte Kettenumlenkung



**Mehr Auswahl online!**

Ausführung		fußhydraulisch	fußhydraulisch	fußhydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
Hubbereich	mm	85 – 765	85 – 1115	85 – 1415	85 – 1200	85 – 1500	85 – 1615
Gabellänge	mm	650	650	650	650	650	600
Tragbreite	mm	580	580	580	580	580	206 - 536
Gabelbreite	mm	110	110	110	110	110	100
Gesamtlänge	mm	1035	1035	1035	1100	1100	1100
Gesamtbreite	mm	580	580	580	580	580	600
Gesamthöhe	mm	955	1425	1725	1425	1725	1925
Hub je Pedaltritt	mm	10	10	10	20	20	20
Hubgeschwindigkeit min.	mm/s				80	80	80
Hubgeschwindigkeit max.	mm/s				185	185	185
Ausstattung					Batterie	Batterie	Batterie
Batterie					12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah
Ladegerät					230 V / 12 V, 8 A	230 V / 12 V, 8 A	230 V / 12 V, 8 A
Nr.		► 609 189 3H	► 609 190 3H	► 609 191 3H	► 609 192 3H	► 609 193 3H	► 532 961 3H
€		949.-	999.-	1120.-	1840.-	1960.-	2125.-