

## Räder und Rollen

### Ersatzräder für Paletthubwagen

Seite 140

### Stuhlrollen

Seite 141

### Apparaterollen

Seiten 141 – 143

### Transportrollen

Seiten 144 – 149

### Schwerlastrollen

Seiten 151 - 153

### Luftreifen

Seite 150

### Kugellenkränze

Seite 150

### Edelstahlrollen

Seite 143

### Leise Rollen

Seite 151

## Das sollten Sie wissen

### Das dürfen Sie von uns erwarten

- Ein hochmodernes, computergesteuertes Räder- und Rollenlager
- Über 70000 Räder und Rollen sind ständig vorrätig
- Alle angebotenen Räder und Rollen erfüllen die Normen EN 12527 – EN 12533
- Kompetente Hilfe und Beratung – die Kontaktdaten finden Sie vorne im Katalog

### Tragfähigkeit


Die Angabe der Tragfähigkeit bezieht sich auf eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h. Zur Berechnung der benötigten Tragkraft pro Rolle sollte bei 4-rädrigen Transportgeräten die Gesamtbelastung immer durch 3 geteilt werden, da durch unebene Böden oder ungleiche Lastverteilung nicht immer alle 4 Räder gleichmäßig die Last tragen.

Für Schlaglöcher, Türschwellen etc. sind entsprechende Tragfähigkeitsreserven vorzusehen.

### Benötigte Tragkraft pro Rolle bei 4 Rollen =

$$\frac{\text{Eigengewicht Gerät} + \text{max. Zuladung}}{3}$$

Mehr Artikel und unseren ausführlichen Einkaufsratgeber finden Sie in unserem Webshop.

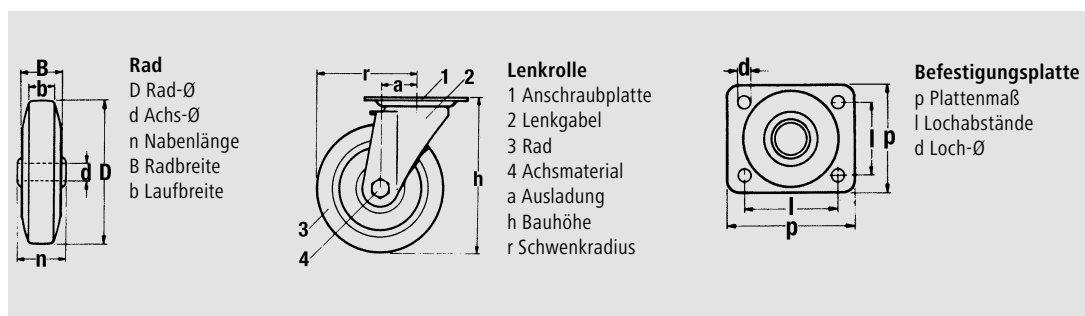

## Lenkräder

- Schnittfest gegen Metallspäne
- Beständig gegen viele aggressive Medien
- Bis Einbaulänge 53 mm mit Radnaben-Abdeckung

Rollenbreite: 50 mm. Rollenlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C. Felgenmaterial: Aluminium.



Rollen-Ø	mm	170	180	200	200	200	200	200
Achs-Ø	mm	20	20	20	25	25	25	20
Einbaulänge	mm	53	37	54	47	50	55	54
Felgenausführung		Stegfelge	Wabenfelge	Wabenfelge	Wabenfelge	Wabenfelge	Wabenfelge	Wabenfelge
<b>Radmaterial</b>								
Polyurethan	Nr.	759 563 3H	759 565 3H		759 567 3H	759 568 3H	759 752 3H	759 569 3H
	€	56.90	61.90		66.90	56.90	61.90	51.90
Vollgummi	Nr.	759 549 3H	759 551 3H	759 556 3H	759 553 3H	759 555 3H	759 558 3H	
	€	41.90	45.90	39.90	41.90	40.90	45.90	

## Gabelrollen, Polyamid

- Mit Metallkern
- 2 Präzisionskugellager
- Besonders hochwertig ausgelegt

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage, bitte Einbaulänge und Achs-Ø angeben.

Rollenlagerung: Präzisions-Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C.



Rollen-Ø	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Rollenbreite	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Achs-Ø	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Einbaulänge	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
<b>Radmaterial</b>														
Polyamid	Nr.	759 494 3H	759 531 3H	759 479 3H	759 476 3H	759 483 3H	759 487 3H	759 491 3H	759 502 3H	759 506 3H	759 513 3H	759 527 3H	759 541 3H	
	€	20.50	28.90	28.90	28.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	46.90	
Polyurethan	Nr.	759 496 3H	759 533 3H	759 480 3H	759 478 3H	759 485 3H	759 489 3H	759 492 3H	759 505 3H	759 514 3H	759 529 3H	759 542 3H	759 521 3H	
	€	33.90	39.90	39.90	39.90	40.90	40.90	40.90	40.90	40.90	40.90	40.90	42.90	40.90