



Abriebfest Geringer Rollwiderstand Spurlos

made in GERMANY

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz, Fadenschutz.

TENTE

TRANSPORT



Polyamid-Räder

- Geräuschreduziert um bis zu 10 dB zu herkömmlichen, vergleichbaren Rädern
- Lärmreduzierung beim Transportgerät
- Dämpfungseinheit innerhalb der Radlagerung mit Dämmplatte aus CELLASTO®

Radmaterial: Polyamid mit Dämpfungselement.

Felgenmaterial: Polyamid.

Gehäusematerial: Stahl. Tragfähigkeit bei 4 km/h: 250 kg. Befestigungsart: Platte.


Radlagerung: Präzisions-Kugellager.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C. Schraublochdurchmesser: 9 mm.

Nabenlänge: 45 mm. Nabenumbohrung: 8 mm.


Plattenmaß Bockrolle: 105 x 85 mm.

Plattenmaß Lenkrolle: 105 x 85 mm.
Schraublochabstand: 80 / 77 x 60 mm.
Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.
Eigenschaft: geräuschreduziert / spurlos / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand.



Radaufbau

Rad-Ø	mm	100	125
Radbreite	mm	36	40
Bauhöhe	mm	128	155
Bauform			
Bockrolle	Nr.	►969 148 3H	►969 155 3H
	€	17.95	23.90
Lenkrolle	Nr.	►969 146 3H	►969 153 3H
	€	19.95	26.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►969 147 3H	►969 154 3H
	€	27.90	30.90
Zubehör			
Räder	Nr.	►969 149 3H	►969 156 3H
	€	15.95	16.95
2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr.	►969 151 3H	►969 157 3H
	€	83.90	95.90
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen	Nr.	►969 152 3H	►969 158 3H
	€	80.90	93.90

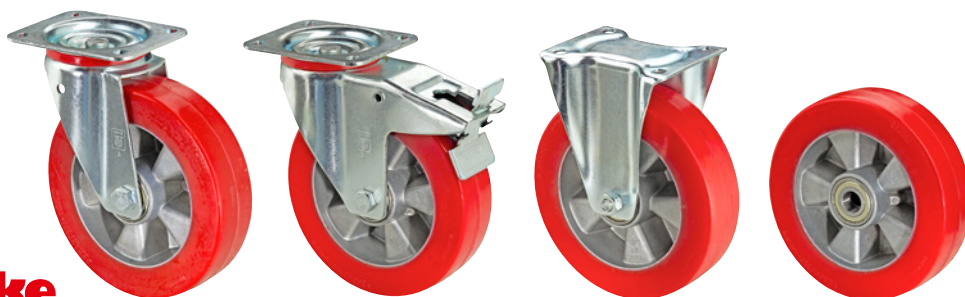

Schnittfest Abriebfest Spurlos

Wicke



Polyurethan-Reifen

- Auf Alu-Felge
- Spezial-Mischung, dadurch spurlos
- Abrieb- und schnittfest

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Aluminium.

Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.

Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 75 A.

Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Rad-Ø	mm	100	100	125	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	200	250	200	280	300	300
Radbreite	mm	40	40	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	125	128	155	155	190	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	12	20	20	20	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	102 x 87	135 x 114	102 x 87	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Plattenmaß Lenkrolle	mm	105 x 80	135 x 110	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Bauform							
Bockrolle	Nr.	►760 535 3H	►760 537 3H	►760 538 3H	►760 539 3H	►760 540 3H	►760 541 3H
	€	33.90	41.90	61.90	66.90	66.90	79.90
Lenkrolle	Nr.	►760 522 3H	►760 523 3H	►760 524 3H	►760 525 3H	►760 526 3H	►760 527 3H
	€	35.90	42.90	61.90	71.90	66.90	84.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►760 529 3H	►760 530 3H	►760 531 3H	►760 532 3H	►760 533 3H	►760 534 3H
	€	44.90	50.90	71.90	79.90	81.90	94.90
Zubehör							
Räder	Nr.	►760 542 3H	►760 542 3H	►760 545 3H	►760 545 3H	►760 547 3H	►760 548 3H
	€	30.90	30.90	51.90	51.90	51.90	71.90

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Hotline 0800 23 24 00
Kostenlos aus ganz Österreich

KAISER+KRAFT