



Rutschhemmend



Anti-ermüdend



Ableitend



Schwer entflammbar



Chemikalien-resistent



Rutschhemmend



Anti-ermüdend



Ableitend

## Ableitfähige Arbeitsplatzmatten

- Chemikalienresistent
- Brandschutzklasse B1 DIN 4102 (schwer entflammbar)
- Ableitfähig DIN IEC 61340-4-1 ESD

Höhe: 14 mm. Farbe: schwarz. Material: Polyurethan. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C. Gewicht: 5.2 kg/m<sup>2</sup>. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / chemikalienresistent / schwer entflammbar / ableitend / angeschrägt / ESD-fähig. Fläche: geschlossen. Arbeitsbereich: trocken / ölig. Abkantung: 250 mm. Sondermaße möglich. Ausführung: B1 (schwer entflammbar) und ESD (ableitfähig).

Breite: 650 mm. Länge: 950 mm.

► **Nr. 611 504 3H** € 167.-

Breite: 950 mm. Länge: 1250 mm.

► **Nr. 611 505 3H** € 267.-

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

## Ableitende Anti-Ermüdungsmatten

- Schützt Bauteile vor statischer Aufladung
- Rutschhemmend
- Für trockene Innenräume – nicht für den Hochspannungsbereich geeignet

Höhe: 9 mm. Farbe: grau. Material: PVC. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C. Gewicht: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / ableitend / angeschrägt / ESD-fähig. Fläche: geschlossen. Arbeitsbereich: trocken. Ausführung: einlagig.

Breite: 900 mm. Rollenlänge max.: 18.3 m. Gewicht: 3.5 kg.

Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

**Nr. 516 117 3H** €/m 189.-

Breite: 600 mm. Länge: 900 mm.


**Nr. 516 114 3H** € 117.-

Breite: 900 mm. Länge: 1500 mm.

**Nr. 516 115 3H** € 259.-

Breite: 900 mm. Länge: 18300 mm.

**Nr. 516 116 3H** € 1900.-

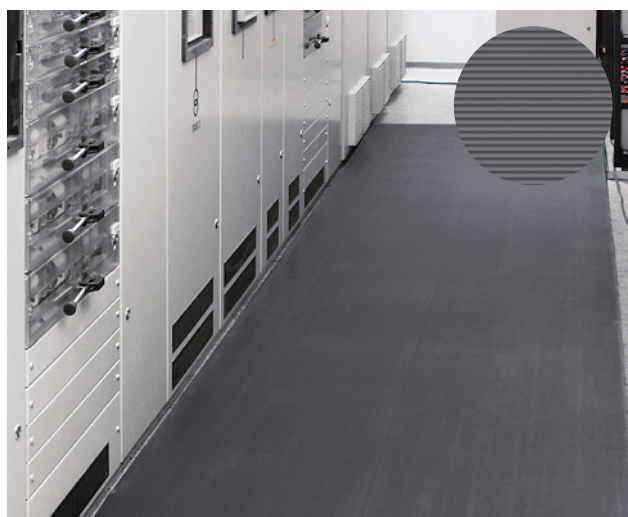

Rutschhemmend

## Isolierende Matten

- Schützen den Anwender vor elektrischen Schlägen
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung im trockenen Innenbereich
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21) IEC 60243-1:1998

Höhe: 4.5 mm. Breite: 1000 mm. Farbe: grau. Material: Naturgummi. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C. Gewicht: 6.5 kg/m<sup>2</sup>. Eigenschaft: rutschhemmend / isolierend. Fläche: geschlossen. Arbeitsbereich: trocken. Ausführung: geschlossen.

Rollenlänge max.: 10 m. Gewicht: 6.5 kg. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

**Nr. 516 121 3H** €/m 64.90

Länge: 10 m. Gewicht: 65 kg. Abnahme als: 10-m-Rolle.

**Nr. 516 119 3H** € 595.-