

Schlauchaufroller

- Stabile Stahlausführung für robusten Industrieinsatz
- Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslaufenster

Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet.

QUIPO
★★★

5
Jahre
Garantie




Anwendungsbereich		für Druckluft und Wasser	für Druckluft und Wasser	für Druckluft und Wasser	für Wasser und Öl	für Wasser und Öl
Max. Druck bis	bar	20	20	20	138	155
Nennweite Schlauch		DN 9	DN 12	DN 12	DN 12	DN 9
Anschluss außen	Zoll	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Schlauchlänge	m	20	15	20	15	20
	Nr.	▶176 329 3H	▶176 328 3H	▶176 330 3H	▶176 331 3H	▶176 332 3H
	€	315.-	339.-	529.-	359.-	385.-

Schlauchaufroller

Anwendungsbereich: für Luft. Max. Druck bis: 15 bar.
Nennweite Schlauch: DN 10. Anschluss außen: G 3/8 Zoll.
Gehäusematerial: Aluminiumguss. Befestigungsmöglichkeit: Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich. Mechanismus: Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit. Breite: 166 mm.



PVC-Schlauch mit
Brems

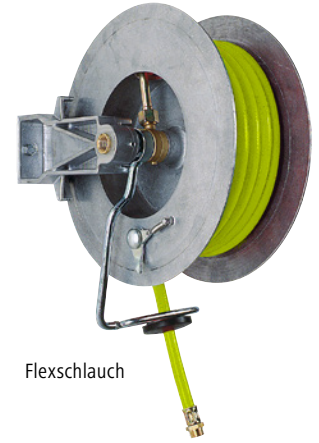

Flexschlauch



**Mehr Produktinfos
online!**

**made in
GERMANY**



Video
online!

Schlauchlänge	m	10	10	12	12	15	15	20	20
Ausstattung		Flexschlauch	Flexschlauch	PVC-Schlauch	PVC-Schlauch	Flexschlauch	Flexschlauch	PVC-Schlauch	PVC-Schlauch
Länge	mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Höhe	mm	325	325	325	325	375	375	375	375
Ausführung		ohne SCS®- Duplexbremse	mit SCS®- Duplexbremse	ohne SCS®- Duplexbremse	mit SCS®- Duplexbremse	ohne SCS®- Duplexbremse	mit SCS®- Duplexbremse	ohne SCS®- Duplexbremse	mit SCS®- Duplexbremse
	Nr.	▶538 725 3H	538 727 3H	▶233 889 3H	944 128 3H	▶538 726 3H	538 728 3H	▶506 193 3H	944 129 3H
	€	409.-	565.-	359.-	545.-	519.-	669.-	465.-	639.-
Zubehör									
Schnellschlusskupplung	Nr.	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H
	€	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
Schwenkbare Platte	Nr.	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H
	€	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90

Schlauchaufroller

- Stabile, langlebige Stahlausführung
- Optional mit Aufrollautomatik für kontrolliertes, gebremstes Aufrollen

Anwendungsbereich: für Luft, Wasser oder Öl.

Max. Druck bis: 60 bar.

Nennweite Schlauch: DN 12.

Anschluss außen: G 1/2 Zoll.

Gehäusematerial: lackiert mit partieller Verzinkung.

Befestigungsmöglichkeit: Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich.

Mechanismus: Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit.

Ausführung: ohne SCS®-Duplexbremse.



Ausführung mit
Stahlblechverkleidung

**made in
GERMANY**

Schlauchaufroller mit kontrolliertem Rückzug

- Für Luft, Wasser und Öl – max. 60 bar

Anwendungsbereich: für Luft, Wasser oder Öl. Max. Druck bis: 60 bar.

Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Ausführung: mit SCS®-Duplexbremse.



Video
online!

**made in
GERMANY**

SCS®-Duplexbremse.

Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen – ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.

Schlauchlänge	m	10	10	15	15	20
Ausstattung			Verkleidung		Verkleidung	
	Nr.	▶265 098 3H	506 188 3H	265 128 3H	506 189 3H	265 144 3H
	€	599.-	709.-	769.-	909.-	849.-
Zubehör						
Schwenkbare Platte	Nr.	265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H
	€	141.-	117.-	141.-	117.-	141.-

Schlauchlänge	m	10	15	20
	Nr.	944 131 3H	944 133 3H	944 135 3H
	€	769.-	959.-	959.-
Zubehör				
Schwenkbare Platte	Nr.	265 233 3H	265 233 3H	265 233 3H
	€	141.-	141.-	141.-

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Hotline 0800 23 24 00
Kostenlos aus ganz Österreich

KAISER+KRAFT

653

BETRIEB