

PET-Schwerlastband-Umreifungen

Bandmaterial: PET-Schwerlast.
 Lieferumfang: Umreifungsgerät, Abroller, Band, Einfädelstab, Einfädelstab. Bandbreite: 19 mm. Einsatzbereich: schwere Produkte. Einsatzdauer: mittelfristige Lagerung. Reißfestigkeit: 650 kg/cm². Materialstärke: 0,85 mm.

Verschlussart: hülsenlos. Bandlänge: 1200 m.
 Ausführung Bandabroller: fahrbar, mit Ablagefach.
 Farbe Bandabroller: verzinkt. Kern-Ø: 406 mm.




Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Bandmaterial		PET-Schwerlast
Lieferumfang		Umreifungsgerät, Abroller, Band, Einfädelstab
Bandbreite	mm	19
Einsatzbereich		schwere Produkte
Einsatzdauer		mittelfristige Lagerung
Einsatzort		Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit	kg/cm ²	650
Materialstärke	mm	0,85
Verschlussart		hülsenlos
Bandlänge	m	1200
Ausführung Bandabroller		fahrbar, mit Ablagefach
Farbe Bandabroller		verzinkt
Kern-Ø	mm	406
Ab		
1 Stück	Nr.	522 131 3H
	€	4150.-
Zubehör		
Akku-Umreifungsgeräte für PP-, PET-Band	Nr.	483 852 3H
	€	3175.-
Mindestbestellmenge		-
Bandabroller für PP-, PET- und PET-Schwerlastband	Nr.	►985 437 3H
	€	425.-
Mindestbestellmenge		-
PET-Schwerlastbänder	Nr.	►611 276 3H
	€	189.-
Mindestbestellmenge		-

PP-Bänder

- Für automatische und manuelle Umreifungen
- Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%
- Spulen mit Kartorkern

Material: PP. Farbe: schwarz. Einsatzdauer: kurzfristige Lagerung.

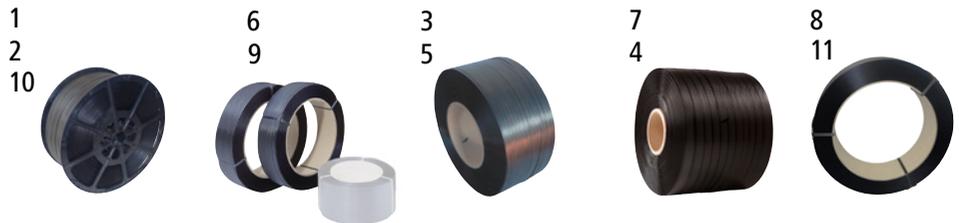

	1	3	5	7	9	11
Bandbreite	12	12	12	13	13	13
Bandlänge	2000	2500	3000	500	1500	3000
Materialstärke	0.38	0.55	0.55	0.65	0.8	0.6
Reißfestigkeit	135	150	150	150	300	165
Kern-Ø	55	280	200	62	406	406
Gewicht	8.2	24	24	9.6	10.8	12
Wicklung	Plastikspule					
Gewicht pro Stück		12	12	2.4	10.8	
Einsatzbereich	leichte Produkte empfindliche Produkte	leichte Produkte empfindliche Produkte für automatische Umreifung	leichte Produkte empfindliche Produkte für automatische Umreifung	leichte Produkte empfindliche Produkte	leichte Produkte empfindliche Produkte für hohe Anforderungen	leichte Produkte empfindliche Produkte
VE	Stück	1	2	4	1	1
	Nr.	►726 796 3H	►808 512 3H	►808 504 3H	►759 681 3H	►916 712 3H
	€ / VE	71.90	133.-	143.-	103.-	68.90
						►650 307 3H
						82.90

	2	4	6	8	10
Bandbreite	13	16	16	16	16
Bandlänge	3000	500	1300	2000	2000
Materialstärke	0.63	0.6	0.8	0.58	0.68
Reißfestigkeit	190	170	330	170	285
Kern-Ø	406	62	406	406	406
Gewicht	24	11.1	11.8	11.7	24
Wicklung					
Gewicht pro Stück	12	2.78	11.8		12
Einsatzbereich	leichte Produkte empfindliche Produkte	leichte Produkte empfindliche Produkte	leichte Produkte empfindliche Produkte für hohe Anforderungen	leichte Produkte empfindliche Produkte	leichte Produkte empfindliche Produkte
VE	Stück	2	4	1	2
	Nr.	►659 010 3H	►759 675 3H	►916 713 3H	►759 683 3H
	€ / VE	165.-	119.-	71.90	82.90
					►659 037 3H
					165.-