

XXL-Rammschutzbügel

- Ø 108 mm – extrem belastbar und robust

Bodenplattenlänge: 200 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 108 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Wandstärke: 3.6 mm.



Durchsteckanker-Set

VE: 8 Stück.

Nr. 945 049 3H € /VE 57.90

Gesamthöhe	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Einsatzort									
Außenbereich	Nr.	523 384 3H	523 386 3H	523 388 3H	523 390 3H	523 392 3H	523 394 3H	945 045 3H	945 047 3H
	€	525.-	559.-	619.-	669.-	649.-	709.-	749.-	789.-
Innenbereich	Nr.	523 383 3H	523 385 3H	523 387 3H	523 389 3H	523 391 3H	523 393 3H	945 044 3H	945 046 3H
	€	409.-	435.-	489.-	525.-	525.-	549.-	585.-	639.-

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Video online!

Flexible Rammschutzbügel

- Für einen sicheren Schutz vor Anfahrtschäden
- Flexibel durch Federelemente
- Idealer Schutz vor Beschädigungen an Gebäuden und Maschinen

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Ausführung: flexibel. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm.
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005.
Wandstärke: 3 mm. Neigungswinkel: 10°.

Lieferung ohne Montagematerial.



Verbundanker-Set

Nr. 709 030 3H € 109.-

Gesamthöhe	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Gesamtbreite	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort										
Außenbereich	Nr.	707 731 3H	707 733 3H	707 734 3H	707 735 3H	709 024 3H	709 025 3H	709 027 3H	709 028 3H	709 029 3H
	€	309.-	339.-	515.-	365.-	399.-	525.-	455.-	479.-	649.-
Innenbereich	Nr.	707 569 3H	707 573 3H	707 631 3H	707 644 3H	707 700 3H	707 727 3H	707 728 3H	707 729 3H	707 730 3H
	€	285.-	285.-	455.-	309.-	319.-	479.-	375.-	399.-	525.-

Rammschutz-Balken

- In drei Längen oder Eckausführung
- Niedrige Bauweise
- Schutz vor Anfahrtschäden an Regalen und Maschinen

Gesamthöhe: 86 mm. Farbe: gelb. Material: Stahl.
Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Bodenplattenlänge: 130 mm.
Bodenplattenbreite: 70 mm. Wandstärke: 3 mm.
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Gesamttiefe: 130 mm.


Lieferung ohne Montagematerial.



Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 8 Stück.

▶ Nr. 453 931 3H € /VE 11.25

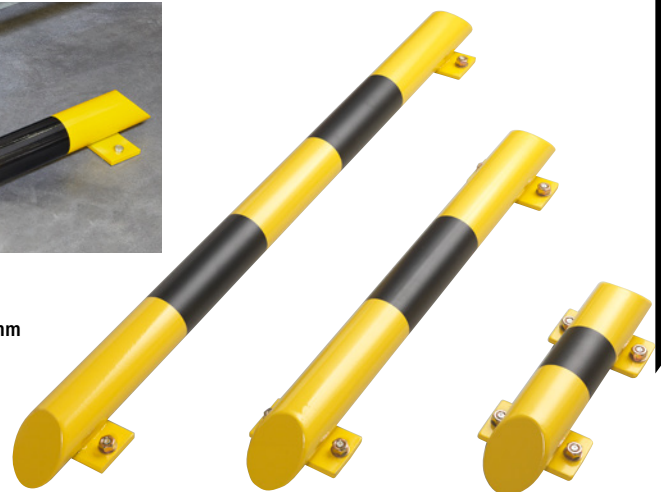

Gesamtlänge	mm	400	638	800	1200
Ausführung		Gerade	Eckelement	Gerade	Gerade
	Nr.	▶475 256 3H	▶475 259 3H	▶475 257 3H	▶475 258 3H
	€	67.90	113.-	73.90	103.-

Mehr Auswahl online!

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Hotline 0800 23 24 00
Kostenlos aus ganz Österreich

KAISER+KRAFT

791

BETRIEB