


Polyurethan-Reifen

- Auf Alu-Felge
- Äußerst robust bei hoher Laufleistung
- Geringer Rollwiderstand

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Aluminium.
 Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.
 Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 92 ± 3 A. Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.

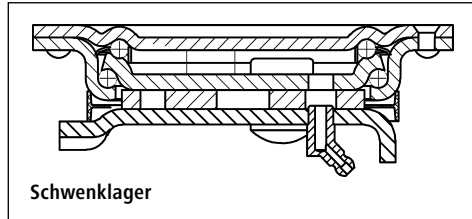

Verstärktes Gehäuse. Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem, doppeltem Kugellager, Schwenklagerschutz.

Rad-Ø	mm	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	280	350	500	700
Radbreite	mm	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	130	178	215	245
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	41	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	20	20	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Plattenmaß Lenkrolle	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Bauform					
Bockrolle	Nr.	►969 308 3H	►969 313 3H	►969 317 3H	►969 322 3H
	Fr.	65.-	98.50	135.-	155.-
Lenkrolle	Nr.	►969 306 3H	►969 310 3H	►969 315 3H	►969 319 3H
	Fr.	78.-	137.-	167.-	187.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►969 307 3H	►969 312 3H	►969 316 3H	►969 321 3H
	Fr.	95.50	155.-	185.-	197.-
Zubehör					
Räder	Nr.	►969 309 3H	►969 314 3H	►969 318 3H	►969 323 3H
	Fr.	46.50	65.-	93.-	119.-

NEU

Polyamid-Räder

- Hohe Tragfähigkeit
- Hoher Abriebwiderstand
- Verstärktes Gehäuse

Radmaterial: Polyamid.
 Felgenmaterial: Polyamid.
 Gehäusematerial: Stahl.
 Befestigungsart: Platte.
 Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.
 Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.



Schwenklager mit doppeltem Kugellager, Schwenklagerschutz.



Rad-Ø	mm	100	100	125	150	200	100	100	125	150	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	450	450	550	850	900	500	500	600	900	900
Radbreite	mm	35	35	45	50	50	35	35	45	50	50
Bauhöhe	mm	140	140	170	200	245	140	140	170	200	245
Radlagerung		Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	11	11	11	9	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	60	60	40	40	50	60	60
Plattenmaß Bockrolle	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Plattenmaß Lenkrolle	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Bauform											
Bockrolle	Nr.		►569 652 3H	►569 658 3H	►569 664 3H	►569 670 3H		►569 649 3H	►569 655 3H	►569 661 3H	►569 667 3H
	Fr.		34.50	62.-	63.50	73.50		55.-	68.-	76.-	83.50
Lenkrolle	Nr.	►569 650 3H		►569 656 3H	►569 662 3H	►569 668 3H	►569 647 3H		►569 653 3H	►569 659 3H	►569 665 3H
	Fr.	63.50		83.50	97.50	97.50	83.50		94.-	117.-	127.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►569 651 3H		►569 657 3H	►569 663 3H	►569 669 3H	►569 648 3H		►569 654 3H	►569 660 3H	►569 666 3H
	Fr.	83.50		113.-	119.-	139.-	113.-		127.-	139.-	149.-
Zubehör											
Polyamid-Räder	Nr.	►645 389 3H	►645 389 3H	►193 100 3H	►193 127 3H	►193 143 3H	►892 386 3H	►892 386 3H	►423 240 3H	►423 241 3H	►423 263 3H
	Fr.	26.-	26.-	32.-	42.50	56.-	46.-	46.-	44.-	54.-	73.-