


PE-Flachwannen

- Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von Kleingebinden, 60- und 200-Liter-Fässern, Batterien etc.
- Niedrige Bauhöhe – nur 150 mm – mit Fasskarre befahrbar
- Einzel- und als Flächenschutz nutzbar

Höhe: 150 mm. Material: Polyethylen (PE).

Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Medien der GHS-Kategorie 1 – 4.

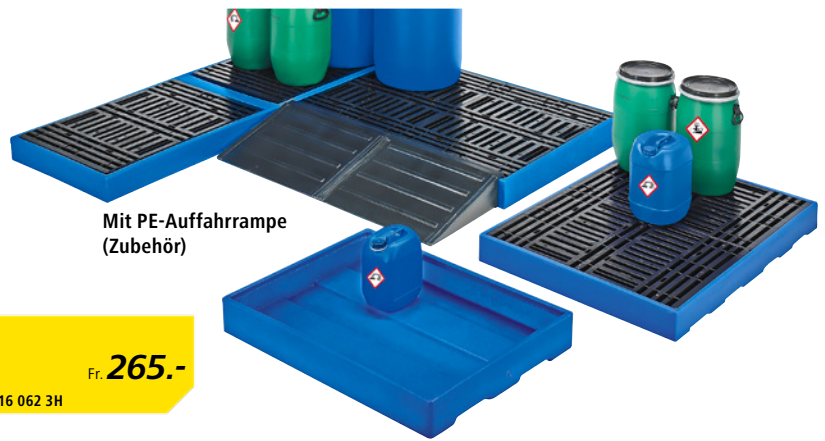

Ab
Fr. **265.-**
Nr. 116 062 3H

Kapazität Fässer	6 x 60 l	6 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l
Gitterrost	ohne	mit PE-Gitterrost	ohne	mit PE-Gitterrost	ohne	mit PE-Gitterrost
Länge mm	1260	1260	1660	1660	2610	2610
Breite mm	860	860	1260	1260	895	895
Traglast kg	1000	1000	2000	2000	2000	2000
Auffangvolumen Liter	150	150	300	300	300	300
Nr.	▶116 062 3H	▶116 063 3H	▶116 064 3H	▶116 065 3H	▶116 066 3H	▶116 067 3H
Fr.	265.-	469.-	335.-	689.-	559.-	919.-
Zubehör						
PE-Auffahrampen	Nr. 116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H
Fr.	285.-	285.-	285.-	285.-	285.-	285.-

Alle Artikel dieser Seite



U Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin



Ab
Fr. **1679.-**
Nr. 116 071 3H

PE-Auffangwannen für Tankcontainer IBC / KTC

- Vorschriftsmäßige Innenlagerung sowie Um-/Abfüllen von Tankcontainern mit aggressiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
- Große Stellfläche für einfaches Platzieren der Container
- Komplett aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Breite: 1350 mm. Material: Polyethylen (PE). Gitterrost: mit PE-Gitterrost. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

Mehr Auswahl online!

Kapazität 1000-l-Container	Stück	1	2
Länge mm		1760	2560
Höhe mm		710	510
Traglast kg		2000	4000
Auffangvolumen Liter		1100	1140
Einfahrtaschenabstand mm		165	495
Einfahrtaschenmaße mm		250 x 90	165 x 95
Nr.		▶116 071 3H	▶116 072 3H
Fr.		1679.-	1895.-
Zubehör			
PE-Abfüll-Vorsatzbehälter	Nr.	175 689 3H	▶175 690 3H
Fr.		265.-	215.-




Ab
Fr. **335.-**
Nr. 116 069 3H

PE-Auffangwannen für 200-Liter-Fässer

- Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Mit Stapler und Hubwagen vierseitig unterfahrbar
- Fässer können direkt auf PE-Rost oder auf Paletten gelagert werden

Material: Polyethylen (PE). Gitterrost: mit PE-Gitterrost. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4. Eigenschaft: stapelbar. Einfahrtaschenabstand: 190 mm. Einfahrtaschenmaße: 175 x 96 mm.

Kapazität Fässer		2 x 200 l	4 x 200 l
Länge mm		1222	1220
Breite mm		817	1220
Höhe mm		450	390
Traglast kg		680	1365
Auffangvolumen Liter		230	250
Nr.		▶116 069 3H	▶116 070 3H
Fr.		335.-	559.-



Einfahrtaschen (Innenmaße siehe Tabelle)

UMWELT

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 041 747 10 10

KAISER+KRAFT

389