



Minimontacargas 85 y 120

- Aparatos elevadores maniobrables, fuertes y flexibles para cualquier aplicación
- Plataforma extraíble de serie
- Conforme a las normas de seguridad para transpaletas en Europa EN 1757-1

Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra con dispositivo de freno. Diámetro de las ruedas delanteras / traseras: 60 / 100 mm. Norma: EN 1757-1. Anchura de plataforma: 498 mm. Longitud de plataforma: 440 mm.




¡Más modelos online!

Centro de gravedad de la carga: 220 mm. Longitud total: 771 mm. Anchura total: 498 mm. Altura de acceso inferior: 91 mm. Material: acero. Propiedades: eléctrico. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color: azul celeste RAL 5015. Equipamiento: batería. Batería: 2 x 12 V / 7,2 Ah. Cargador: 100 – 240 V / 1 A.

Disponibles a petición

Otras cargas máx., grandes alturas de elevación, equipamiento de ruedas ESD, acabados especiales de los accesorios y mucho más.




Consejo del profesional

Evite lesiones esqueléticas, dolores y elevados costes derivados de sobrecargar el cuerpo de forma perjudicial. El diagrama de capacidad de carga de las personas muestra lo indispensables que son los aparatos elevadores.

Carga máx.	kg	85	85	85	120	120
Margen de elevación	mm	127 – 1319	127 – 1569	127 – 1819	127 – 1569	127 – 1819
Altura total	mm	1682	1932	2182	1932	2182
Peso	kg	40.5	41.6	43.1	43.1	45
	Ref.	176 994 3H	▶ 176 997 3H	176 998 3H	176 995 3H	▶ 176 996 3H
	€	3800.-	4150.-	4450.-	5600.-	5800.-

Diagrama de capacidad de carga

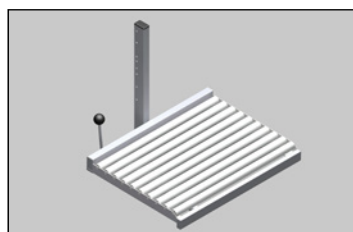

Plataformas con rodillos

Longitud: 470 mm. Anchura: 600 mm.

Ref. 177 003 3H € 2325.-



Plataformas con rodillos

Longitud: 470 mm. Anchura: 600 mm.


Ref. 177 004 3H € 2325.-



Girador de bobinas manual

Carga máx.: 40 kg. Diámetro: 76 mm.

▶ Ref. 177 005 3H € 2325.-

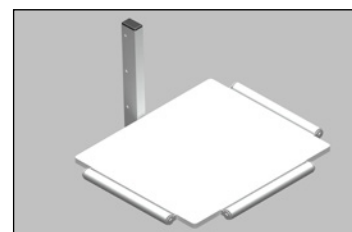

Plataformas

Longitud: 480 mm. Anchura: 640 mm. Longitud del rollo de – hasta: 300 mm. Diámetro: 30 mm.

Ref. 177 002 3H € 919.-