

## Montacargas de plataforma



- Carga máx. 400 kg
- Elevar y transportar en un solo aparato
- Plataforma incluida en el conjunto de suministro, fácilmente extraíble

Carga máx.: 400 kg. Centro de gravedad de la carga: 350 mm. Altura de acceso inferior: 85 mm. Material: acero. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color: naranja puro RAL 2004. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmobilizadores, 2 ruedas de carga. Diámetro de las ruedas delanteras / traseras: 75 / 127 mm. Material de las ruedas: poliuretano. Anchura de plataforma: 580 mm. Longitud de plataforma: 650 mm.

A partir de

€ 959.-

Ref. 609 189 3H

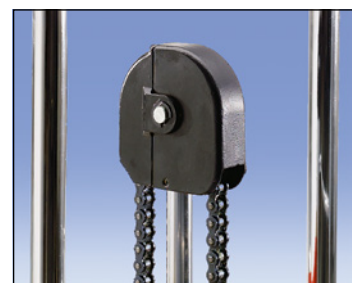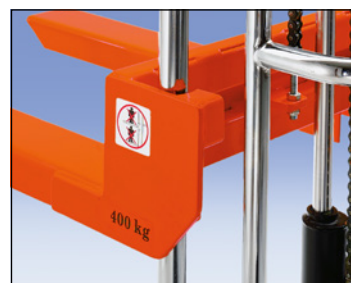

Gran seguridad: rodillos guía cubiertos

Gran seguridad: giro de cadena cubierto



¡Más modelos online!

| Modelo                       |      | hidráulica de pedal | hidráulica de pedal | hidráulica de pedal | electrohidráulico | electrohidráulico | electrohidráulico |
|------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Margen de elevación          | mm   | 85 – 765            | 85 – 1115           | 85 – 1415           | 85 – 1200         | 85 – 1500         | 85 – 1615         |
| Longitud de la horquilla     | mm   | 650                 | 650                 | 650                 | 650               | 650               | 600               |
| Anchura portante             | mm   | 580                 | 580                 | 580                 | 580               | 580               | 206 - 536         |
| Anchura de la horquilla      | mm   | 110                 | 110                 | 110                 | 110               | 110               | 100               |
| Longitud total               | mm   | 1035                | 1035                | 1035                | 1100              | 1100              | 1100              |
| Anchura total                | mm   | 580                 | 580                 | 580                 | 580               | 580               | 600               |
| Altura total                 | mm   | 955                 | 1425                | 1725                | 1425              | 1725              | 1925              |
| Elevación por golpe de pedal | mm   | 10                  | 10                  | 10                  | 20                | 20                | 20                |
| Velocidad de elevación mín.  | mm/s |                     |                     |                     | 80                | 80                | 80                |
| Velocidad de elevación máx.  | mm/s |                     |                     |                     | 185               | 185               | 185               |
| Equipamiento                 |      |                     |                     |                     | batería           | batería           | batería           |
| Batería                      |      |                     |                     |                     | 12 V / 60 Ah      | 12 V / 60 Ah      | 12 V / 60 Ah      |
| Cargador                     |      |                     |                     |                     | 230 V / 12 V, 8 A | 230 V / 12 V, 8 A | 230 V / 12 V, 8 A |
|                              | Ref. | ► 609 189 3H        | ► 609 190 3H        | ► 609 191 3H        | ► 609 192 3H      | ► 609 193 3H      | ► 532 961 3H      |
|                              | €    | 959.-               | 1020.-              | 1120.-              | 1860.-            | 1980.-            | 2150.-            |