



Carros elevadores bajos

- Manija resistente y sistema hidráulico con accionamiento por pedal
- Altura muy reducida para alojar los palets o cargar la plataforma fácilmente
- Plataforma individual de rápido montaje incluida en el conjunto de suministro

Margen de elevación: 90 – 830 mm.
 Longitud de la horquilla: 1150 mm. Anchura de la horquilla: 540 mm. Superficie de la plataforma: con recubrimiento en polvo. Color de la plataforma: naranja puro RAL 2004. Modelo de manija: rígido. Accionamiento de elevación: hidráulico

por pedal. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con freno doble, 2 ruedas de carga. Material de las ruedas: poliuretano. Ø de las ruedas: 150 mm. Color del pantógrafo: azul señal RAL 5005. Anchura de plataforma: 540 mm. Longitud de plataforma: 1150 mm. Propiedades: móvil / manual.

Para coger la carga con el palet o la plataforma y desplazarla levantada.


Carga máx.	kg	500	1000
Longitud total	mm	1550	1640
Anchura total	mm	540	695
Golpes de pedal hasta elevación máx.	unid.	45	75
Peso	kg	122	150
Equipamiento		manija	manija lanza de tiro
	Ref.	►519 992 3H	►519 993 3H
	€	1240.-	1380.-

Transpaletas

- Elevación de palets y cajas de rejilla
- Perfil de acero macizo, con muy poco desgaste, para elevación de precisión
- También adecuados para cajas de rejilla

Carga máx.: 800 kg. Margen de elevación: 88 – 920 mm. Accionamiento de elevación: hidráulico manual. Longitud de la horquilla: 1220 mm. Anchura de la horquilla: 150 mm. Anchura portante: 540 mm.

Longitud: 1740 mm. Anchura: 785 mm. Altura: 1320 mm. Elevación por cada bombeo: 18.5 mm. Material de las ruedas de maniobra: poliuretano. Diámetro de las ruedas de maniobra: 200 mm. Anchura de las ruedas de maniobra: 50 mm. Material de las ruedas de carga: poliuretano. Modelo de ruedas de carga: sencillas. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Anchura de las ruedas de carga: 70 mm. Centro de gravedad de la carga: 600 mm. Radio de giro: 1600 mm. Propiedades: manual / móvil.

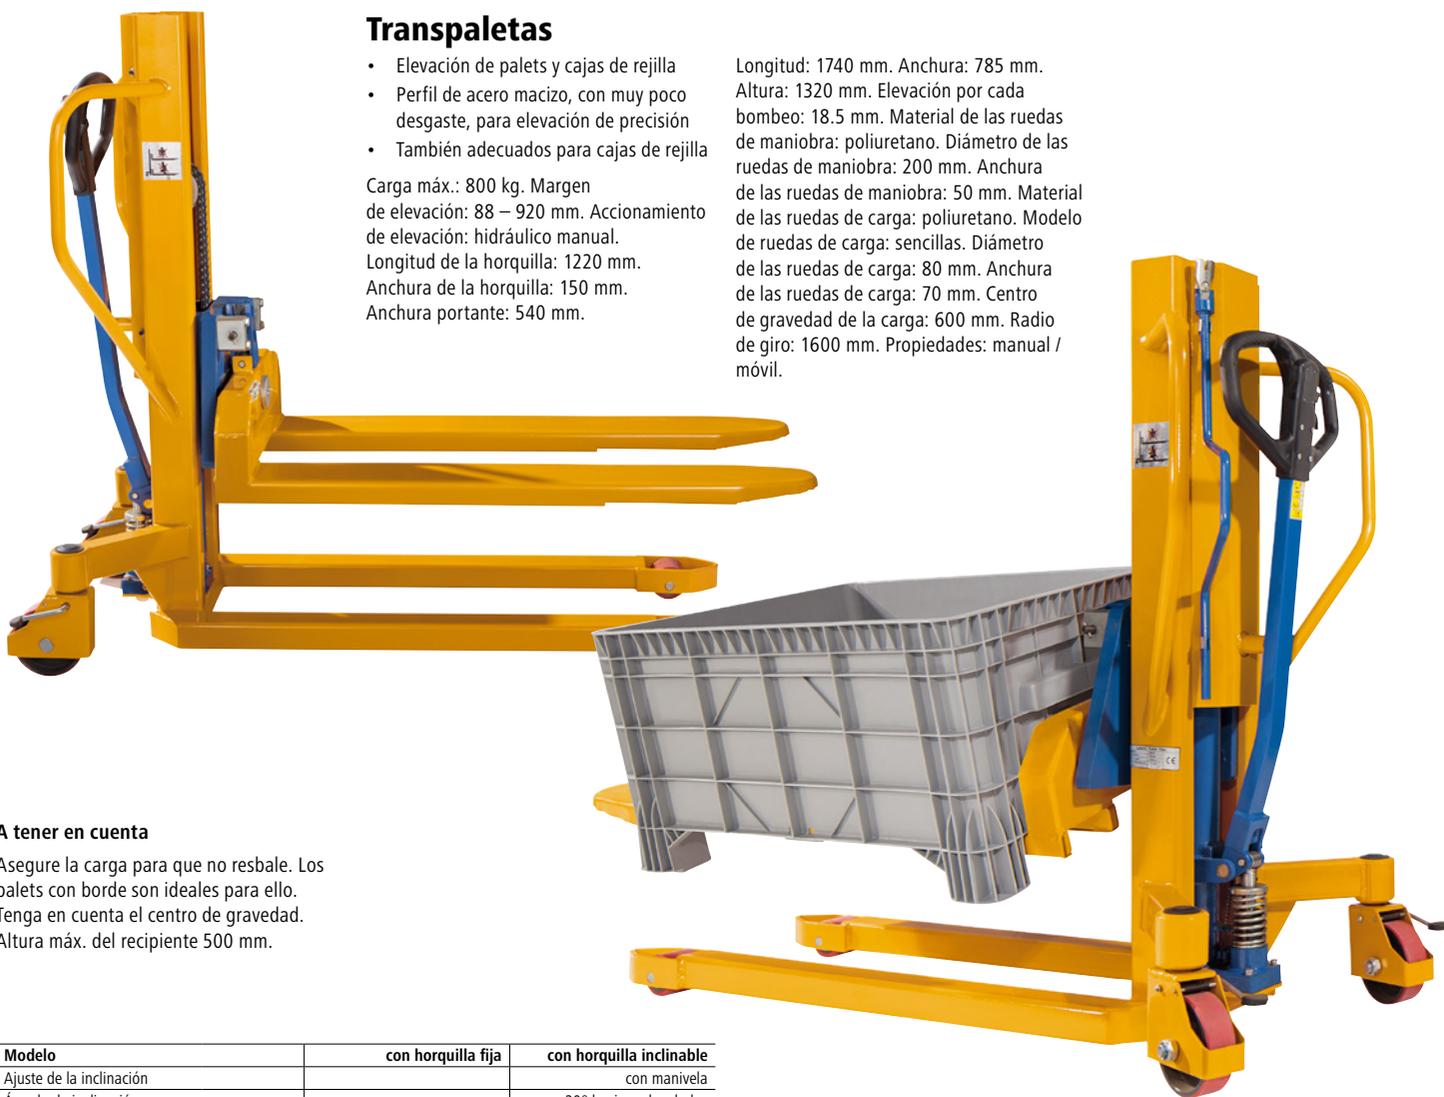

A tener en cuenta

Asegure la carga para que no resbale. Los palets con borde son ideales para ello. Tenga en cuenta el centro de gravedad. Altura máx. del recipiente 500 mm.

Modelo	con horquilla fija	con horquilla inclinable
Ajuste de la inclinación		con manivela
Ángulo de inclinación		20° hacia ambos lados
	Ref. ►968 795 3H	►968 796 3H
	€ 1660.-	1660.-