

Aparatos elevadores e inclinadores


- Elevan e inclinan la mercancía hacia el trabajador
- Perfectos para cajas profundas o cajas de rejilla
- Enorme alivio físico

Potencia: 0.75 kW. Tensión de funcionamiento: 400 V. Tensión de mando: 24 V. Color de la plataforma: azul ultramar RAL 5002. Color del pantógrafo: naranja señal RAL 2010. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: azul ultramar RAL 5002. Capacidad de elevación a plena carga en servicio con 1 turno: 6 – 7 elevaciones por hora. Propiedades: fijo / electrohidráulico.



¡Video online!

 ¡Más modelos online!

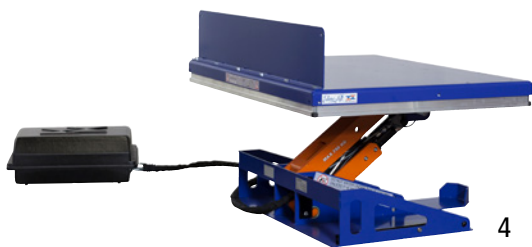

		1	2	3	4	5	6	7
Carga máx.	kg	1500	1500	1500	750	1500	750	1500
Margen de elevación	mm	6 – 826	6 – 826	6 – 826	235 – 785	235 – 785	235 – 1055	235 – 1055
Modelo de plataforma		forma en U	forma en U	forma en U	continuas	continuas	continuas	continuas
Longitud de plataforma	mm	1200	1200	1200	945	945	1245	1245
Anchura de plataforma	mm	1050	850	1270	1300	1300	800	800
Ref.		118 553 3H	118 554 3H	118 555 3H	118 556 3H	118 557 3H	118 549 3H	118 550 3H
€		7900.-	7800.-	8100.-	6350.-	7800.-	6000.-	7300.-

Mesas elevadoras de palets

- Plato giratorio con cojinetes de bolas
- Regulación de la altura mediante cojin de aire y aire comprimido
- Espacio libre para los pies para un mejor acceso

Carga máx.: 150 – 2000 kg. Margen de elevación: 241 – 705 mm. Modelo de plataforma: redondo/disco giratorio. Accionamiento de elevación: neumático. Color de la plataforma: naranja señal RAL 2010. Material de la plataforma: acero/plástico. Superficie de la plataforma: acero/plástico. Color del pantógrafo: azul ultramar RAL 5002. Material del pantógrafo: acero. Superficie: con recubrimiento en polvo. Color del marco: azul ultramar RAL 5002. Equipamiento: con disco giratorio. Elevación: 464 mm. Anchura de plataforma: 1110 mm. Longitud de plataforma: 1110 mm. Propiedades: fijo / electrohidráulico.

Ref. 118 558 3H € 3675.-



¡Video online!

