


## Cubiertas de poliuretano

- Sobre llantas de aluminio
- Extremadamente robustas para un alto rendimiento
- Escasa resistencia a la rodadura

Material de las ruedas: poliuretano. Material de las llantas: aluminio. Material de la carcasa: acero. Tipo de fijación: con placa de montaje. Rodamiento: rodamiento de bolas. Resistencia térmica: entre -5 °C y +80 °C. Superficie de la carcasa: galvanizado. Dureza Shore: 92 ± 3 A. Propiedades: no dañan el suelo / escaso desgaste / escasa resistencia a la rodadura / escasa resistencia a la inclinación / anti-marcas.

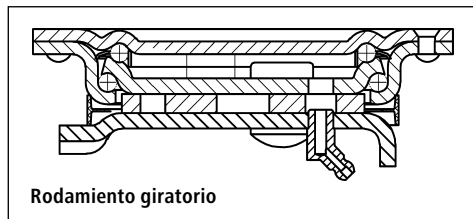

Carcasa reforzada. Rodamiento giratorio sin bulón central con corona de bolas doble y reforzada, protección del rodamiento giratorio.

| Ø de las ruedas                              | mm   | 100         | 125         | 160         | 200         |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Carga máx. a 4 km/h                          | kg   | 280         | 350         | 500         | 700         |
| Anchura de las ruedas                        | mm   | 40          | 40          | 50          | 50          |
| Altura total                                 | mm   | 130         | 178         | 215         | 245         |
| Diámetro de las perforaciones                | mm   | 9           | 11          | 11          | 11          |
| Longitud del cubo                            | mm   | 41          | 50          | 60          | 60          |
| Perforación del cubo                         | mm   | 12          | 20          | 20          | 20          |
| Dimensiones de la placa de rueda fija        | mm   | 105 x 80    | 135 x 110   | 135 x 110   | 135 x 110   |
| Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | mm   | 105 x 80    | 135 x 110   | 135 x 110   | 135 x 110   |
| Distancia entre las perforaciones            | mm   | 80 x 60     | 105 x 80    | 105 x 80    | 105 x 80    |
| <b>Forma</b>                                 |      |             |             |             |             |
| rueda de maniobra                            | Ref. | ►969 306 3H | ►969 310 3H | ►969 315 3H | ►969 319 3H |
|  | €    | 69.90       | 89.90       | 101.-       | 109.-       |
| rueda de maniobra con freno doble            | Ref. | ►969 307 3H | ►969 312 3H | ►969 316 3H | ►969 321 3H |
|  | €    | 80.90       | 101.-       | 131.-       | 153.-       |
| rueda fija                                   | Ref. | ►969 308 3H | ►969 313 3H | ►969 317 3H | ►969 322 3H |
|  | €    | 46.90       | 69.90       | 80.90       | 95.90       |
| <b>Accesorios</b>                            |      |             |             |             |             |
| Ruedas                                       | Ref. | ►969 309 3H | ►969 314 3H | ►969 318 3H | ►969 323 3H |
|  | €    | 32.90       | 58.90       | 58.90       | 75.90       |

## NOVEDAD

### Ruedas de poliamida

- Gran capacidad de carga
- Gran resistencia al desgaste por abrasión
- Carcasa reforzada

Material de las ruedas: poliamida. Material de las llantas: poliamida. Material de la carcasa: acero. Tipo de fijación: con placa de montaje. Resistencia térmica: entre -40 °C y +90 °C. Superficie de la carcasa: galvanizado con cromo.



Rodamiento giratorio con doble corona de bolas, protección del rodamiento giratorio.



| Ø de las ruedas                              | mm   | 100                         | 100                         | 125                         | 150                         | 200                         | 100                 | 100                 | 125                 | 150                 | 200                 |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Carga máx. a 4 km/h                          | kg   | 450                         | 450                         | 550                         | 850                         | 900                         | 500                 | 500                 | 600                 | 900                 | 900                 |
| Anchura de las ruedas                        | mm   | 35                          | 35                          | 45                          | 50                          | 50                          | 35                  | 35                  | 45                  | 50                  | 50                  |
| Altura total                                 | mm   | 140                         | 140                         | 170                         | 200                         | 245                         | 140                 | 140                 | 170                 | 200                 | 245                 |
| Rodamiento                                   |      | rodamiento de deslizamiento | rodamiento de deslizamiento | rodamiento de deslizamiento | rodamiento de deslizamiento | rodamiento de deslizamiento | rodamiento de bolas | rodamiento de bolas | rodamiento de bolas | rodamiento de bolas | rodamiento de bolas |
| Diámetro de las perforaciones                | mm   | 9                           | 9                           | 11                          | 11                          | 11                          | 9                   | 9                   | 11                  | 11                  | 11                  |
| Longitud del cubo                            | mm   | 40                          | 40                          | 50                          | 60                          | 60                          | 40                  | 40                  | 50                  | 60                  | 60                  |
| Dimensiones de la placa de rueda fija        | mm   | 100 x 85                    | 100 x 85                    | 135 x 114                   | 135 x 114                   | 135 x 114                   | 100 x 85            | 100 x 85            | 135 x 114           | 135 x 114           | 135 x 114           |
| Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | mm   | 100 x 85                    | 100 x 85                    | 135 x 110                   | 135 x 110                   | 135 x 110                   | 100 x 85            | 100 x 85            | 135 x 110           | 135 x 110           | 135 x 110           |
| Distancia entre las perforaciones            | mm   | 80 / 75 x 60 / 55           | 80 / 76 x 60                | 105 x 75 / 80               | 105 x 75 / 80               | 105 x 75 / 80               | 80 / 75 x 60 / 55   | 80 / 76 x 60        | 105 x 75 / 80       | 105 x 75 / 80       | 105 x 75 / 80       |
| <b>Forma</b>                                 |      |                             |                             |                             |                             |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| rueda de maniobra                            | Ref. | ►569 650 3H                 | ►569 656 3H                 | ►569 662 3H                 | ►569 668 3H                 | ►569 647 3H                 |                     |                     | ►569 653 3H         | ►569 659 3H         | ►569 665 3H         |
|  | €    | 39.90                       | 47.90                       | 50.90                       | 50.90                       | 66.90                       |                     |                     | 50.90               | 52.90               | 56.90               |
| rueda de maniobra con freno doble            | Ref. | ►569 651 3H                 | ►569 657 3H                 | ►569 663 3H                 | ►569 669 3H                 | ►569 648 3H                 |                     |                     | ►569 654 3H         | ►569 660 3H         | ►569 666 3H         |
|  | €    | 47.90                       | 52.90                       | 54.90                       | 57.90                       | 52.90                       |                     |                     | 54.90               | 60.90               | 66.90               |
| rueda fija                                   | Ref. | ►569 652 3H                 | ►569 658 3H                 | ►569 664 3H                 | ►569 670 3H                 |                             | ►569 649 3H         | ►569 655 3H         | ►569 661 3H         | ►569 667 3H         |                     |
|  | €    | 22.90                       | 38.90                       | 40.90                       | 43.90                       |                             | 37.90               | 41.90               | 44.90               | 44.90               |                     |
| <b>Accesorios</b>                            |      |                             |                             |                             |                             |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ruedas de poliamida                          | Ref. | ►645 389 3H                 | ►645 389 3H                 | ►193 100 3H                 | ►193 127 3H                 | ►193 143 3H                 | ►892 386 3H         | ►892 386 3H         | ►423 240 3H         | ►423 241 3H         | ►423 263 3H         |
|  | €    | 20.50                       | 20.50                       | 30.90                       | 28.90                       | 34.50                       | 22.90               | 22.90               | 30.90               | 38.90               | 43.90               |