

Cubetas colectoras de PE

Para el almacenamiento seguro y el transporte dentro de la empresa de líquidos agresivos y contaminantes del agua de las categorías GHS 1 – 4

- Muy resistentes a aceites, ácidos y bases
- De polietileno ligero, resistente a la intemperie, robusto y duradero
- Con homologación general de control del DIBt (Instituto Alemán para la Técnica de Construcción) de Berlín




Para bidones de 60 litros

Volumen de recogida 60 litros
Para colocar directamente en su interior un recipiente de 60 litros o recipientes pequeños.
Con rejilla para dos recipientes de 60 litros.

- 1 Cubetas para el suelo / para palets**
Para colocar directamente en el suelo o sobre un europalet. Carga máx. (con carga repartida) 150 kg.
- 2 Con cuatro patas**
Para poder acceder por debajo con transpaleta y apiladora. Carga máx. (con carga repartida) 150 kg.
- 3 Cubetas colectoras rodantes**
Con manija, 4 ruedas de maniobra.
Carga máx. (con carga repartida) 120 kg.



1

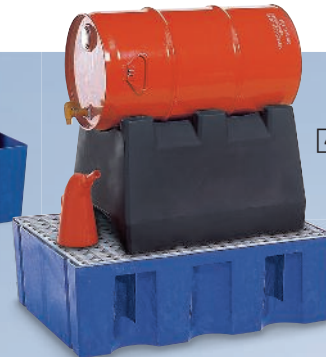

2



3

Todas las cubetas colectoras de esta página

U Homologación general de control DIBt, Berlín



Accesorios

- 4 Caballete para bidones de PE 2 en 1**
Variables para bidones de 60 y 200 litros, simplemente girándolos 180°.

Ref. 754 734-6P

€ 119.-

Artículo	1			2			3		
Modelo	como cubeta			con 4 patas			rodante		
Longitud x anchura x altura	725 x 525 x 235			725 x 525 x 320			725 x 525 x 330		
Rejilla	sin	acero	PE	sin	acero	PE	sin	acero	PE
Capacidad bidones	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l
Ref.	754 731-6P	754 732-6P	754 733-6P	909 735-6P	909 736-6P	909 737-6P	909 738-6P	909 739-6P	909 740-6P
€	155.-	225.-	235.-	195.-	255.-	275.-	255.-	309.-	329.-

Engarces para horquillas (dimensiones interiores según tabla)

a partir de € **209.-**

5 Con rejilla de PE

6 Con rejilla galvanizada

5 Con rejilla galvanizada

6 Con rejilla galvanizada

U Homologación general de control DIBt, Berlín

Para 2 bidones de 200 litros

Volumen de recogida 217 litros

- Los bidones se pueden almacenar directamente sobre la rejilla de la cubeta o sobre el palet
- Altura reducida para poder manipular fácilmente los bidones
- Con homologación general de control del DIBt (Instituto Alemán para la Técnica de Construcción) de Berlín

Construcción robusta, fabricada con un procedimiento de inyección a presión de PE sin costuras.

- 5 Cubetas con acceso inferior**
Accesibles por los cuatro lados con transpaletas y apiladoras.
- 6 Cubetas rodantes**
Con manija, 2 ruedas de maniobra y 2 fijas.

Artículo	5			6		
Modelo	con acceso inferior			rodante		
Longitud x anchura x altura	1245 x 865 x 350			1245 x 865 x 1060		
Carga distribuida	760			620		
Rejilla	sin	acero	PE	sin	acero	PE
Capacidad bidones	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l
Engarces para horquillas A / B x C	194 / 181 x 90	194 / 181 x 90	194 / 181 x 90	-	-	-
Ref.	118 456-6P	118 457-6P	118 458-6P	118 459-6P	118 461-6P	118 462-6P
€	209.-	265.-	309.-	369.-	459.-	499.-

Todos los artículos a portes pagados

Las referencias sobre fondo azul se suministran en plazos breves.