

## Enrolladores de mangueras

- Estable modelo de acero para las duras condiciones en el uso industrial
- Abrasión de la manguera reducida gracias a los rodillos de PVC en la ventanilla de salida

Material de la carcasa: acero, con recubrimiento en polvo.

Área de aplicación	para agua y aceite	para agua y aceite	para aire comprimido y agua	para aire comprimido y agua	para aire comprimido y agua
Presión máx. hasta bar	138	155	20	20	20
Anchura nominal de la manguera	DN 12	DN 9	DN 9	DN 12	DN 12
Conexión exterior pulgadas	G 1/2	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Longitud de la manguera m	15	20	20	15	20
Ref.	►176 331 3H	►176 332 3H	►176 329 3H	►176 328 3H	►176 330 3H
€	359.-	379.-	315.-	339.-	369.-

## Enrolladores de mangueras


Área de aplicación: para aire. Presión máx. hasta: 15 bar. Anchura nominal de la manguera: DN 10. Conexión exterior: G 3/8 pulgadas. Material de la carcasa: fundición de aluminio. Posibilidad de fijación: es posible la fijación a la pared, techo, suelo, máquinas y vehículos. Mecanismo: resorte de recuperación y posibilidad de inmovilización. Anchura: 166 mm.

**i** ¡Más información disponible online!

**made in GERMANY**



Manguera de PVC con freno

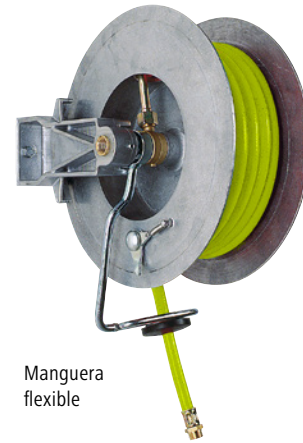

Manguera flexible

Longitud de la manguera m	10	10	12	12	15	15	20	20
Equipamiento	manguera flexible	manguera flexible	manguera de PVC	manguera de PVC	manguera flexible	manguera flexible	manguera de PVC	manguera de PVC
Longitud mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Altura mm	325	325	325	325	375	375	375	375
Modelo	sin freno doble SCS®	con freno doble SCS®	sin freno doble SCS®	con freno doble SCS®	sin freno doble SCS®	con freno doble SCS®	sin freno doble SCS®	con freno doble SCS®
Ref.	►538 725 3H	538 727 3H	►233 889 3H	944 128 3H	►538 726 3H	538 728 3H	►506 193 3H	944 129 3H
€	405.-	565.-	359.-	535.-	519.-	659.-	459.-	639.-
<b>Accesorios</b>								
Acoplamiento de cierre rápido	Ref. 233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H	233 811 3H
€	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25
Placa abatible	Ref. 233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H	233 773 3H
€	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90

## Enrolladores de mangueras

- Modelo de acero, estable y de larga vida útil
- Opcionalmente con mecanismo de enrollado automático, controlado y frenado

Área de aplicación: para aire, agua o aceite. Presión máx. hasta: 60 bar. Anchura nominal de la manguera: DN 12. Conexión exterior: G 1/2 pulgadas. Material de la carcasa: pintado con galvanizado parcial. Posibilidad de fijación: es posible la fijación a la pared, techo, suelo, máquinas y vehículos. Mecanismo: resorte de recuperación y posibilidad de inmovilización. Modelo: sin freno doble SCS®.



Versión con revestimiento de chapa de acero

**made in GERMANY**

## Enrolladores de mangueras con recogida controlada

- Para aire, agua y aceite: máx. 60 bares

Área de aplicación: para aire, agua o aceite. Presión máx. hasta: 60 bar. Anchura nominal de la manguera: DN 12. Conexión exterior: G 1/2 pulgadas. Modelo: con freno doble SCS®.



¡Video online!

### Freno doble SCS®.

El freno doble SCS® garantiza un enrollado frenado y controlado, sin peligro para las personas y dispositivos. Este solo actúa en el sentido de la recogida controlada.

**made in GERMANY**

Longitud de la manguera m	10	10	15	15	20
Equipamiento		Revestimiento		Revestimiento	
Ref.	►265 098 3H	506 188 3H	265 128 3H	506 189 3H	265 144 3H
€	599.-	709.-	769.-	899.-	849.-
<b>Accesorios</b>					
Placa abatible	Ref. 265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H	607 726 3H	265 233 3H
€	141.-	115.-	141.-	115.-	141.-

Longitud de la manguera m	10	15	20
Ref.	944 131 3H	944 133 3H	944 135 3H
€	769.-	959.-	959.-
<b>Accesorios</b>			
Placa abatible	Ref. 265 233 3H	265 233 3H	265 233 3H
€	141.-	141.-	141.-

Envío gratuito en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

**KAISER+KRAFT**