


Escaleras extensibles y escaleras con cable

- Largueros de tubo cuadrado de gran estabilidad
- Enlace peldaños-largueros duradero gracias al rebordeado de calidad
- Apoyo seguro gracias a peldaños cuadrados acanalados por ambos lados, 30 x 30 mm

Modelo de peldaños: peldaños estrechos. Material del armazón: aluminio. Carga máx.: 150 kg. Anchura de larguero: 25 mm. Material de los peldaños estrechos: aluminio acanalado. Profundidad de los peldaños estrechos: 30 mm.

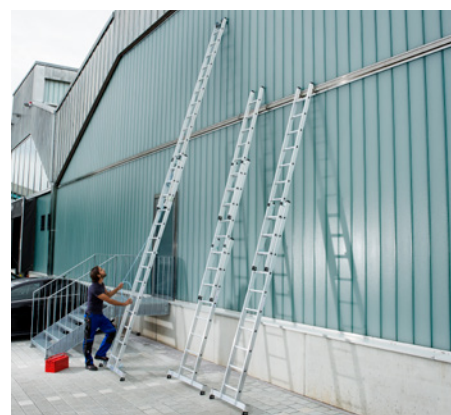

Número de peldaños	unid.	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Peso	kg	9	13.5	16.5	18.5	13.5	19.5	26.4	32.8	24.9	30.5	32.8
Anchura	mm	420	420	420	420	420	500	500	500	420	420	420
Altura de trabajo	mm	4100	5200	6000	7200	8300	6900	8000	9700	9400	10300	11400
Anchura de las traviesas	mm		930	930	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud desplegado	mm	2960	4080	4920	6040	7220	5860	6980	8660	8340	9180	10300
Longitud replegado	mm	1940	2500	3060	3620	4140	2500	3060	3620	4740	5300	5860
Ref.		523 951 3H	480 553 3H	480 554 3H	480 555 3H	480 556 3H	480 558 3H	480 559 3H	480 560 3H	480 562 3H	480 563 3H	480 564 3H
€		185.-	299.-	339.-	385.-	445.-	385.-	465.-	535.-	629.-	689.-	859.-

Escaleras extensibles de peldaños

- Apoyo seguro gracias a peldaños de 80 mm de profundidad
- Largueros de salida de 1000 mm para transitar de forma segura
- A elegir con recubrimiento para peldaños clip-step R13

Modelo de peldaños: peldaños planos. Profundidad de los peldaños: 80 mm. Propiedades: de altura regulable / antideslizante. Material del armazón: aluminio. Altura del larguero: 85 mm. Carga máx.: 150 kg. Norma: EN 131.

Número de peldaños	unid.	1	2	3	4	5	6	7	8
		7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1	7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1
Peso	kg	16.6	18.1	19.5	21.7	18.2	20.1	21.9	24.5
Altura de trabajo	mm	3840	4650	5450	6200	3840	4650	5450	6200
Anchura de las traviesas	mm	930	930	1200	1200	930	930	1200	1200
Longitud desplegado	mm	3890	4730	5570	6410	3890	4730	5570	6410
Longitud replegado	mm	2490	3050	3610	4450	2490	3050	3610	4450
Modelo						con recubrimiento de los peldaños	con recubrimiento de los peldaños	con recubrimiento de los peldaños	con recubrimiento de los peldaños
Ref.		545 012 3H	545 014 3H	545 017 3H	545 019 3H	545 011 3H	545 013 3H	545 016 3H	545 018 3H
€		609.-	639.-	659.-	699.-	739.-	749.-	809.-	879.-

NOVEDAD

Escaleras de mano telescópicas PRIME LINE

- Largueros triangulares para una manipulación ergonómica y una gran estabilidad
- Conformidad con TRBS 2121-2 gracias a los peldaños de 80 mm de profundidad
- Tecnología AUTOSTEPS para retraer cómodamente los largueros

Modelo de peldaños: peldaños planos. Material de los peldaños estrechos: aluminio. Profundidad de los peldaños estrechos: 80 mm. Norma: EN 131. Carga máx.: 150 kg.



Número de peldaños	unid.	9	10	11	12
		9	11	13	13
Longitud como escalera de mano	mm	3000	3500	4100	4100
Longitud replegado	mm	790	870	940	940
Propiedades		con estabilizadores	con estabilizadores	con estabilizadores	con travesía
Ref.		►650 720 3H	►650 721 3H	►650 722 3H	►650 723 3H
€		319.-	349.-	369.-	369.-



9



FÁBRICA