


Andamios rodantes ADVANCED SAFE-T

- Anchura de la plataforma: 0,61 m. Longitud de la plataforma: 1,58 m. Material: aluminio. Carga máx.: 200 kg/m². Equipamiento de ruedas: rueda de maniobra con husillo. Ø de las ruedas: 150 mm. Ancha del andamio: 0.72 m. Norma: EN 1004.
- Flexibles: se pueden ampliar con módulos adicionales
- Compactos: requieren poco espacio durante su almacenamiento y transporte
- Prácticos: se montan y desmontan en tan solo 12 minutos
- Pueden usarse en terrenos irregulares gracias a sus ruedas de altura regulable

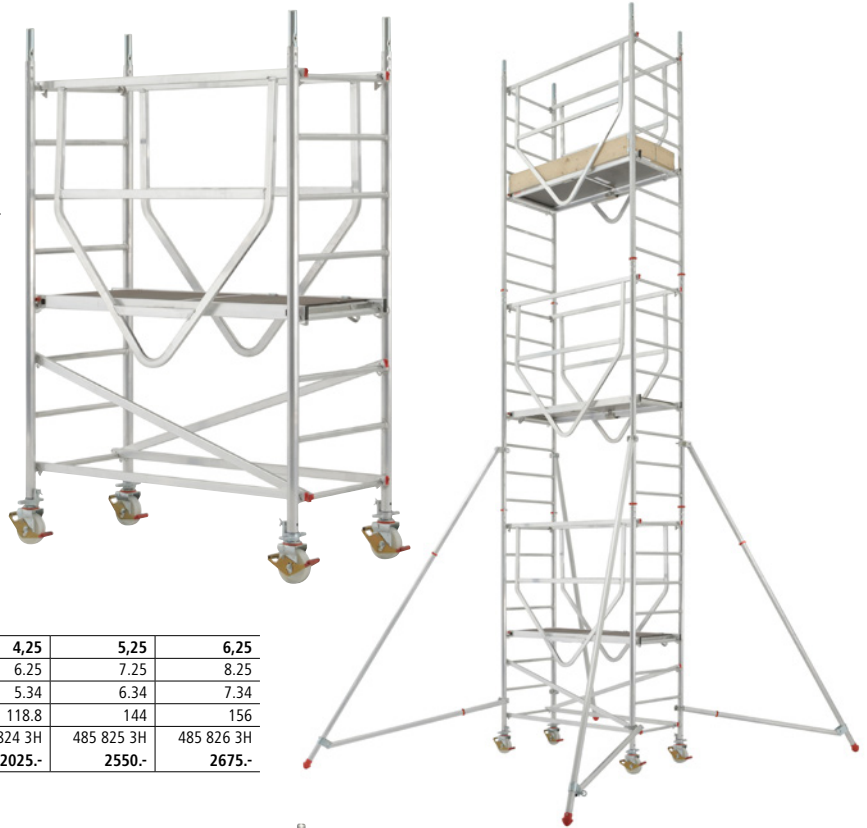

¡Más modelos
online!

Altura de la plataforma	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25
Altura de trabajo	m 3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25
Altura del andamio	m 2.47	3.47	4.34	5.34	6.34	7.34
Peso	kg 50	81.6	106.8	118.8	144	156
Ref.	485 818 3H	485 822 3H	485 823 3H	485 824 3H	485 825 3H	485 826 3H
€	989.-	1520.-	1780.-	2025.-	2550.-	2675.-



5
Años
de garantía



NOVEDAD


Layher 
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

made in
GERMANY

Andamios rodantes unipersonales SoloTower

- Montaje rápido y fácil mediante una garra encajable
- Montaje y desmontaje eficiente con una sola persona

Anchura de la plataforma: 1,15 m. Longitud de la plataforma: 0.8 m. Material: aluminio. Carga máx.: 2 kN/m². Ø de las ruedas: 150 mm. Norma: DIN EN 1004.

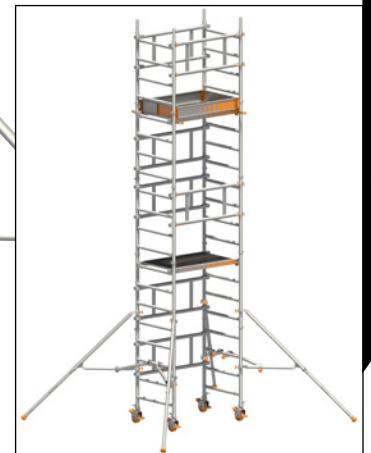

Altura de la plataforma	m 2,15	3,15	4,15
Altura de trabajo	m 4.15	5.15	6.15
Altura del andamio	m 3.37	4.37	5.37
Peso	kg 118.8	151.9	167.6
Ref.	586 931 3H	586 932 3H	586 933 3H
€	2450.-	2925.-	3150.-

Envío gratuito
en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

KAISER+KRAFT

765