


## Pasarelas de acceso móviles de aluminio

- Escudra de tope contra el deslizamiento
- Plataforma con superficie antideslizante
- Dos huecos de agarre

Anchura: 1250 mm. Superficie: cerrada, chapa de botones. Equipamiento: de una pieza / seguro contra deslizamiento / asa. Propiedades: antideslizante. Anchura útil: 1250 mm. Material: aluminio. Ámbito de aplicación: auxiliar de carga.

Otras medidas y cargas máx. a petición.

Longitud de guía	mm	750	1000	1200	1500	1800
Diferencia de alturas	mm	100	125	150	190	225
<b>Carga máx.</b>						
600 kg	Ref.	►555 592 3H	555 606 3H	555 614 3H	400 696 3H	400 700 3H
	€	435.-	505.-	609.-	769.-	929.-
1200 kg	Ref.	►555 622 3H	►555 630 3H	555 649 3H	400 718 3H	400 726 3H
	€	515.-	619.-	749.-	929.-	1080.-

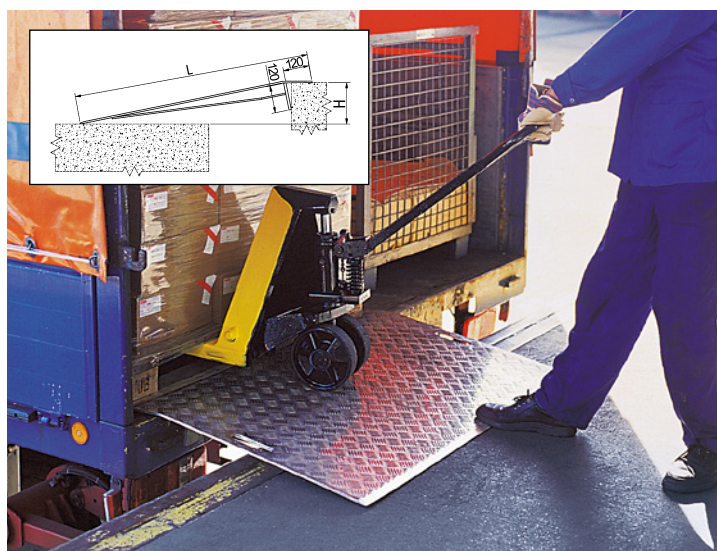


## Guías de carga de aluminio

- Modelo ligero de bajo peso
- Superficie antideslizante
- Calidad industrial y producción europea

Anchura: 234 mm. Superficie: cerrada. Equipamiento: de una pieza / lengüeta de apoyo / borde. Propiedades: antideslizante. Anchura útil: 150 mm. Altura del borde: 47 mm. Número de medio terapéutico de la mutua médica: 22.50.01.0030. Material: aluminio. Ámbito de aplicación: auxiliar de carga.

Otras medidas y cargas máx. a petición. **No está permitido superar una inclinación del 30 % en ninguna de las guías de carga.**

Longitud de guía	mm	2000	2500	3000
Carga máx. por par	kg	500	400	350
Carga máx.	kg	250	200	175
Peso por unidad	kg	8	10	12
	Ref.	►644 170 3H	644 030 3H	643 980 3H
	€ / par	1520.-	175.-	199.-

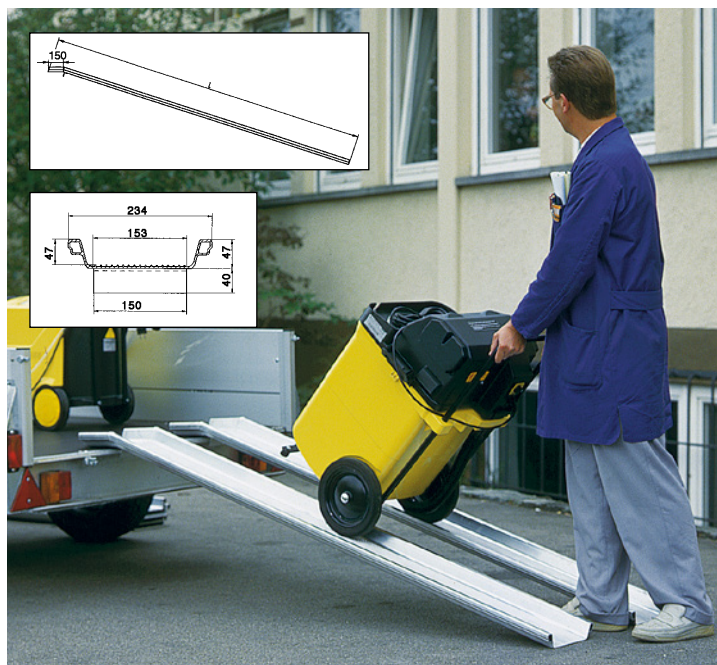


## Guías de carga de aluminio

- Superficie antideslizante
- Seguro contra deslizamiento mediante bulones de seguridad y lengüetas de seguridad
- Calidad industrial y producción europea

Superficie: abierta, troquelada. Equipamiento: de una pieza / seguro contra deslizamiento / lengüeta de apoyo / retención de pasador. Propiedades: antideslizante. Material: aluminio. Ámbito de aplicación: auxiliar de carga.

Otras medidas y cargas máx. a petición. **A tener en cuenta:**  
 En el caso de estas guías de carga, se trata de **1 unidad** en cada caso.  
 Por lo general, se requiere un par.  
**Encargue 2 unidades si es necesario.**

Longitud de guía	mm	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3300
Anchura	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
Carga máx.	kg	435	665	835	1230	275	450	530	870	200	325	745	1110	750
Diferencia de alturas	mm	230 – 400	220 – 400	230 – 400	230 – 400	310 – 540	310 – 540	310 – 540	310 – 540	390 – 690	390 – 690	390 – 690	390 – 690	510 – 980
Peso por unidad	kg	7	10	13	19	8	12	16	23	9	14	21	38	31
Anchura útil	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
	Ref.	►734 514 3H	734 517 3H	►849 138 3H	918 482 3H	►734 515 3H	►734 518 3H	►918 490 3H	►919 446 3H	734 516 3H	►734 520 3H	252 123 3H	252 131 3H	555 665 3H
	€	175.-	245.-	349.-	445.-	211.-	305.-	459.-	535.-	233.-	375.-	565.-	939.-	819.-

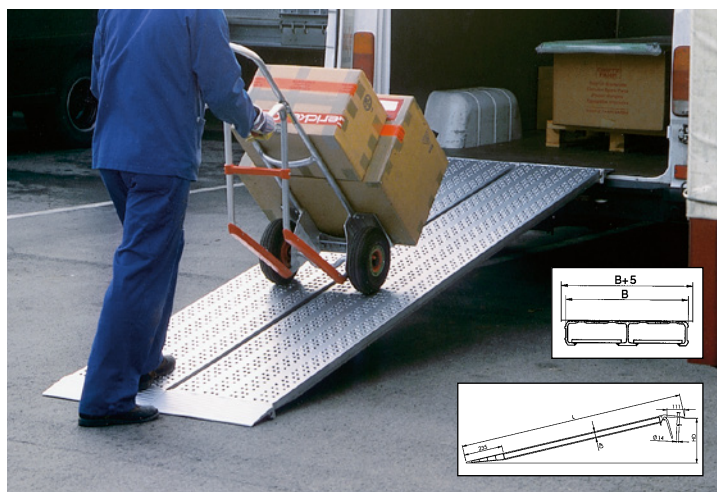

FÁBRICA

Envío gratuito en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

KAISER+KRAFT