

Elévateur mobile pour matériel

- Dispositif de réception des charges échangeable
- Au choix, avec roulettes fixes ou châssis 4 directions
- Roues directrices avec freins

Longueur h.t.: 970 mm. Largeur h.t.: 506 mm. Hauteur h.t.: 1265 mm. Hauteur du sol: 75 mm. Matériau: acier. Propriété: manuel. Surface: peint époxy. Coloris: bleu sécurité RAL 5005. Longueur pieds stabilisateurs: 610 mm. Levée par tour de manivelle: 130 mm.



10
ans
de garantie



Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.

Version		1 plate-forme / roulettes fixes	2 plate-forme / châssis 4 directions	3 broche / roulettes fixes	4 broche / châssis 4 directions	5 fourches fermées réglables / roulettes fixes	6 fourches fermées réglables / châssis 4 directions
L x l / Ø réceptacle	mm	600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Force	kg	120	120	120	120	100	100
Centre de gravité	mm	300	300	300	300	270	270
Plage de levée	mm	80 - 945	80 - 945	120 - 985	120 - 985	110 - 970	110 - 970
Ecartement ext. fourches		430	430				
Train de roulement		2 roues pivotantes avec freins, 2 galets	2 roues directrices avec freins, 2 roulettes pivotantes	2 roues pivotantes avec freins, 2 galets	2 roues directrices avec freins, 2 roulettes pivotantes	2 roues pivotantes avec freins, 2 galets	2 roues directrices avec freins, 2 roulettes pivotantes
Diamètre roulettes avant / arrière	mm	70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Matériau galets		polyamide	polyuréthane	polyamide	polyuréthane	polyamide	polyamide
Poids	kg	44	44	35.5	35.5	36.5	38.31
	Réf.	►522 654 3H	►522 655 3H	►522 656 3H	►522 657 3H	►569 591 3H	►569 592 3H
	H.T.	769.-	779.-	769.-	779.-	829.-	849.-

Diabes élévateurs


- Fonction diable pour de longs trajets
- Positionnement précis sur 4 roues
- Dispositif de réception des charges échangeable

Longueur h.t.: 925 mm. Largeur h.t.: 575 mm. Hauteur h.t.: 1265 mm. Hauteur du sol: 75 mm. Matériau: acier. Propriété: manuel. Surface: peint époxy. Coloris: bleu sécurité RAL 5005. Train de roulement: 2 roues, 2 roulettes pivotantes. Diamètre roulettes avant / arrière: 35 / 200 mm. Longueur pieds stabilisateurs: 610 mm. Levée par tour de manivelle: 130 mm.



10
ans
de garantie

7

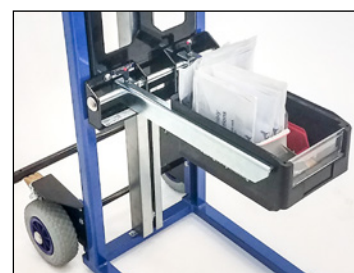

Fourches fermées pour élévateur mobile et diable élévateur
Plage de réglage: 140 - 330 mm.
Longueur: 450 mm.

►Réf. 569 590 3H H.T. 145.-

Plate-forme pour diable élévateur

Longueur: 600 mm. Largeur: 430 mm.
Charge max.: 120 kg.

►Réf. 522 663 3H H.T. 92.90



Version		7 avec broche	8 avec fourches fermées réglables	9 avec plate-forme
L x l / Ø réceptacle	mm	600 x 42	450 x 140-330	600 x 430
Force	kg	120	100	120
Centre de gravité	mm	300	270	300
Plage de levée	mm	120 - 985	110 - 970	80 - 945
Matériau galets		polyuréthane	polyamide	polyuréthane
Poids	kg	37.3	41.31	45.8
Largeur plate-forme				430
	Réf.	►522 661 3H	►569 593 3H	►522 660 3H
	H.T.	909.-	979.-	899.-

Broche pour diable élévateur

Longueur: 600 mm. Charge max.: 120 kg.
Diamètre: 42 mm.

►Réf. 522 664 3H H.T. 77.90



Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.