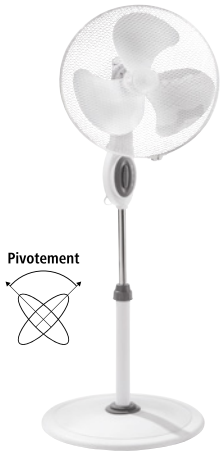

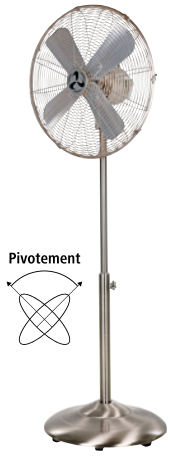

Ventilateurs sur pied

- 3 vitesses contrôlables commutables par bouton poussoir à 2 pôles, oscillation à 85° pouvant être désactivée
- Inclinaison verticale de la grille de protection réglable en continu, amovible pour un nettoyage facile
- Hélice performante en plastique et moteur sans entretien avec protection anti-surchauffe, grande puissance de ventilation, fonctionnement continu

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille de protection: 440 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1145 tpm. Débit d'air max.: 4180 m³/h. Puissance: 50 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hauteur réglable: 1125 – 1315 mm. Pivotement: 85 °. Diamètre pied: 420 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 56.0 dB(A). Poids: 5.3 kg. Coloris du corps: blanc. Propriété: réglable en hauteur / pivotant.

Produits livrés démontés, montage simple.

▸Réf. 970 365 3H H.T. 68.90

À partir de: 3.
▸Réf. 970 366 3H H.T. 62.90

Ventilateurs sur pied

- Modèle lourd en métal satiné, 3 vitesses contrôlables par bouton de sélection, oscillation à 85° pouvant être désactivée
- Inclinaison verticale de la grille de protection réglable en continu, amovible pour un nettoyage facile
- Hélice performante en aluminium et moteur sans entretien avec protection anti-surchauffe, grande puissance de ventilation, fonctionnement continu

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille de protection: 452 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1150 tpm. Débit d'air max.: 2500 m³/h. Puissance: 50 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hauteur réglable: 970 – 1300 mm. Pivotement: 85 °. Hauteur: 1300 mm. Largeur: 452 mm. Profondeur: 400 mm. Diamètre pied: 400 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 61.6 dB(A). Poids: 7.7 kg. Coloris du corps: chrome brossé. Propriété: réglable en hauteur / pivotant.

Produits livrés démontés, montage simple.

▸Réf. 610 306 3H H.T. 171.-

À partir de: 3.
▸Réf. 614 231 3H H.T. 161.-

Ventilateurs sur pied avec télécommande

- Commande des fonctions directement sur l'appareil ou par télécommande à infrarouge
- 3 vitesses contrôlables commutables par bouton souple ou télécommande
- Corps et hélice en plastique résistant aux chocs

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille de protection: 440 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1145 tpm. Débit d'air max.: 4180 m³/h. Puissance: 50 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hauteur réglable: 1140 – 1335 mm. Pivotement: 85 °. Diamètre pied: 420 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 55.3 dB(A). Poids: 5.4 kg. Coloris du corps: anthracite. Equipement: télécommande. Propriété: réglable en hauteur / pivotant.

Produits livrés démontés, montage simple.

▸Réf. 970 367 3H H.T. 84.90

À partir de: 3.
▸Réf. 970 368 3H H.T. 79.90

Ventilateurs sur pied

- Débit puissant et soufflerie à 3 vitesses pour un refroidissement parfait, pour usage professionnel et locaux de grande taille
- Inclinaison verticale à angle de 160° pour réglage du débit d'air, grille de protection amovible en vue du nettoyage
- Moteur haute performance avec roulements à billes et protection de surcharge thermique conforme à la norme EN 60335-2-80, garantissant une longévité prolongée et sans panne de l'appareil

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille de protection: 450 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1305 tpm. Débit d'air max.: 5685 m³/h. Puissance: 110 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hauteur réglable: 1160 – 1460 mm. Diamètre pied: 480 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 62.9 dB(A). Poids: 10.76 kg. Coloris du corps: chromé. Propriété: réglable en hauteur. Type de protection: IPX0.

Produits livrés démontés, montage simple.

▸Réf. 860 697 3H H.T. 241.-

À partir de: 3.
▸Réf. 860 700 3H H.T. 213.-

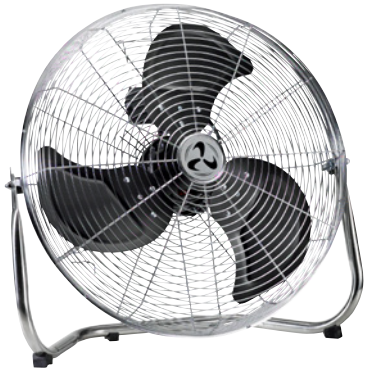

Brasseurs d'air

- Débit d'air puissant pour utilisation dans les locaux professionnels de grandes dimensions
- Poignée confortable – accessoires de montage mural compris dans la livraison
- Ventilateur inclinable pour l'orientation du souffle d'air

Nombre de vitesses: 3. Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz. Coloris du corps: chromé.

Diamètre hélice: 400 mm. Diamètre grille de protection: 450 mm. Vitesse de rotation max.: 1305 tpm. Débit d'air max.: 5685 m³/h. Puissance: 0,110 kW. Pression acoustique LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 62.9 dB(A). Poids: 6.26 kg.

▸Réf. 977 760 3H H.T. 107.-

À partir de: 3.
▸Réf. 863 823 3H H.T. 105.-

Diamètre hélice: 500 mm. Diamètre grille de protection: 550 mm. Vitesse de rotation max.: 1310 tpm. Débit d'air max.: 7860 m³/h. Puissance: 0,120 kW. Pression acoustique LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 69.1 dB(A). Poids: 6.8 kg.

▸Réf. 610 303 3H H.T. 161.-

À partir de: 3.
▸Réf. 863 831 3H H.T. 147.-

▸ Article en stock/ livrable immédiatement ▸ Livraison dans un délai d'une semaine

Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com