


Plates-formes élévatrices


- Force 400 kg
- Pour lever et transporter avec un seul appareil
- Plate-forme comprise dans la livraison, facilement amovible

Force: 400 kg. Centre de gravité: 350 mm. Hauteur du sol: 85 mm. Matériau: acier. Surface: peint époxy. Coloris: orange pur RAL 2004. Train de roulement: 2 roulettes directrices, 2 galets. Diamètre roulettes avant / arrière: 75 / 127 mm. Matériau des roues: polyuréthane. Largeur plate-forme: 580 mm. Longueur plate-forme: 650 mm.

A partir de
H.T. **949.-**
Réf. 609 189 3H

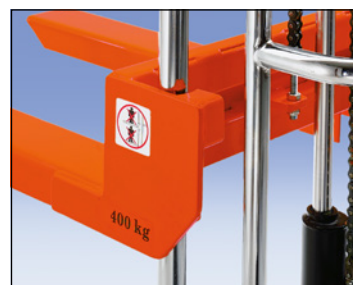

Sécurité élevée – galets de guidage

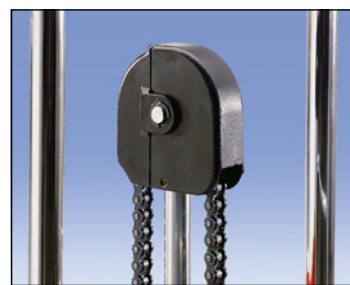

Sécurité élevée – galets de retour par chaîne couverts

 **Encore plus de choix en ligne!**

Version		hydraulique à pédale	hydraulique à pédale	hydraulique à pédale	semi-électrique	semi-électrique	semi-électrique
Plage de levée	mm	85 – 765	85 – 1115	85 – 1415	85 – 1200	85 – 1500	85 – 1615
Longueur fourches	mm	650	650	650	650	650	600
Ecartement ext. fourches	mm	580	580	580	580	580	206 - 536
Largeur fourches	mm	110	110	110	110	110	100
Longueur h.t.	mm	1035	1035	1035	1100	1100	1100
Largeur h.t.	mm	580	580	580	580	580	600
Hauteur h.t.	mm	955	1425	1725	1425	1725	1925
Levée par coup de pédale	mm	10	10	10	20	20	20
Vitesse de levée min.					80	80	80
Vitesse de levée max.					185	185	185
Équipement					batterie	batterie	batterie
Batterie					12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah	12 V / 60 Ah
Chargeur					230 V / 12 V, 8 A	230 V / 12 V, 8 A	230 V / 12 V, 8 A
	Réf.	► 609 189 3H	► 609 190 3H	► 609 191 3H	► 609 192 3H	► 609 193 3H	► 532 961 3H
	H.T.	949.-	999.-	1120.-	1840.-	1960.-	2125.-