




Touches de commande sûres et fonctionnelles



Largeur allée max.: 2210 mm avec palette 800 x 1200 mm, en longueur

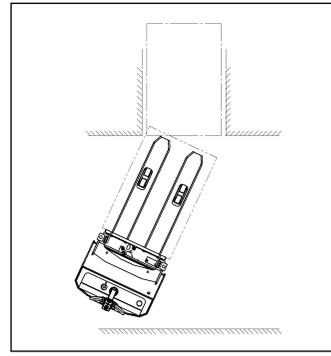

H.T. **3525.-**

Réf. 118 454 3H



Gerbeurs électriques à timon

- Translation électrique – levée électro-hydraulique
- Batteries AGM sans entretien
- Autonomie 2 heures

Plage de levée: 90 – 1600 mm. Longueur fourches: 1153 mm. Largeur fourches: 150 mm. Ecartement ext. fourches: 560 mm. Longueur: 1675 mm. Largeur: 794 mm. Hauteur h.t.: 1970 mm. Vitesse de levée min.: 110 mm/s. Vitesse de levée max.: 180 mm/s. Vitesse de translation min.: 3.7 km/h. Vitesse de translation max.: 4.3 km/h. Pente max. – avec charge: 9 %. Pente max. – sans charge: 25 %. Modèle mâts: mât simple. Rayon de braquage: 1344 mm. Epaisseur fourches: 60 mm. Batterie: 2 x 12 V / 70 Ah. Chargeur: chargeur 8 A. Largeur d'allée palette en longueur: 2120 mm. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: simple. Diamètre galets: 82 mm. Largeur galets: 70 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Diamètre roues directrices: 186 mm. Moteur de translation: 0.35 kW. Moteur de levée: 2.2 kW. Force: 1100 kg.

Réf. 118 455 3H H.T. 4900.-

Sur demande

- force jusqu'à 1600 kg
- hauteur de levée jusqu'à 5000 mm
- option train de roulement élargi



Transpalettes électriques

- Produit européen de haute qualité
- Batteries AGM sans entretien
- Autonomie 2 – 3 heures

Force: 1200 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 150 mm. Ecartement ext. fourches: 520 mm. Longueur: 1510 mm. Largeur: 520 mm. Hauteur h.t.: 1345 mm. Vitesse de levée min.: 0.03 m/s. Vitesse de levée max.: 0.04 m/s. Vitesse de translation min.: 4.3 km/h. Vitesse de translation max.: 4.8 km/h. Pente max. – avec charge: 10 %. Pente max. – sans charge: 25 %. Rayon de braquage: 1268 mm. Epaisseur fourches: 55 mm. Batterie: 2 x 12 V / 60 Ah. Chargeur: chargeur 8 A. Largeur d'allée palette en longueur: 2120 mm. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: simple. Diamètre galets: 82 mm. Largeur galets: 82 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Diamètre roues directrices: 186 mm.

Réf. 118 454 3H H.T. 3525.-

Autres chariots élévateurs disponibles sur demande

- Longueur de fourches 800 ou 1000 mm
- Transpalette avec peseuse
- Modèles grand format – également avec siège conducteur
- Chargeur à inversion pour véhicule