

Bipieds avec articulation pivotante, galvanisés

- Pour installation fixe de transporteurs
- Hauteur réglable en continu
- Montage rapide et facile



made in
GERMANY

Consultez-nous pour un devis.

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Charge max.: 400 kg.

Largeur voie	mm	300	400	500	600	750	900
Hauteur réglable							
290 – 400 mm	Réf.	903 904 3H	903 905 3H	903 907 3H	903 908 3H	903 909 3H	903 910 3H
	H.T.	129.-	129.-	129.-	129.-	129.-	129.-
340 – 500 mm	Réf.	903 911 3H	903 912 3H	903 913 3H	903 915 3H	903 916 3H	903 917 3H
	H.T.	129.-	129.-	129.-	129.-	129.-	129.-
430 – 670 mm	Réf.	903 918 3H	903 919 3H	903 920 3H	903 921 3H	903 923 3H	903 924 3H
	H.T.	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-
540 – 870 mm	Réf.	903 925 3H	903 926 3H	903 927 3H	903 928 3H	903 929 3H	903 931 3H
	H.T.	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-
690 – 1170 mm	Réf.	903 932 3H	903 933 3H	903 934 3H	903 935 3H	903 936 3H	903 937 3H
	H.T.	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-



MANUTENTION




Service
DAO

Lisses de guidage latéral pour lignes droites

- Empêchent les marchandises transportées de tomber sur le côté
- Montage rapide et facile
- Finition soignée

Hauteur réglable: 50 – 130 mm.
Matériau: tube d'acier, galvanisé.
Diamètre: 25 mm.




Longueur	m	1	1.5	2	3
Lisse de guidage latéral					
droit des 2 côtés	Réf.	► 515 988 3H	► 515 989 3H	► 515 991 3H	► 515 992 3H
	H.T.	98.90	153.-	193.-	283.-
droit sur 1 côté	Réf.	► 515 984 3H	► 515 985 3H	► 515 986 3H	► 515 987 3H
	H.T.	53.90	81.90	107.-	165.-

Lisses de guidage latéral pour courbes

- Empêche la chute de la marchandise transportée
- Montage facile
- Finition soignée

Hauteur réglable: 50 – 130 mm.
Matériau: tube d'acier, galvanisé.
Diamètre: 25 mm.

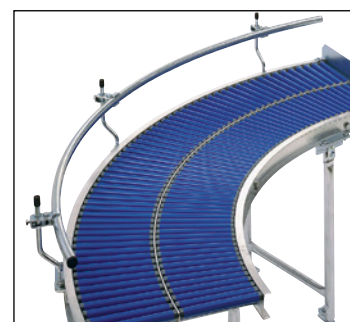

Lisse de guidage latéral		
courbe 90° côté extérieur	Réf.	► 903 691 3H
	H.T.	117.-
courbe 90° côté intérieur	Réf.	► 903 690 3H
	H.T.	87.90

Butées de fin de course


Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Pour largeur voie: 300 – 600 mm.

► Réf. 903 687 3H H.T. 75.90

Butées de fin de course

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Pour largeur voie: 750 – 900 mm.


► Réf. 903 938 3H H.T. 90.90



Pièce de raccordement rapide

Lot de: 4.

► Réf. 515 993 3H H.T./lot 41.90

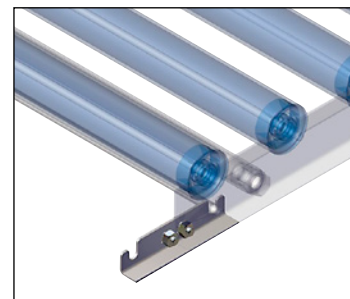

Courbes à 90° pour transporteur à rouleaux

- Déplacement des charges par gravité, légère inclinaison de 2 à 5 °
- Finition soignée
- Une addition idéale à votre système de transport

Hauteur h.t.: 110 mm. Courbe: 90°. Rayon intérieur courbe: 800 mm. Ø rouleaux: 50 mm.
Matériau des galets: acier, galvanisé. Modèle bâtis: acier, galvanisé. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 400 kg.



Largeur voie	mm	300	300	400	400	500	500	600	600	750	750	900	900
Entraxe	mm	62.5	100	62.5	100	62.5	100	62.5	100	62.5	100	62.5	100
Largeur h.t.	mm	350	350	450	450	550	550	650	650	800	800	950	950
Longueur de la charge transportée	mm	200	350	200	350	200	350	200	350	200	350	200	350
Largeur de la charge transportée	mm	450	450	550	550	600	600	800	800	1000	1000	1200	1200
	Réf.	► 903 711 3H	► 903 705 3H	► 903 729 3H	► 903 723 3H	► 903 748 3H	► 903 742 3H	► 903 767 3H	► 903 762 3H	► 903 785 3H	► 903 780 3H	► 903 805 3H	► 903 800 3H
	H.T.	639.-	485.-	709.-	529.-	1060.-	565.-	1120.-	609.-	1200.-	729.-	1300.-	829.-

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

163