

Rideaux à lanières

- Protection contre les courants d'air
- Economie d'énergie
- Protection contre la pénétration d'impuretés


Type de fixation pour rideaux à lanières: à suspendre. Matériau: plastique, transparent. Températures d'utilisation: -15 °C à +50 °C. Produits livrés pré-montés, montage facile.

Disponibles sur demande


- Lanières de couleur, striées et antistatiques
- Lanières pour chambres froides jusqu'à -40 °C
- Crochets en inox qualité hygiénique
- Version lourde du dispositif coulissant (indispensable à partir de 4 m de hauteur et/ou 6 m de largeur de passage)
- Lanières séparées (perforations sur demande)




made in
GERMANY



Chevauchement 1 crochet



Chevauchement
2 crochets



Chevauchement
3 crochets


Options contre supplément de prix

Dispositifs coulissants avec galets dans les rails de guidage pour ouverture et maintien en position ouverte faciles en déplaçant tout le rideau sur le côté. Le rail de longueur nécessaire est compris dans la livraison, ainsi qu'une butée de


fin de course latérale avec ressorts de serrage pratiques. Veuillez prendre en compte l'espace latéral indispensable.

Bandes de signalisation rouge pour délimitation visuelle. Remplace les lanières transparentes correspondantes.


Largeur lanières	mm	200	200	300	300	300	300	300	300	400	400	400
Epaisseur matériau	mm	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Chevauchement crochet	pces	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Chevauchement	mm	36	77	54	95	136	54	95	136	72	113	154
Lieu d'utilisation		pour l'intérieur, par ex. portes, petits portails et passages	pour l'intérieur, par ex. portes, petits portails et passages	pour l'intérieur, par ex. portes, passages et cloisons	pour l'intérieur, par ex. portes, passages et cloisons	pour l'intérieur, par ex. portes, passages et cloisons	pour l'intérieur et l'extérieur, par ex. portes, portails, passages et cloisons	pour l'intérieur et l'extérieur, par ex. portes, portails, passages et cloisons	pour l'intérieur et l'extérieur, par ex. portes, portails, passages et cloisons	pour l'extérieur, par ex. grands portails et passages	pour l'extérieur, par ex. grands portails et passages	pour l'extérieur, par ex. grands portails et passages
Réf. H.T. / m²		968 751 3H 60.90	968 752 3H 79.90	968 753 3H 55.90	968 754 3H 67.90	968 755 3H 79.90	968 756 3H 70.90	968 758 3H 79.90	968 759 3H 94.90	968 760 3H 82.90	968 761 3H 99.90	968 762 3H 111.-
Accessoires												
Jeu de bandes de signalisation	Réf. H.T. / m²	968 763 3H 30.90	968 763 3H 30.90	968 764 3H 40.90	968 764 3H 40.90	968 764 3H 40.90	968 766 3H 50.90	968 766 3H 50.90	968 766 3H 50.90	968 767 3H 84.90	968 767 3H 84.90	968 767 3H 84.90
Lot		2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces	2 pces




Barre de
crochets devant
linteau



Barre de
crochets sous
linteau



Dispositif coulissant
sous linteau



Dispositif coulissant
devant linteau

Dispositifs coulissants – supplément de prix

Matériau: aluminium. Poids: 4.9 kg.


Type de fixation: montage mural.

Réf. 968 775 3H H.T./m 229.-

Réf. 968 776 3H H.T./m 229.-

Pour une analyse exacte et adéquate de la commande, veuillez contacter le service de vente.

Important: tous les rideaux à lanières sont fabriqués sur mesure. Ils ne sauraient par conséquent être ni rendus ni échangés.

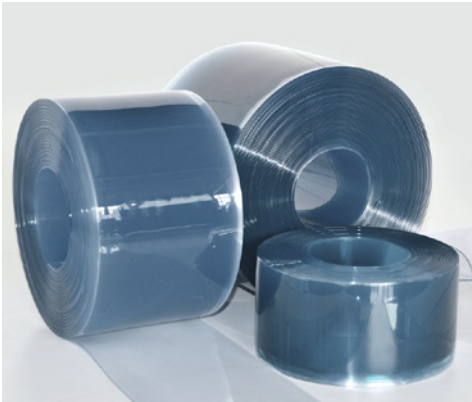

Rideaux à lanières sur rouleaux

- Protection contre les courants d'air
- Economie d'énergie
- Protection contre la pénétration d'impuretés

Matériau: plastique, transparent. Températures d'utilisation: -15 °C à +50 °C. Longueur: 50 m.

Largeur lanières: 200 mm. Epaisseur matériau: 2 mm.

► Réf. 968 768 3H H.T. 271.-

Largeur lanières: 300 mm. Epaisseur matériau: 2 mm.

► Réf. 968 769 3H H.T. 379.-

Largeur lanières: 300 mm. Epaisseur matériau: 3 mm.

► Réf. 968 770 3H H.T. 485.-

Largeur lanières: 400 mm. Epaisseur matériau: 4 mm.

► Réf. 968 771 3H H.T. 749.-

En plastique transparent. Chants arrondis évitant les blessures.

Températures d'utilisation de -15 °C à +50 °C, mais ne convient pas pour usage continu sous des températures en dessous de zéro, par ex. dans les chambres froides.

Sur rouleau de 50 m.