



Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.



made in GERMANY

10 ans de garantie



Modèle standard avec frein de parking

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT

Chariots à avant-train pivotant, force max. 1,0 tonne


- Essieu pivotant sur couronne à billes
- Surface résistante aux chocs et aux rayures
- Roues sur roulement à rouleaux

Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris: bleu clair RAL 5012. Matériau plateau: bois MDF à surface plastifiée. Roulement: roulement à rouleaux. Direction: essieu pivotant sur couronne à billes.

Timon avec œillet d'attelage, pour remorquage jusqu'à 4 km/h, disponible sur demande.

Remplace le timon manuel standard.

Modèle de charrettes		avec 4 ridelles	avec 4 ridelles	avec 4 ridelles	avec 4 ridelles	avec 4 ridelles tubulaires	modèle de base	modèle de base	modèle de base	modèle de base	modèle de base
Hauteur de chargement	mm	350	350	480	480	350	350	350	480	480	480
Longueur plateau	mm	1010	1210	1210	1960	1170	1050	1250	1600	2000	2000
Largeur plateau	mm	660	760	760	960	720	700	800	800	900	1000
Force	kg	500	500	1000	1000	500	500	500	1000	1000	1000
Bandages											
pneumatiques	Réf.	►985 905 3H	►985 907 3H	►985 909 3H	►985 914 3H	985 918 3H	►985 891 3H	►985 893 3H	►985 895 3H		►985 900 3H
	H.T.	1040.-	1080.-	1480.-	1900.-	1180.-	729.-	759.-	989.-		1400.-
roues à bandage caoutchouc	Réf.	►985 904 3H	►985 906 3H	985 908 3H				►985 892 3H	►985 894 3H	►985 896 3H	►985 898 3H
	H.T.	1080.-	1120.-	1540.-				789.-	999.-	1280.-	1460.-

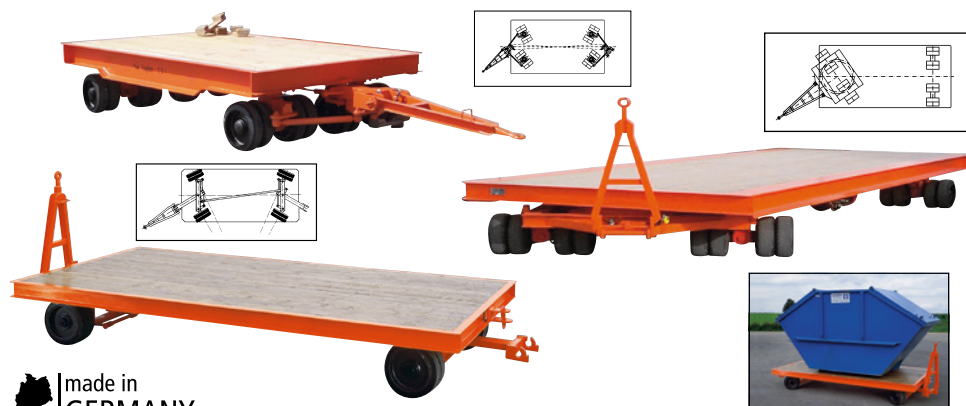

made in GERMANY

Remorques pour charges lourdes

- Conformes aux normes en vigueur

Matériau plateau: revêtement en pin, imprégné.

Type de bandage: pneus doubles. Surface: laquée.

Bandages: caoutchouc. Coloris: orange pur RAL 2004.

Sur demande

- Autres revêtements de plate-forme
- Accessoires divers sur mesure
- Train de roulement à bandage robuste anti-crevaisson présentant les mêmes avantages que les pneumatiques

Force à 6 km/h			t	10	12	16	20	25	32	40	50
Largeur roues			mm	200	260	300	200	260	300	320	400
Longueur plateau	Largeur plateau	Direction									
3200 mm	1600 mm	4 roues sur fusées directrices	Réf.	716 062 3H	716 068 3H	716 072 3H					
			H.T.	6650.-	7300.-	8500.-					
3200 mm	1600 mm	avant-train pivotant	Réf.	716 044 3H	716 048 3H	716 053 3H					
			H.T.	5600.-	6300.-	7300.-					
4000 mm	2000 mm	4 roues sur fusées directrices	Réf.	716 063 3H	716 069 3H	716 074 3H					
			H.T.	8300.-	9200.-	10500.-					
4000 mm	2000 mm	avant-train pivotant	Réf.	716 045 3H	716 050 3H	716 054 3H					
			H.T.	7300.-	7700.-	9200.-					
4000 mm	2000 mm	roues sur fusées directrices avec essieu oscillant	Réf.				920 738 3H	920 762 3H	609 996 3H	609 998 3H	
			H.T.				15700.-	16800.-	20200.-	27000.-	
4000 mm	2000 mm	train pivotant avec essieu oscillant	Réf.				920 436 3H	920 460 3H	609 991 3H	609 993 3H	
			H.T.				13400.-	15200.-	16800.-	21300.-	
5000 mm	2000 mm	4 roues sur fusées directrices	Réf.	716 064 3H	716 070 3H	716 075 3H					
			H.T.	9700.-	10500.-	13400.-					
5000 mm	2000 mm	avant-train pivotant	Réf.	716 046 3H	716 051 3H	716 055 3H					
			H.T.	8300.-	9000.-	10500.-					
5000 mm	2000 mm	roues sur fusées directrices avec essieu oscillant	Réf.				920 746 3H	920 770 3H	609 997 3H	609 999 3H	
			H.T.				19000.-	20200.-	22400.-	29200.-	
5000 mm	2000 mm	train pivotant avec essieu oscillant	Réf.				920 444 3H	920 479 3H	609 992 3H	609 995 3H	
			H.T.				15700.-	16800.-	19000.-	24700.-	
6000 mm	2500 mm	roues sur fusées directrices avec essieu oscillant	Réf.								610 000 3H
			H.T.								38300.-