



## Palettes à semelles

- Avec plancher plein et dessous rainuré
- Compatibles avec rayonnages
- Nettoyage facile

Matériau: polyéthylène recyclé. Longueur: 1200 mm. Nombre d'entrées: de 4 côtés.  
Hauteur passages fourches: 100 mm. Températures d'utilisation: -30 °C à +70 °C.


**EUROKRAFT**  
pro  
by KAISER+KRAFT

active  
GREEN

STOCKAGE

| Largeur                                  | mm   | 800                    | 800                    | 1000                   | 1000                   | 800                    | 800                    | 1000                   | 1000                   |
|------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hauteur                                  | mm   | 155                    | 155                    | 150                    | 150                    | 155                    | 155                    | 150                    | 150                    |
| Coloris                                  |      | anthracite             | gris                   | anthracite             | gris                   | anthracite             | gris                   | anthracite             | gris                   |
| Charge max. statique                     | kg   | 7500                   | 7500                   | 5000                   | 5000                   | 7500                   | 7500                   | 5000                   | 5000                   |
| Charge max. dynamique                    | kg   | 2500                   | 2500                   | 1500                   | 1500                   | 2500                   | 2500                   | 2500                   | 2500                   |
| Version                                  |      | sans renforts en acier | sans renforts en acier | sans renforts en acier | sans renforts en acier | avec renforts en acier | avec renforts en acier | avec renforts en acier | avec renforts en acier |
| Largeur passages fourches sur petit côté | mm   | 590                    | 590                    | 800                    | 800                    | 590                    | 590                    | 800                    | 800                    |
| Largeur passages fourches sur grand côté | mm   | 755                    | 755                    | 910                    | 910                    | 755                    | 755                    | 910                    | 910                    |
| Charge max. sur rayonnage                | kg   | 600                    | 600                    | 400                    | 400                    | 1000                   | 1000                   | 800                    | 800                    |
| <b>À partir de</b>                       |      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1 pces                                   | Réf. | ►165 034 3H            | ►165 026 3H            | 516 527 3H             | 516 525 3H             | ►516 516 3H            | ►516 514 3H            | 516 523 3H             | 516 521 3H             |
|                                          | H.T. | <b>96.90</b>           | <b>96.90</b>           | <b>117.-</b>           | <b>117.-</b>           | <b>129.-</b>           | <b>129.-</b>           | <b>153.-</b>           | <b>153.-</b>           |
| 10 pces                                  | Réf. | ►165 875 3H            | ►165 867 3H            | 516 528 3H             | 516 526 3H             | ►516 517 3H            | ►516 515 3H            | 516 524 3H             | 516 522 3H             |
|                                          | H.T. | <b>81.90</b>           | <b>81.90</b>           | <b>107.-</b>           | <b>107.-</b>           | <b>107.-</b>           | <b>107.-</b>           | <b>139.-</b>           | <b>139.-</b>           |

 **Encore plus de choix en ligne!**

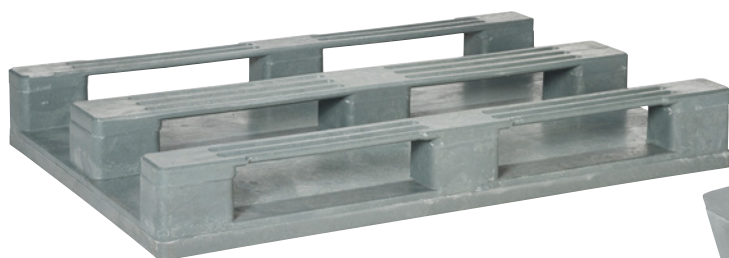

active  
GREEN

## Palettes multi-usages en plastique

- Charge max. très élevée sur rayonnage
- Nettoyage facile
- Rebord de sécurité hauteur 7 mm

Matériau: polyéthylène recyclé. Longueur: 1200 mm. Hauteur: 150 mm. Coloris: gris.  
Charge max. statique: 7500 kg. Charge max. dynamique: 2500 kg. Nombre d'entrées: de 4 côtés. Hauteur passages fourches: 100 mm. Températures d'utilisation: -30 °C à +70 °C.  
Charge max. sur rayonnage: 1250 kg.

| Largeur                                  | mm   | 800          | 1000         |
|------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Largeur passages fourches sur petit côté | mm   | 600          | 760          |
| Largeur passages fourches sur grand côté | mm   | 910          | 800          |
| <b>À partir de</b>                       |      |              |              |
| 1 pces                                   | Réf. | 700 778 3H   | 700 780 3H   |
|                                          | H.T. | <b>109.-</b> | <b>165.-</b> |
| 10 pces                                  | Réf. | 700 779 3H   | 700 781 3H   |
|                                          | H.T. | <b>103.-</b> | <b>153.-</b> |

Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

**Tél. 0 801 840 440**  
Service et appel gratuits

**FRANKEL**

349